siegmund

SYSTÈME DE BRIDAGE ET DE SOUDURE

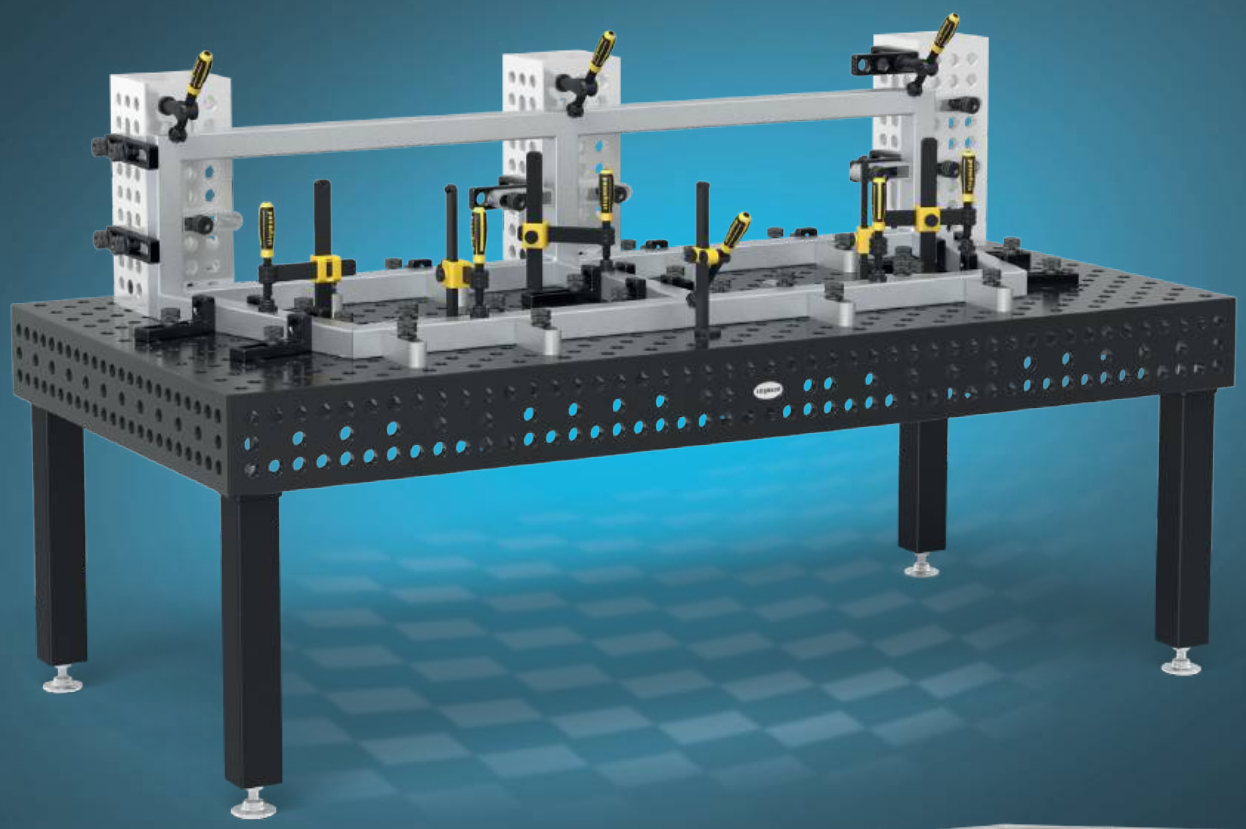

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

Offre anniversaire: Table de soudure et de bridage Extreme 8.7 Accessoires compris

6.989 €

voir page 66

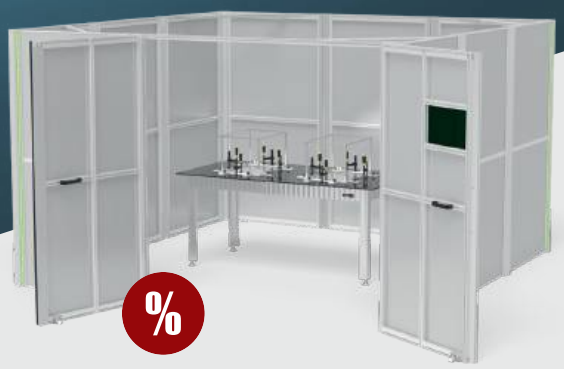

%

Cellule de soudure laser inclus Etabli Siegmund

8.989 €

voir page 2

Index des icônes

Systems Siegmund

- **28** — **Systeme 28** Montages légers à lourds
- **22** — **Systeme 22** Montages mi-lourds
- **16** — **Systeme 16** Petits montages

Matériaux

- **AL-TI** — **Alu-Titane** matériau très résistant avec un poids réduit, la dureté d'un acier nitruré n'est pas possible
- **AL** — **Aluminium** pour le travail de l'inox
- **PA** — **Polyamide** pour le travail de l'inox et de l'Alu afin d'éviter les dommages de surface
- **E** — **Inox** pour surfaces sensibles aux rayures (évite la corrosion)
- **X8.7** — **Acier pour outillage traité à cœur X8.7**
- **X8.8** — **Acier pour outillage traité à cœur X8.8**
- **750** — **Acier de qualité S355J2+N**

Caractéristiques matière

- **Résistante aux rayures & Anticorrosion** La surface est résistante à la corrosion dans un environnement sec
- **N** — **Nitruration** améliore la résistance aux chocs et protège des projections de soudure
- **BAR** — **Revêtement BAR (Black-Anti-Rust)** lisse la surface et renforce la protection antirouille
- **B** — **Brunissage** Protection anti-corrosion

Caractéristiques produits

- **Graduation fine**
- **Bandeau**
- **Rainure hexagonale**
- **Paroi latérale extra haute**
- **Six pans intérieurs**
- **Six pans extérieurs**

Grille à trous

- **Quadrillage diagonal**
- **25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm quadrillage**

siegmund

6x 160621 | 12x 160511 | 6x 160108.N | 4x 160110.N | FOR FREE 1x 163999

Promo de la page de garde

Siegmund Cellule de soudure laser 3600x3600x2250 mm Etabli avec plaque acier 2000x1000 mm inclus Accessoires

8.989 €

au lieu de 9.516 €

4-3636.LC.Set

Prix sans montage ni coûts de transport et d'emballage, que vous trouverez dans votre devis personnalisé.

Avantages de l'établi Siegmund

Lors des premiers essais avec un poste manuel de soudure laser, il arrive d'endommager la table de travail. La plaque à trous de l'établi Siegmund peut facilement et économiquement être remplacée et offre donc une base de travail idéale pour la soudure laser manuelle.



Surcoût

Etabli Siegmund Réglable en hauteur

116 €

4-3636.LC.Set.1

Offre anniversaire: Table de soudure et de bridage Extreme 8.7 Accessoires compris

Plus de détails pour l'offre: voir page 66

6.989 €

au lieu de 9.300 €

4-280030.XD7D.JA

SIEGMUND WELDING TABLES 25 YEARS ANNIVERSARY

Table des matières

clickable TABLE OF CONTENT

Produits, vue d'ensemble

	SYSTEM i	28	22	16
Tables de soudure Siegmund La base de travail parfaite	014	058	126	170
Table à rainures hexagonales Les avantages d'une table de soudure et d'une table rainurée		068		
Tables élévatrices Levez les charges lourdes avec facilité		070	132	180
Table rotative réglable en hauteur Régler la bonne hauteur de travail facilement et rapidement		074	134	182
Table élévatrice mobile Travail ergonomique et en bonne position pour le dos		075	135	183
NEW **Etabli Siegmund** Notre établi révolutionnaire	032			184
Siegmund Workstation L'établi indispensable dans tous les ateliers	040	076	136	200
Tables octogonales Tables de soudure pour manipulateurs		082	140	206
Cellule de soudage Siegmund Démarrage dans l'automatisation	048		208	
Cellule de soudure laser Soudure laser efficace et sûre	046		250	
Système de bridage point zéro Interchanger vos gabarits de soudure avec facilité et flexibilité	054	084	142	212
NEW **Système de bridage** pour montages de bridage séries avec gabarits	052	086	144	214
Système à rails Standard même largeur entre rails pour toutes les dimensions de tables	044	120		

	SYSTEM 28	22	16
Butées Diversité des possibilités de bridage	090	148	218
Equerres de bridage Travailler en trois dimensions	092	150	220
Profilés Alu Eléments de bridage légers	098	152	224
Boulons Fixer et relier	100	154	226
Pinces de bridage & Accessoires Fixer vos pièces	104	156	230
Vés & Entretoises Surfaces d'appui solides	108	158	232
Accessoires Solutions pratiques pour le travail quotidien	112	160	234
Sub Table Box Espace de rangement verrouillable	114	162	236
Les étaux Bridage sécurisé de vos pièces	116	164	238
Presse sur table Brider et redresser	118	166	240
Prismes de bridage magnétique Bridage facile de vos contours complexes		244	
Eléments de liaison Solutions inter-System		244	
Produits d'entretien Nettoyer et entretenir		248	
Positionneur Positionnement facile		252	

i = Information sur le produit

NEW NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES CHEZ SIEGMUND

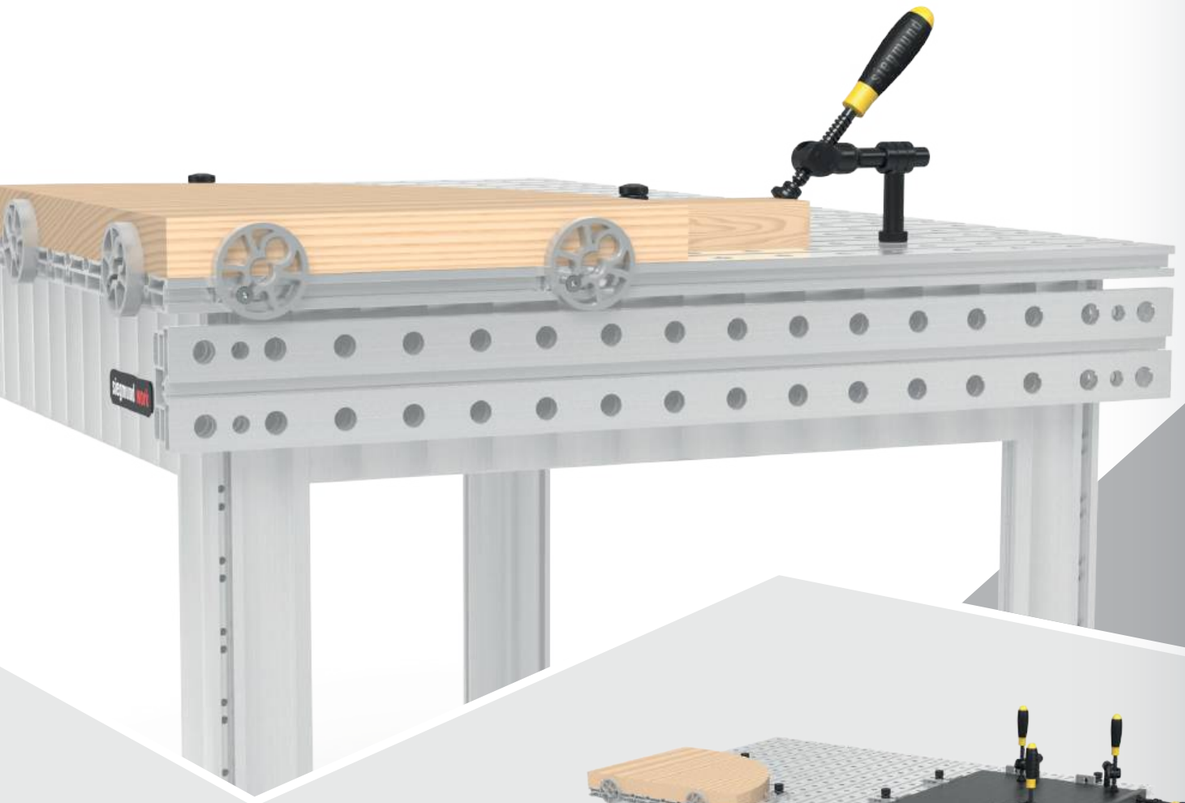

Nouveaux accessoires pour l'établi Siegmund

Nous avons ajouté à nos accessoires pour l'établi des boulons, butées, équerres et pinces de bridage supplémentaires. Vous pouvez également équiper votre établi avec un bandeau à installer à postériori.

192

www.siegmund.com/
F-workbench

Soudure laser efficace et sûre

La soudure manuelle laser est devenue dans un temps très court un procédé important dans la technique de soudure. Pour répondre au besoin de sécurité élevé de la soudure laser manuelle, Siegmund propose une cellule adaptée. Nous conseillons une cellule de soudure laser en combinaison avec notre établi Siegmund.

%

SIEGMUND WELDING TABLES 25 YEARS ANNIVERSARY

Offres anniversaire:

- 16 Table de soudure et de bridage Extreme 8.7 PLUS – Page 178
- 16 Cellule de soudure laser inclus Etabli – Page 2
- 16 Etabli Siegmund – Page 194
- 28 Table de soudure et de bridage Extreme 8.7 – Page 66
- 28 Table élévatrice – Page 72

46

www.siegmund.com/
F-laser-cell

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

Faible encombrement pour un impact important

Les griffes de serrage sont très intéressantes pour leur zone de bridage flexible, qui permet de fixer des pièces de dimensions différentes en toute sécurité. Elles sont également adaptées pour le bridage d'éléments plats. Grâce à leur contour étudié, elles offrent des conditions de travail idéales particulièrement pour l'automatisation et la robotisation.

216

TABLES DE SOUDURE DU LEADER MONDIAL

Histoire d'une réussite à Oberottmarshausen

Le fondateur de l'entreprise Bernd Siegmund a créé depuis plus de 30 ans un groupement d'entreprises actif au niveau international grâce à des innovations et des développements de produits constants. Notre entreprise familiale, numéro 1 mondial pour les tables de soudure et de bridage est composée de cinq filiales européennes ainsi que d'un réseau commercial dans 60 pays.

Nos produits vous proposent une fonctionnalité élevée avec un design exclusif et sont utilisés dans quasiment tous les domaines. Ils sont mis en oeuvre dans les domaines de la machine-outil, de la fabrication de lignes industrielles, de la construction métallique et de la construction de véhicules aussi bien pour le prototypage que pour la série avec ou sans systèmes robotisés. Le bridage avec nos tables de soudure est basé sur un système modulaire flexible et bien pensé. En combinaison avec notre gamme d'accessoires très diversifiée, nous pouvons proposer une réponse simple et un gain de temps important à toutes vos demandes.

Le succès de nos produits nous pousse à toujours poursuivre avec de nouveaux développements et concepts innovants. Notre ambition est de rester sur cette voie et de continuer le développement de nos produits. C'est grâce à toute notre équipe, qui s'engage au quotidien avec conviction et motivation pour l'entreprise.

Nous faisons tout pour maintenir et augmenter notre succès et notre leadership avec notre force d'innovation, notre détermination et la poursuite de notre stratégie.

Les sites de production les plus importants pour la réalisation de nos tables et accessoires de soudure

Le groupe Siegmund dispose de env. 75000 m² de surface de bureau, de production et de stockage sur 160000 m² de terrain.

Deggingen (D)

Production mécanique de tables de soudure, pièces fonte et profilés aluminium.

Skawina (PL)

Production d'accessoires de bridage et de tables de soudure.

Lublin (PL)

Production de tables et accessoires de soudure.

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

Nous fêtons les 25 ans des tables de soudure Siegmund

Depuis 25 ans, les tables de soudure Siegmund sont connues dans la soudure pour leur qualité et leur précision. Nous fêtons avec vous un quart de siècle d'innovation et d'histoire. Nous vous proposons pour cet évènement, des offres anniversaires choisies.

Oberottmarshausen (D)

Notre stock de tables de soudure, env. 2000-5000 et nos accessoires de bridage, 1 million de pièces sur 18000 m² de surface.

POURQUOI SIEGMUND?

Gagnez du temps et de l'argent avec une table de soudure Siegmund

Décidez vous pour une table Siegmund et gagnez de l'argent. La qualité supérieure de nos tables de soudure vous permet d'acquérir un outil, qui rend votre travail plus précis avec un taux d'erreur réduit. Grâce au système modulaire, vous pourrez combiner vite les tables de soudure, poutres en U, équerres, etc... pour réaliser de multiples gabarits, ce qui vous fera gagner du temps de montage et de l'espace de stockage et donc des coûts.

Choisissez Siegmund:

- 100000 fois utilisé à travers le monde
- satisfaction client élevée
- Répétabilité 100%
- temps de montage réduit / gain de temps
- Pas de déformation de soudure
- Très peu de travaux de reprise
- Pour charges importantes
- Réactions rapides à toutes modifications
- Base identique à tous vos projets

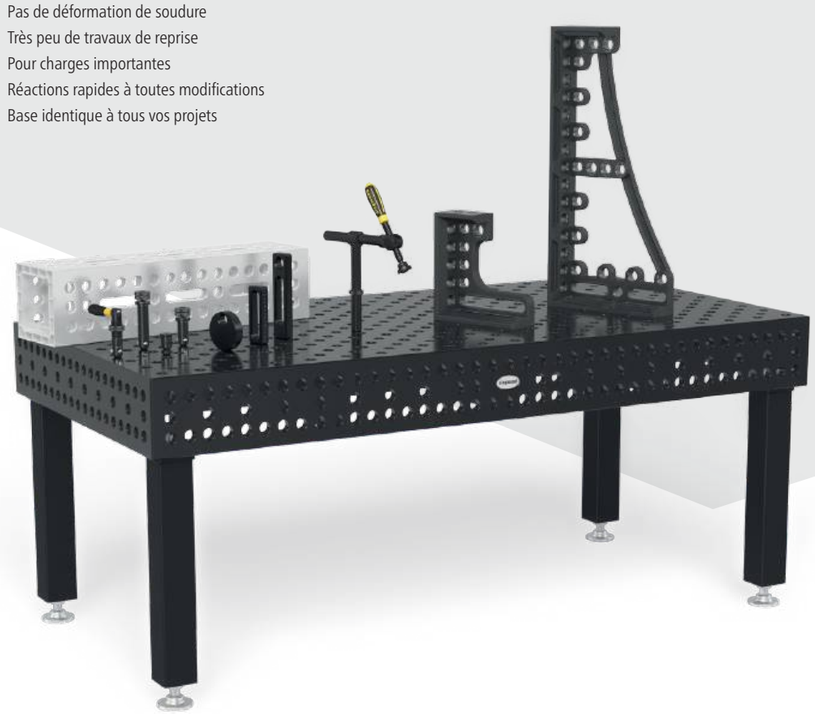

Choisissez parmi une grande variété de tables

Nos tables de soudure et de bridage sont disponibles en trois versions, System 16 (alésages diamètre 16 mm), System 22 (alésages diamètre 22 mm) et System 28 (alésages diamètre 28 mm). A partir de ces trois versions, vous pouvez opter pour de multiples variations en terme de matériaux, dimensions, bandeaux et pieds. Nous proposons pour chaque utilisation la base de travail adaptée.

Le succès du leader mondial est très lié à l'étroite collaboration avec nos revendeurs choisis.*

Tous les jours, dans plus de 60 pays, artisans et entreprises industrielles comptent sur la fiabilité des tables de soudure Siegmund.

Egypte	Finlande	Lettonie	Philippines	Taiwan
Algérie	France	Liechtenstein	Pologne	Thaïlande
Argentine	Grèce	Lituanie	Portugal	République Tchèque
Australie	Grande-Bretagne	Luxembourg	(Russie)**	Tunisie
Belgique	Inde	Malaisie	Suède	Turquie
Bosnie Herzégovine	Indonésie	Maroc	Suisse	Ukraine
Brésil	Israel	Mexique	Serbie	Hongrie
Bulgarie	Italie	Nouvelle-Zélande	Singapour	Uruguay
Chili	Japon	Hollande	Slovaquie	USA
Chine	Canada	Norvège	Slovénie	Emirats Arabes Unis
Danemark	Kazakhstan	Autriche	Espagne	Vietnam
Allemagne	Columbie	Pakistan	Afrique du sud	(Biélorussie)**
Estonie	Croatie	Pérou	Corée du sud	

*Leader mondial dans le domaine des tables de soudure
**pas disponible actuellement

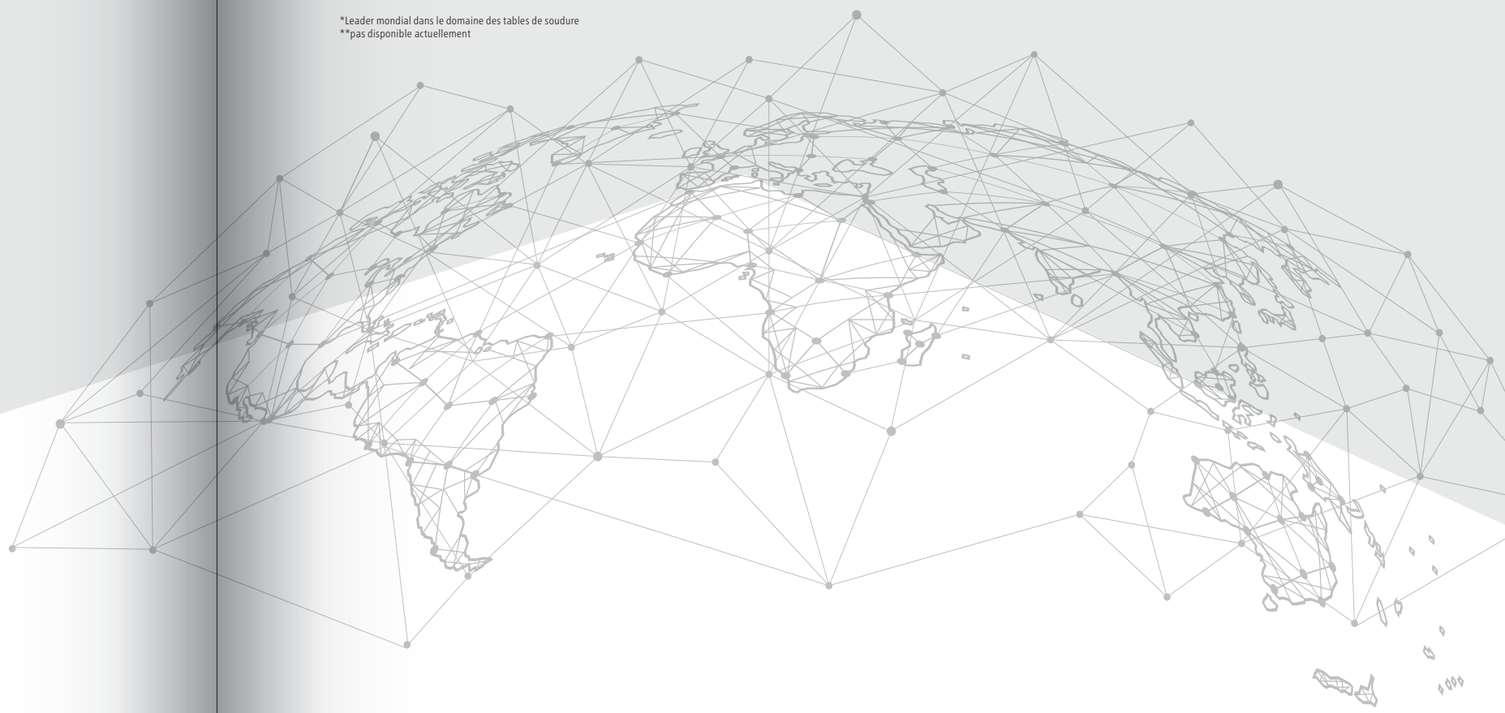

NOUS LIVRONS PARTOUT DANS LE MONDE

Grâce à notre réseau mondial de vente, il y a proche de chez vous un interlocuteur qualifié, qui vous aidera à trouver la solution adaptée à vos besoins lors d'un entretien personnalisé dans la langue de votre pays. Nos différents médias sont également disponibles en 36 langues.

NOUS SOMMES LAURÉATS

Grande fonctionnalité et design excellent

Toutes les récompenses reçues lors des dernières compétitions internationales pour le design sont autant une confirmation qu'une motivation, afin de continuer sur ce chemin innovant et créatif avec enthousiasme. Nous vous invitons à nous rejoindre!

reddot winner 2024

WS161208
Etabli Siegmund

Notre entreprise

Nous aussi comme entreprise de taille moyenne avons été primé à plusieurs reprises pour notre force d'innovation et notre croissance.

BAYERNS BEST 50
PREISTRÄGER 2019

TOP 100
Top-Innovator 2021

Récompenses récentes

Nous sommes très heureux que nos produits convainquent régulièrement et depuis 2012, les jurys d'experts pour des "Awards" internationaux. Les récompenses les plus récentes sont énumérées ci-après.

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023
industrial design

160130.SE.RC1
Cellule de soudure 2400 Black Edition

FINALIST 2020

iF DESIGN AWARD 2020

DM804024.XD7
Table rotative réglable en hauteur

280604
Pince de bridage tubulaire Universel

FINALIST 2019

iF DESIGN AWARD 2019

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020

Siegmund

Leader mondial dans le domaine des tables de soudure avec un réseau de revendeurs dans plus de 60 pays, nos tables sont utilisées plus de 100000 fois dans le monde.

Qualité

Siegmund est synonyme d'innovation produits, de matériau de qualité et d'une production soignée. Ensemble avec nos clients, notre équipe importante de développement travaille à l'amélioration constante du produit.

Capacité de stockage

Notre ambition: des délais courts, d'où une surface de stockage de 18000 m² avec 2000 à 5000 tables de bridage et de soudure ainsi que environ un million d'accessoires.

Accessoires avec traitement de surface

Notre nitruration plasma est un traitement, qui améliore nettement nos surfaces de travail et protège mieux nos accessoires contre l'oxydation, les rayures et les projections de soudure.

Les tables de soudure les plus dures

La dureté hors du commun de nos tables Extreme est atteinte grâce à un alliage spécialement développé, à la nitruration plasma et au traitement de surface BAR. La planéité est conservée même après des années d'utilisation.

Système modulaire innovant

Modulaires, compatibles, individuels: établis, tables de soudure et systèmes de serrage selon vos besoins.

PARTENAIRE IMPORTANT DANS LE SPORT

BASKETBALL

Championnat d'Allemagne de basket-ball (BBL)

WE BALL TOGETHER

SIEGMUND & LE FC BAYERN BASKETBALL

Le FC Bayern München est la plus grande marque dans le sport professionnel allemand et est connu dans le monde entier. Siegmund est engagé comme sponsor principal de l'équipe de basket-ball du FC Bayern. Dans ce sport très spectaculaire, le club est tout aussi ambitieux que dans le football, avec une grande envie de victoires. Depuis 2014, le club a remporté 7 titres nationaux. Dès les premières années de partenariat, le succès était au rendez-vous: les Munichois remportent en 2023 et 2024 la coupe d'Allemagne de basket-ball avec le logo Siegmund sur la poitrine. Au niveau international, les basketteurs ont également brillé. Trois joueurs du FCBB ont participé à la victoire sensationnelle de l'équipe nationale en 2023. Le FC Bayern basket-ball porte le nom Siegmund à travers le monde et contribue à donner encore plus de visibilité à la marque, en Allemagne comme à l'étranger.

Championnat d'Allemagne de hockey sur glace (DEL)

FASCINATION POUR LE HOCKEY SUR GLACE

SIEGMUND & LES "AUGSBURGER PANTHER"

Les "Panther" jouent au hockey sur glace pour un des clubs allemands les plus anciens avec beaucoup de tradition (cancel): le club de hockey de Augsbourg (AEV). Depuis 1878, on y pratique du sport de compétition sur glace. Aujourd'hui le club est connu pour sa patinoire moderne, des fans enthousiastes et une super ambiance lors des matchs à domicile. Siegmund est le partenaire des "Panthers" et soutient le hockey sur glace professionnel à Augsbourg.

Championnat d'Allemagne de football

LA FIÈVRE DU FOOTBALL

SIEGMUND & FC AUGSBOURG

Le football est le sport préféré de beaucoup d'allemands et le FC Augsbourg est la plus grande enseigne sportive de la ville et de la région. Depuis 2011 le club joue sans interruption en championnat d'Allemagne, au niveau le plus élevé! Siegmund se sent très lié au FCA et pas seulement parce que le stade n'est qu'à quelques minutes de l'entreprise. Une grande efficience, une régularité et la force de franchir les obstacles font partie de nos points communs. Depuis 2018 le Logo Siegmund est présent sur le bras du maillot des footballeurs.

PETITES OU GRANDES PIÈCES À SOUDER?

Avec nos tables de soudure, vous réalisez vos tâches vite et avec précision.

Grâce aux alésages System de nos tables de soudure, vous disposez d'une grande surface utile et flexible de bridage. Ce qui vous permet de produire vite et facilement des constructions très diverses à l'aide des équerres, butées et pinces de bridage. La précision parfaite de nos tables de soudure vous simplifie le positionnement exact des accessoires et augmente la répétabilité. Nous proposons pour chaque activité un système modulaire dédié, qui assure un travail productif et confortable.

- le système modulaire pour chacun
- bridage précis de vos pièces
- travail productif et confortable
- gain de temps grâce à une manipulation facile

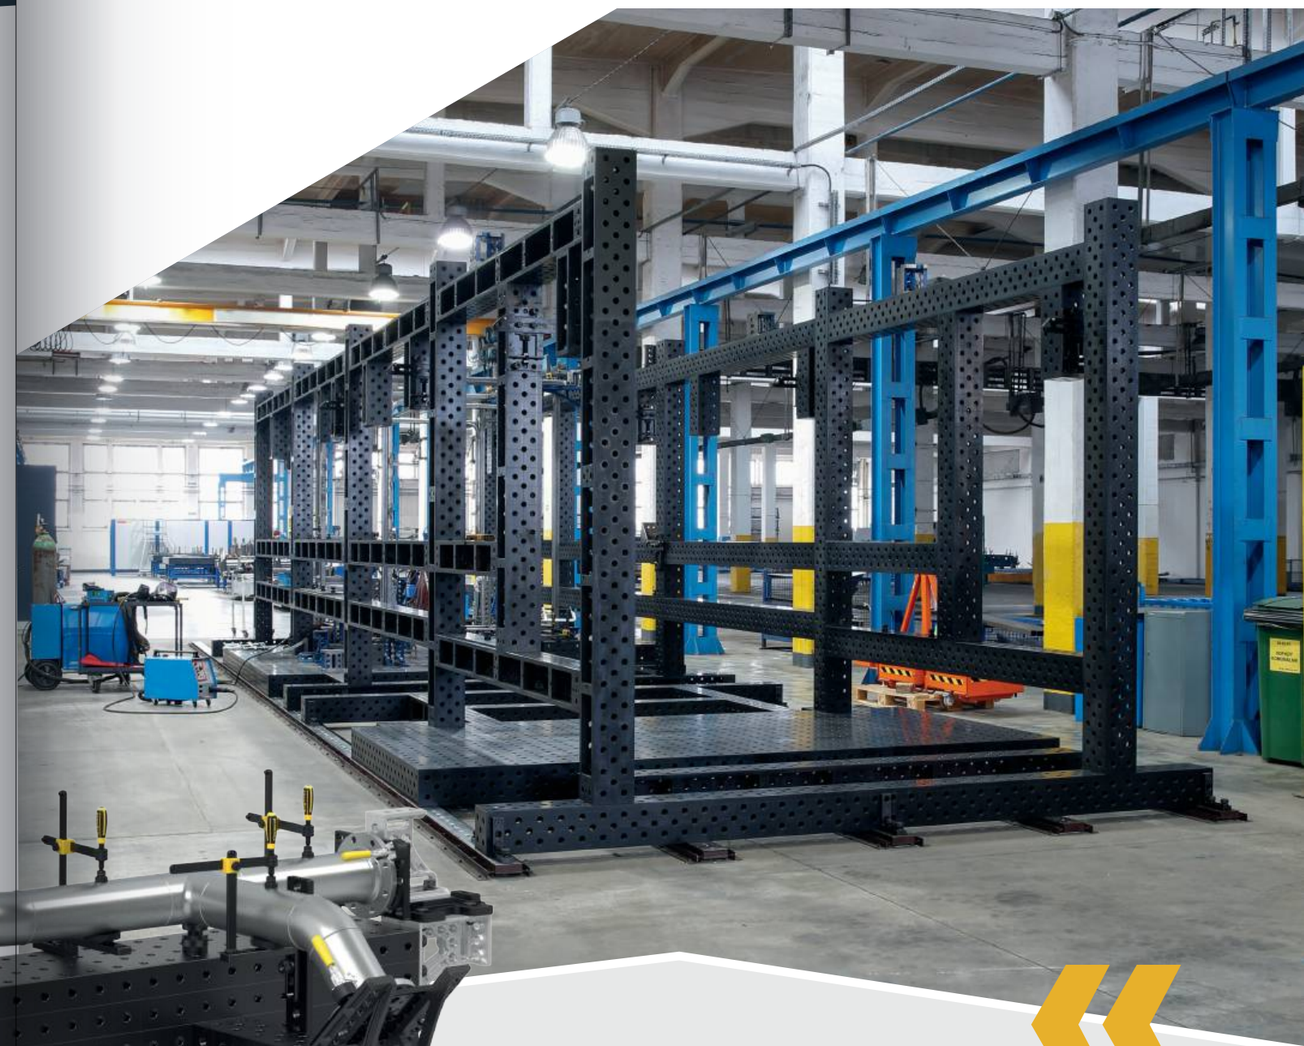

La flexibilité, qui inspire

Avec une table de soudure Siegmund, vous êtes équipé pour des travaux sur tous les formats. Peu importe s'il s'agit de pièce unitaire, de série ou de pièce spéciale, nous vous proposons le système modulaire adapté pour chacun, avec la meilleure qualité et une flexibilité maximale.

Liberté maximum

Grâce à notre système modulaire, vos tables de soudure s'agrandissent selon vos commandes et vos exigences. Rallongez votre surface de travail dans toutes les dimensions, par exemple en reliant une table avec des poutres en U ou des profilés Alu.

Possibilités infinies

Avec notre système à rail, nos plateformes et manipulateurs, aucun projet n'est trop grand. En partant de la construction de ponts jusqu'à la réalisation de manèges ou encore de bus de ville, etc... Nous pouvons proposer des solutions spéciales en collaboration avec le client en fonction de vos demandes et besoins spécifiques.

siegmund

CHOISISSEZ VOTRE SYSTEM

Le système modulaire Siegmund est basé sur les différents diamètres. Le diamètre de l'alésage définit le System. Dans un System, les outils et sets sont compatibles avec toutes les séries de tables. Si vous voulez travailler avec plusieurs Systems, nous proposons un assortiment important d'éléments de liaison.

SYSTEM

Ø 28 mm

28

Montages légers à lourds

Notre System le plus robuste est adapté pour toutes les pièces en partant de pièces légères à très lourdes grâce à la résilience et la rigidité. Les moyens de bridage robustes maintiennent aussi de grosses pièces et empêchent la déformation lors du soudage.

Charge maxi conseillée jusqu'à 6000 kg*
charge maxi par pied standard 2000 kg
charge maxi par pied standard PLUS 3000 kg

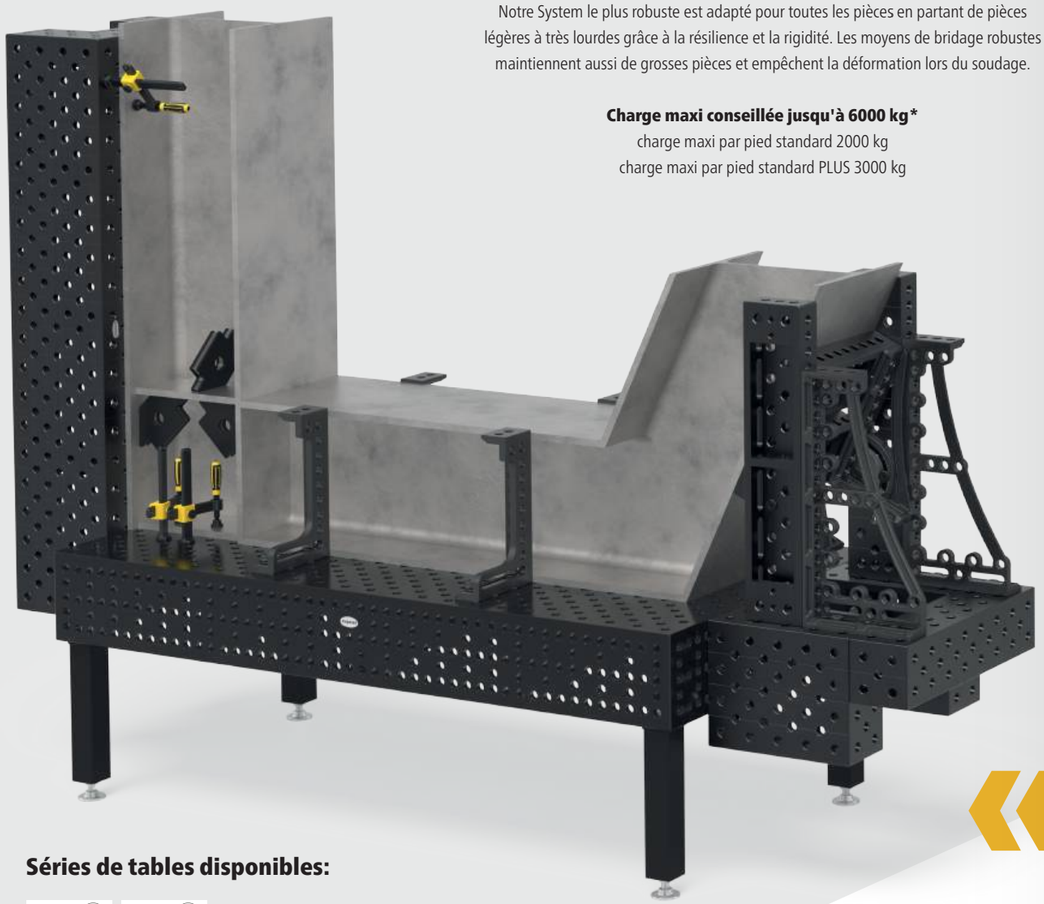

Séries de tables disponibles:

Basic X8.7 | Basic 750
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.8 PLUS

Grille à trous:

www.siegmund.com/F-tables

SYSTEM

Ø 22 mm

22

Montages mi-lourds

Pour des constructions soudées légères ou moyennes, nous conseillons le System 22.

Charge maxi conseillée jusqu'à 3000 kg*
charge max pour pied standard 1500 kg

Séries de tables disponibles:

Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Grille à trous:

SYSTEM

Ø 16 mm

16

Petits montages

Pour des pièces légères comme par exemple des garde-corps ou des cadres légers, le System 16 est la bonne décision.

Charge maxi conseillée jusqu'à 2000 kg*
charge maxi par pied standard 1000 kg

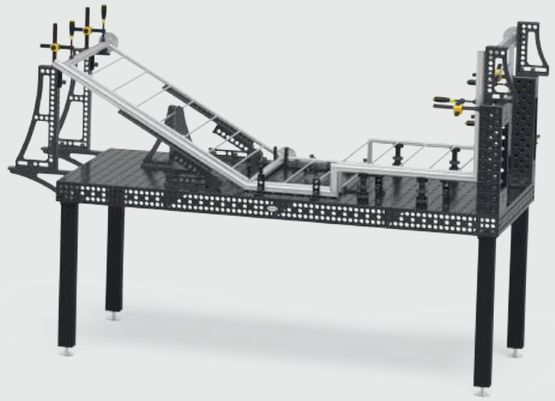

Séries de tables disponibles:

Basic
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Grille à trous:

* La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

SIEGMUND DES TABLES DE SOUDURE UNIQUE

100000 fois éprouvées dans le monde

Les caractéristiques de nos tables de soudure et de bridage sont la grande qualité, la résilience et la précision. Sur nos tables, il est également facile de réaliser en plus de la soudure, des bridages et montages de tout type avec des matériaux comme le bois ou les matières plastiques. Nous avons investi beaucoup de temps dans le développement de nos tables de soudure pour pouvoir aujourd'hui proposer une base de travail efficace.

- durée de vie très longue
- matériaux exclusifs
- charges importantes
- précision importante et bridage précis
- base identique pour toutes commandes
- satisfaction client élevée

SIEGMUND WELDING TABLES 25 YEARS ANNIVERSARY



1 Matériaux exclusifs développés par Siegmund

Notre développement matériaux a été primé.

- dureté de base élevée
- amélioration des résultats de nitruration
- solidité liée aux formes améliorée

2 Surface

- surface de travail fraisée avec précision
- entretien réduit et protection contre la corrosion grâce à la nitruration plasma

3 Alésages avec bords arrondis

- engagement des boulons et des accessoires facilité
- adhérence des projections de soudure encore diminuée
- moins de détérioration aux bords des alésages

4 Lignes de quadrillage

- lignes continues pour une orientation facile, entraxe 50 mm en System 16 ou entraxe 100 mm en System 22 et 28
- permettent un bridage précis

5 Graduation fine

- graduations sur quatre côtés
- vous gagnez du temps pour le bridage et le réglage

6 Angles et alésages rayonnés

- bords et alésages arrondis
- réduction du risque de blessure
- protège vos pièces et accessoires de tous dommages

7 Bandeau

- surface de bridage augmentée
- pour rallonge et liaison de tables

8 Renfort

- pour une stabilité et une rigidité optimale de la plaque de table
- pour toutes les séries et dimensions de tables

9 Pieds de table solide

- répartition de la charge optimale
- une solidité importante garantit la précision de la surface de table
- différentes versions disponibles

CHOISISSEZ VOTRE SÉRIE DE TABLES

Avec nos séries de tables nous proposons la base de travail adaptée à toutes vos demandes et vos attentes. Choisissez parmi trois différents matériaux.

www.siegmund.com/
F-hardness

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N
- nitruration plasma et revêtement BAR
- Version standard avec quadrillage normal
- System 22 et 28 avec quadrillage diagonal en option
- Bandeaux avec deux lignes d'alésages

16 750 N BAR 100
22 750 N BAR 100 en option
28 750 N BAR 100 en option

Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7
- nitruration plasma et revêtement BAR
- dureté de base nettement plus élevée
- précision élevée même après utilisation
- pour travaux exigeants
- System 16 avec quadrillage normal, System 22 et 28 avec quadrillage diagonal
- bandeaux en acier S355J2+N
- System 16 et 28 avec une ligne d'alésages supplémentaires sur les bandeaux

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100 en option
28 X8.7 N BAR 100 en option

Basic 750 / Basic 8.7

- acier de haute qualité S355J2+N ou acier pour outillage X8.7
- nitruration plasma et revêtement BAR
- pour travaux simples
- System 16 avec quadrillage normal, System 28 avec quadrillage normal ou diagonal
- pas de bandeau ou bandeau réduit

16 750 N BAR
28 750
28 X8.7 N BAR

Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7
- nitruration plasma et revêtement BAR
- dureté de base nettement plus élevée
- précision élevée même après utilisation
- pour des travaux particulièrement exigeants
- System 16 avec quadrillage normal, System 22 avec quadrillage diagonal
- bandeaux en acier S355J2+N
- amélioration de la rigidité de la plaque de table grâce à des bandeaux et des renforts plus hauts

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100

Extreme 8.8 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.8
- nitruration plasma et revêtement BAR
- dureté de base extra élevée
- résistance maximum contre les projections de soudure
- précision élevée même après utilisation
- pour des travaux inhabituellement exigeants
- System 28 avec quadrillage diagonal
- bandeaux en acier S355J2+N
- amélioration de la rigidité de la plaque de table grâce à des bandeaux et des renforts plus hauts

28 X8.8 N BAR 100

X8.7 Acier pour outillage X8.7
X8.8 Acier pour outillage X8.8
750 Acier S355J2+N
Résistante aux rayures
N Nitruration
BAR Revêtement BAR
100 Graduation fine
Bandeau
Paroi latérale extra haute
Quadrillage diagonal
25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm quadrillage

MATÉRIAUX

Notre évaluation a pour but de comparer les différents matériaux pour vous faciliter le choix de la table de soudure qu'il vous faut.

	750 Acier S355J2+N (sans nitruration plasma)	BAR N 750 Acier S355J2+N	BAR N X8.7 Acier pour outillage X8.7	BAR N X8.8 Acier pour outillage X8.8
Dureté à cœur	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Dureté en surface	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Résistance aux chocs	★★	★★★	★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Résistance à la rayure	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Protection contre les projections de soudure	★	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Résistance à la corrosion	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Charge admise	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★
Planéité à neuf	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Planéité préservée pour des utilisations extrêmes	★	★★★	★★★★★	★★★★★★★
Durabilité	★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★★

Dureté à cœur

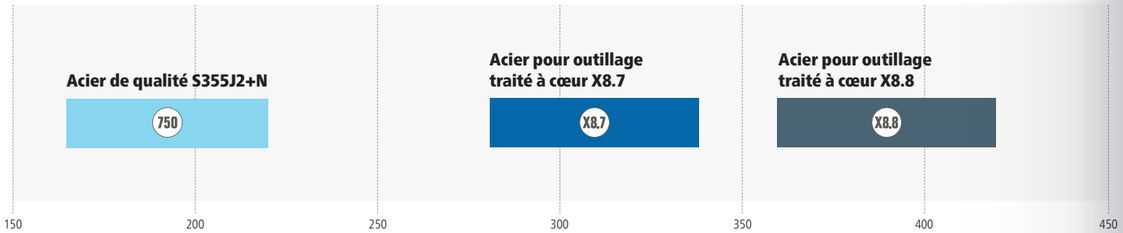

Dureté en surface

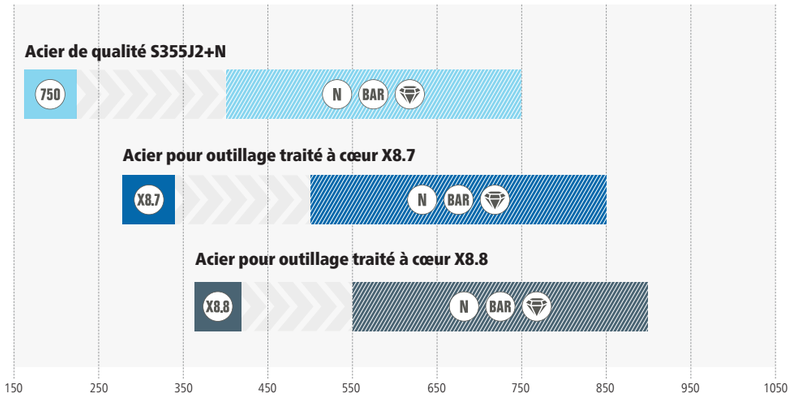

La dureté de base est déterminante pour la résistance aux chocs et une durée de vie très longue de la table de soudure. La nitruration plasma puis le revêtement BAR rendent la surface très dure. Ce qui permet une protection contre les rayures, la corrosion et les projections de soudure. La combinaison de la dureté de base avec la nitruration plasma sont nécessaires pour obtenir une surface sans déformation et durable dans le temps.

Duretés Vickers aproximatives

NITRURATION PLASMA

Finition de surface éprouvée

La nitruration plasma Siegmund est une finition de surface éprouvée pour nos tables de soudure. Le procédé thermochimique permet d'obtenir une surface plus résistante à l'usure, la corrosion et rallonge la durée de vie. Les projections de soudure adhèrent beaucoup moins sur une table nitrurée plasma. De plus, la planéité est préservée même après des années d'utilisation. L'augmentation de la durée de vie et la meilleure résilience des tables de soudure rendent la nitruration plasma rentable dans tous les cas.

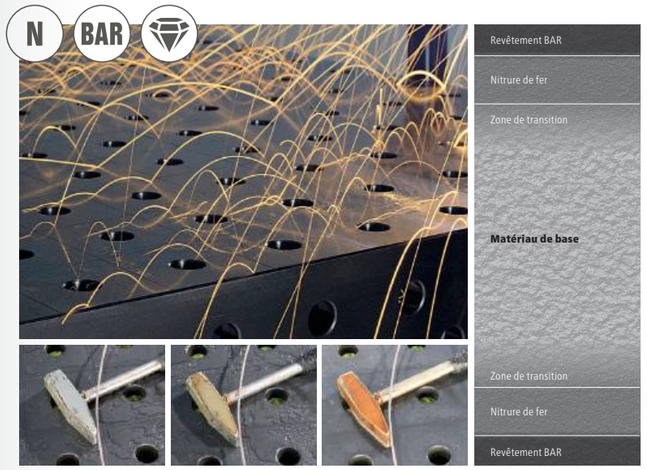

Qu'est-ce que la nitruration plasma?

La nitruration plasma désigne le procédé de diffusion thermochimique afin de durcir la couche externe. Cette couche d'une pièce ou d'un composant est enrichie en azote et forme ainsi une fine épaisseur externe très résistante à l'usure et à la corrosion. Le processus est réalisé sous vide à une température de 500 degrés. La combinaisons de la nitruration avec les autres étapes de production, nous permet d'obtenir un produit avec une très longue durée de vie.

La nitruration plasma est l'un des procédés de traitement thermique les plus écologiques car il nécessite uniquement de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ces gaz sont les composants les plus importants de l'air. Chez Siegmund, l'énergie nécessaire est exclusivement électrique alors que habituellement l'énergie utilisée est d'origine fossile.

- Surfaces de travail à longue durée de vie grâce à une usure faible
- Résistante aux rayures
- Anticorrosion
- Adhérence des projections de soudure nettement diminuée

Revêtement BAR

Exclusif chez Siegmund le revêtement BAR des tables de soudure ainsi que pour beaucoup d'accessoires. Le revêtement BAR (Black-Anti-Rust) est réalisé après la nitruration plasma. Il lisse la surface une fois de plus et renforce la protection anti-corrosion.

- Anti-corrosion renforcé
- Lissage supplémentaire des surfaces

www.siegmund.com/
F-plasma

NOS TABLES DE SOUDURE EN ACTION: DU GARDE CORPS AU VAISSEAU SPATIAL

En tant que leader des tables de soudure, nous avons acquis de l'expérience grâce à nos clients. Découvrez sur notre site internet plus de 200 exemples d'utilisation issus des ateliers de nos clients et profitez des applications multiples de nos tables de soudure.

www.siegmund.com/
F-practice

Nos produits pour l'industrie et l'artisanat

- Automatisation
- Réalisation de machines et de lignes de fabrication
- Constructions acier et métal
- Construction de véhicules
- Construction navale
- Aéronautique
- Agriculture
- Scénique

STAGECO

Tildonk (BE)

Construction métallique & Scénique

Stageco propose une large gamme de solutions scéniques hors normes et spectaculaires en intérieur ou extérieur et de toutes dimensions. L'influenceur Ben "The Steelhouse" travaille chez Stageco et filme les projets uniques. Les scènes pour les stars internationales du domaine musical comme pour les festivals de renom nécessitent une grande précision et des charges admissibles hors normes. Le système modulaire Siegmund permet de réaliser rapidement et avec précision tous ces éléments de scène.

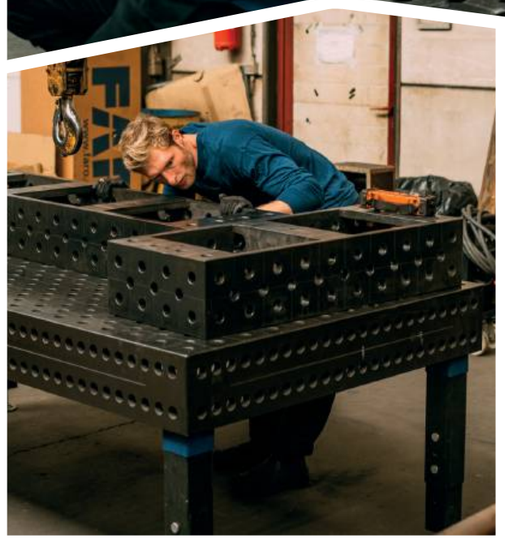

DOMAENIKUM

Leinefelde (DE)

Constructions acier et métal

Domaenikum est connu comme créateur d'artisanat d'art et de solutions individuelles dans le domaine de la construction de stands d'expositions et d'agencement de magasins. Pour répondre aux besoins spécifiques des clients, Domaenikum fait confiance à Siegmund. Ce qui permet une production précise et adaptée des réalisations clients.

HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)

Constructions acier et métal

La société Hamlin Welding And Fabricating LLC de Floride est spécialisée dans la réalisation sur mesure de meubles, sculptures et différents produits pour l'ameublement haut de gamme. La polyvalence des produits Siegmund et la flexibilité importante pour la réalisation de gabarits permettent un process de production précis, rapide.

SUVI OÜ

Tartu (EE)

Construction de véhicules

SUIVI Performance est reconnue pour la haute qualité et la spécialisation de ces produits pour le sport automobile. Que ce soit des éléments uniques ou des châssis complets, la fabrication nécessite une grande variabilité et précision dans le bridage des différents éléments. Notre Professional Extreme 8.8 PLUS et ses accessoires composés de pinces de bridage, de boulons et d'équerres permet une mise en œuvre rapide des projets sans trop de reprises.

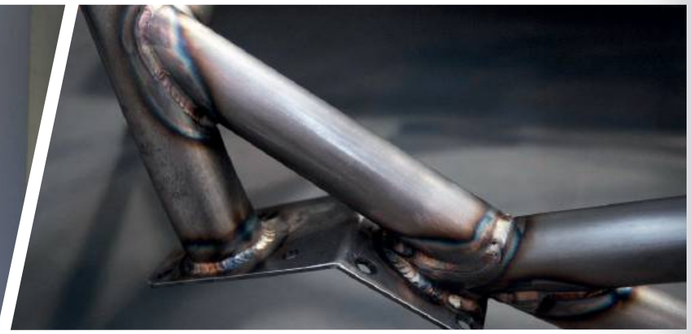

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

USA

Constructions acier et métal

Les fauteuils roulants de Bailey Built Wheelchairs facilitent le quotidien des personnes handicapés. Les défis quotidiens comme les terrains accidentés sont maîtrisés sans problème grâce aux fauteuils roulants manuels ou automatiques. Afin de répondre aux besoins spécifiques de ces clients, Bailey Built Wheelchairs utilise les tables et accessoires Siegmund, qui permettent une mise en fabrication rapide et précise.

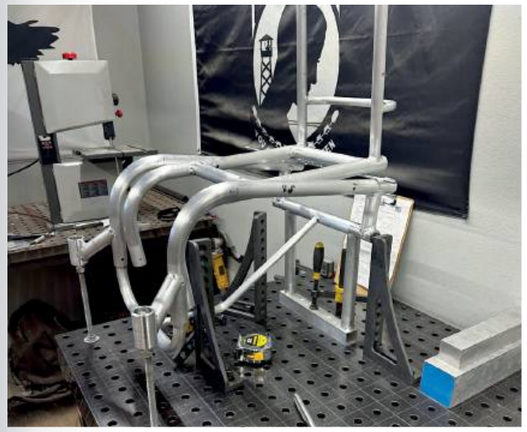

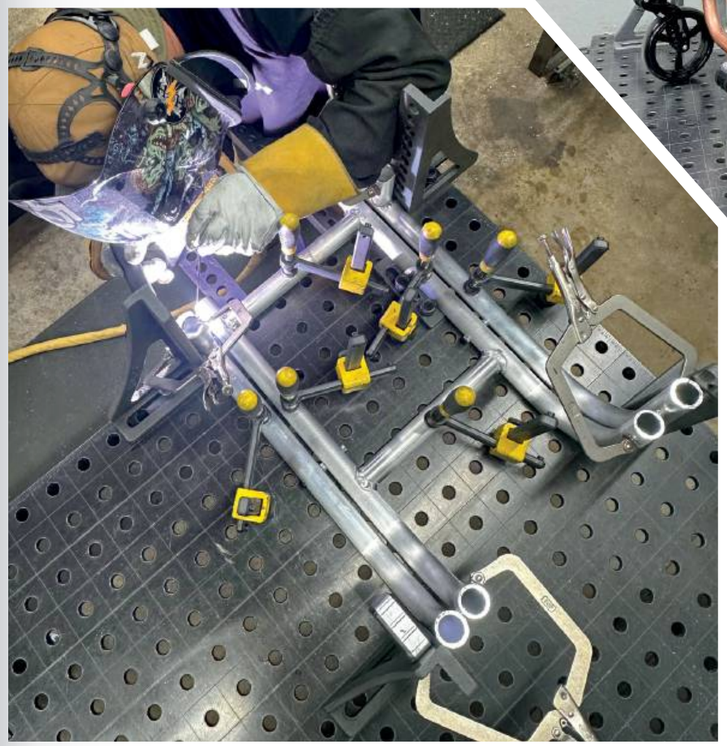

NEW LA RÉVOLUTION: ETABLI SIEGMUND

L'établi est l'outil indispensable de tout atelier. Il offre une surface de travail robuste pour les différentes opérations comme le travail du métal ou du bois, nécessaires à la réparation ou au montage.

Nous révolutionnons l'établi en combinant l'établi classique avec les points forts de nos tables de soudure Siegmund et tous les outils du système modulaire. Le résultat est l'établi innovant pour chacun: l'établi Siegmund.

Afin de répondre aux exigences de tous les artisans, l'établi Siegmund est disponible dans différentes versions. Avec les plaques acier très robustes pour les travaux de soudure ou avec des profilés Alu pour une flexibilité maximale. Grâce à une production économique due à l'effet de série, Siegmund peut proposer un établi de qualité à un prix accessible pour tous les travaux d'artisanat même chez vous à la maison.

- différentes plaques de travail au choix
- formats différents
- châssis léger et robuste
- Flexibilité grâce au quadrillage d'alésages System
- pieds à hauteur réglable
- Charge maximale autorisée: env. 250 kg
- design original Siegmund
- compatible avec les accessoires Siegmund

184

Vos avantages

1 Plaque acier
- Plaque à trous en acier de qualité S355J2+N
- nitruration plasma et revêtement BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm

2 Profilé Alu pour table
- Plaque de table en Aluminium
- Épaisseur 24 mm environ
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- avec rainure transversale de forme hexagonale

3 Plus d'accessoires
- Sub Table Box: espace de stockage pratique, verrouillable
- Table machine
- Support pour accessoires
- Pinces de bridage
- différentes équerres et butées
- constant développement des accessoires

4 Châssis
- Châssis en profilés Alu
- Charge maximale autorisée: env. 250 kg
- design original Siegmund

5 Pieds
- Rainure pour la fixation d'équerres, de butées, etc...
- disponible en version fixe ou réglable en hauteur
- avec réglage fin
- Sur roulettes en option

www.siegmund.com/
F-workbench

NEW PLAQUE À TROUS ROBUSTE

Stabilité, longue durée de vie et fonctionnalité sont les caractéristiques de nos plaques à trous de haute qualité. Les plaques acier très robustes résistent à de fortes charges et à des différences de température importantes sans déformation. La production est réalisée sur des centres de perçage et de fraisage de qualité et n'est pas issue d'une découpe laser de qualité moindre.

Grâce à notre nitruration plasma, nous obtenons une surface résistante aux rayures, à la corrosion et conçue pour des charges importantes. Les plaques sont protégées contre les dommages occasionnés par l'outillage ou les pièces.

Vos avantages

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Surfaces de travail à longue durée de vie grâce à une usure faible
- La surface est résistante à la corrosion dans un environnement sec
- Adhérence des projections de soudure nettement diminuée
- les alésages System Siegmund bien connus (Ø 16 mm)
- alésages précis avec chanfreins en haut et en bas
- Nos conseils pour vos montages de soudure

184

www.siegmund.com/
F-workbench

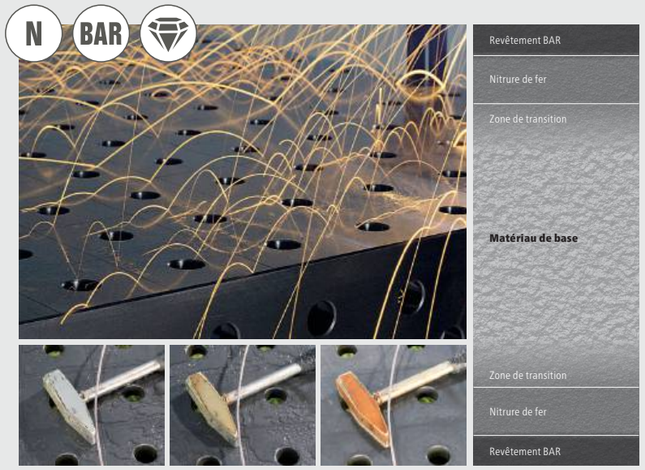

Qu'est-ce que la nitruration plasma?

La nitruration plasma désigne le procédé de diffusion thermochimique afin de durcir la couche externe. Cette couche d'une pièce ou d'un composant est enrichie en azote et forme ainsi une fine épaisseur externe très résistante à l'usure et à la corrosion. Le processus est réalisé sous vide à une température de 500 degrés. La combinaisons de la nitruration avec les autres étapes de production, nous permet d'obtenir un produit avec une très longue durée de vie.

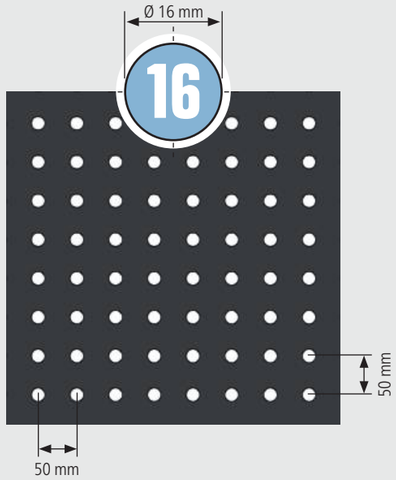

NEW PLUS DE FLEXIBILITÉ GRÂCE AUX PROFILÉS POUR TABLES EN ALUMINIUM

L'établi avec les profilés Aluminium comporte des rainures hexagonales et les alésages System. Ce qui permet de brider sur le dessus de table mais également sur les bords de l'établi.

Différents taquets en combinaisons avec des douilles de bridage permettent une infinité de possibilités de fixation pour pièces de toutes sortes. Nous conseillons nos établis avec les profilés aluminium pour tous types de montage et de matériaux.

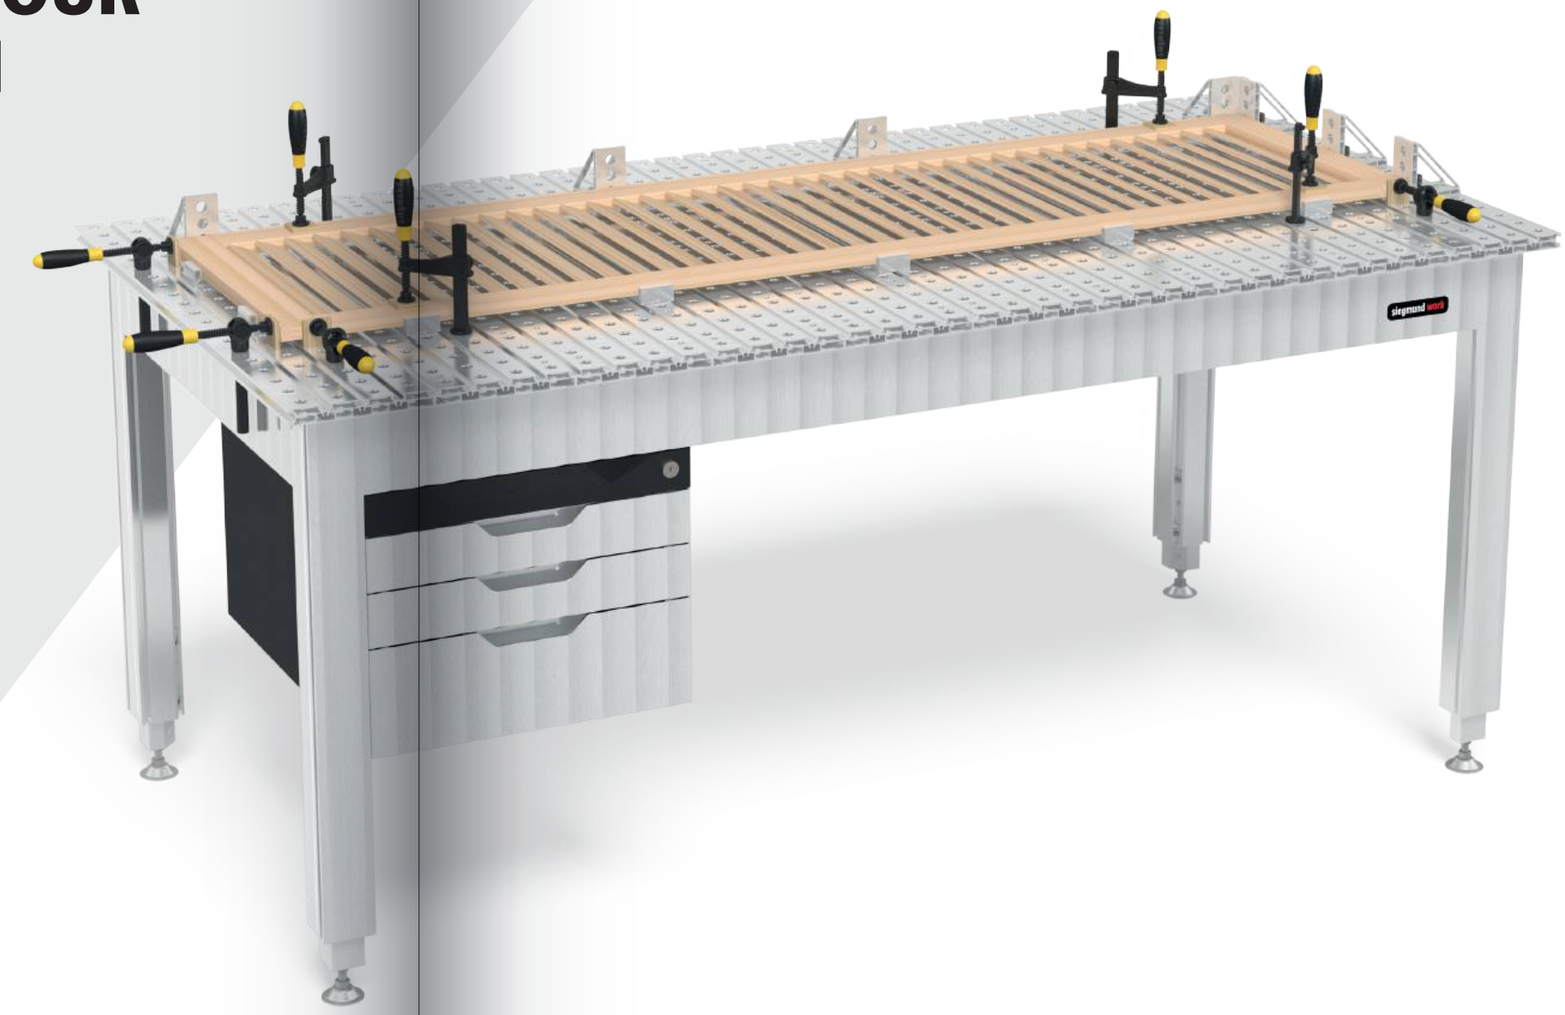

Vos avantages

- Les profilés Alu pour établi sont interchangeables individuellement
- les alésages System Siegmund bien connus (Ø 16 mm)
- plus de possibilités de bridage grâce aux rainures hexagonales
- écrous pour rainure avec filetage M5 ou M6
- notre recommandation pour le montage ou le travail du bois

186

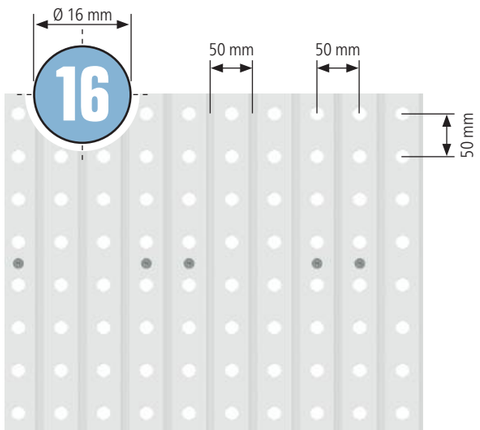

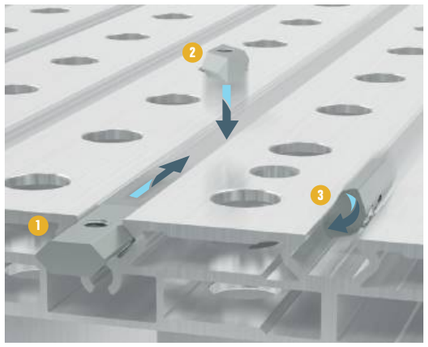

Différents taquets

Tous les écrous pour rainure présentent un filetage pour la fixation des nos accessoires. Suivant la forme, les écrous s'introduisent par le côté ou par le haut dans la rainure.

1. écrou pour rainure HX8 avec bille
2. écrou pour rainure HX8 rotatif
3. écrou pour rainure HX8 à insérer par le haut à bille

www.siegmund.com/
F-workbench

NEW CRÉEZ VOUS MÊME VOTRE ÉTABLI PERSONNALISÉ

Votre atelier.
Votre projet.
Votre établi.

Agrandissement de la surface de travail avec les extensions

Peu importe les dimensions de la surface de travail, elle pourra toujours être agrandie. Avec nos extensions, vous pourrez tout simplement agrandir la surface de votre établi pour y déposer vos outils, pour des pièces plus grandes ou pour d'avantage de flexibilité et de confort.

L'extension pour l'établi se monte facilement dans la rainure hexagonale du châssis de base.

190

www.siegmund.com/
F-workbench

Intégration de vos machines avec les tables machines

Avec nos tables Machines vous pouvez monter vos machines de manière fixe sur votre établi Siegmund, pour qu'elles soient prêtes à l'emploi. Perceuse, scie ou fraiseuse se fixent sur les tables Machines grâce aux tasseaux hexagonaux mobiles à fixer dans les rainures des profilés de table Alu.

Créez votre espace de travail individualisé, qui vous ressemble parfaitement.

SIEGMUND WORKSTATION: THE NEXT GENERATION

La famille de produits Workstation Siegmund a grandi: Trois formats disponibles pour Workstation. Par ailleurs, nous proposons des tôles pour fermer à clé notre Workstation.

Avec le Workstation Siegmund vous disposez d'un poste de travail économique sur une petite surface, avec beaucoup de rangements et bien sûr la qualité Siegmund. L'ensemble des accessoires est compatible avec la plaque à trous Workstation. Ce qui permet de multiples façons de brider vos pièces à souder ou de réaliser vos travaux de montage. Que ce soit avec du bois ou du métal, le Workstation est aussi flexible que vos idées et vos commandes.

- surface de travail précise
- bâti solide
- tiroirs robustes
- très flexible
- à configurer selon vos besoins
- formats différents
- Un espace de travail rangé

Workstation 1208
Plaque de travail 1200x800 mm

Workstation 0806
Plaque de travail 800x600 mm

La base de tout établi – le plateau de travail

La plaque de travail doit résister à de fortes contraintes. Nous avons réalisé pour vous des plaques spéciales selon vos besoins – pour vos travaux de sciage, perçage, soudage, bridage, etc. Selon la version, les plaques à trous sont réalisées en acier S355J2+N ou en acier pour outillage X8.7, nitrurées plasma et revêtues BAR.

076 136 200

www.siegmund.com/
F-workstation

Workstation 1212
Plaque de travail 1200x1200 mm

La base – un châssis robuste

Le châssis très robuste constitue une base solide même pour des travaux comme le sciage, le meulage ou le perçage.

WORLD OF WORKSTATION

NEW Workstation 1212

Grande surface de travail avec un espace maximal pour le poste à souder et les outils.

- Rangements et tiroirs à configurer selon vos besoins
- Emplacements pour tiroirs à droite et à gauche
- 40% de rangement en plus
- Sur roulettes en option
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Plaque de travail 1200x1200 mm

16 X8,7 N BAR
22 750 N BAR
28 X8,7 N BAR

076 136 200

www.siegmund.com/
F-workstation

En reliant plusieurs Workstations, encore plus de surface de travail.

UPDATE Workstation 1208

L'établi polyvalent de tous les ateliers avec beaucoup de rangement.

- Rangements et tiroirs à configurer selon vos besoins
- Emplacements pour tiroirs à droite et à gauche
- Sur roulettes en option
- Fermé et à clé en option
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Plaque de travail 1200x800 mm

16 X8,7 N BAR
22 750 N BAR
28 X8,7 N BAR

Plus grand et sans limite:
Workstation 0806
Workstation 1208
2x 160408.N
4x 160528

NEW Workstation 0806

Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208.

- Rangements et tiroirs à configurer selon vos besoins
- Charge maximale: Pied 400 kg (sans plaque)

Plaque de travail 800x600 mm

16 X8,7 N BAR

siegmund

NOUVEAUTÉ SYSTÈME À RAILS

Avec notre système à rails, vous travaillez avec un seul cadre de liaison et une seule largeur entre rails indépendamment des dimensions de tables choisies.

- largeur entre rails standardisée
- 3 dimensions de tables
- 1 cadre de liaison pour deux hauteurs de travail
- Rail traité et protégé contre la rouille
- déplacement facile sur les rails
- délai de livraison rapide car tous les articles sont en stock
- Montage possible au-dessus ou dans le sol
- poste de travail structuré avec de nombreuses possibilités de bridage

www.siegmund.com/
F-railsystem

120

Rail traité et protégé contre la rouille

Les rails de positionnement avec rail cylindrique intégré sont réalisés en acier de qualité S355J2+N et nitrurés plasma. Ce processus rend les rails très durs et résistants mais les protège aussi particulièrement bien de la rouille.

siegmund

SOUDURE LASER EFFICACE ET SÛRE

Siegmund Cellule de soudure laser

La soudure laser manuelle est devenue en peu de temps incontournable dans les technologies de la soudure. Afin d'améliorer la sécurité de la soudure manuelle laser, Siegmund a développé une cellule laser adaptée.

La cellule de soudure laser protège les personnes et les biens, des rayonnements parasites et de la réflexion. D'autre part, la cellule laser réduit les perturbations par des facteurs externes comme les mouvements d'air ou les particules de poussière. Si besoin, la cellule de soudure laser peut être équipée d'un toit.

250

Travail sécurisé avec les postes de soudure laser

- à configurer selon vos besoins
- extensible à tout moment
- Protection contre les rayonnements parasites et les réflexions
- Réduit les perturbations externes
- Amélioration de la qualité de soudage

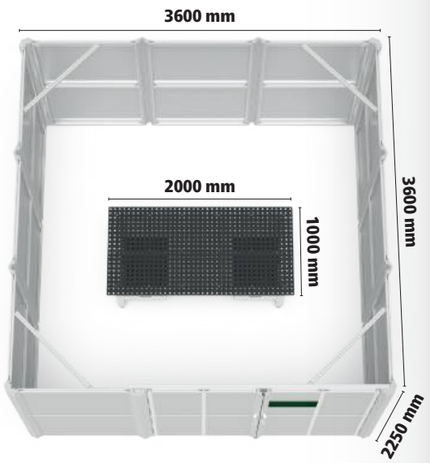

Photo démo! Pendant le processus de soudure les portes doivent être fermées.

www.siegmund.com/
F-laser-cell

Vos avantages

1 Parois en tôle
- opaque

2 Porte
- Position des portes à configurer selon besoins
- avec vitre de protection

3 Tables de soudure et établis Siegmund
- Une table de soudure ou un établi Siegmund sont une base de travail idéale
- compatible avec tous les systèmes
- différentes cellules et dimensions de table disponibles

4 Indication d'état LED
- indication de signal en vert / rouge
- sur le profil d'angle droit et gauche
- à intégrer par le client

5 Profilés
- Cellule de soudage sur la base du système modulaire, profilés Alu Siegmund
- avec bordures spéciales pour parois latérales

6 Toit
- Possibilité de connexion d'une aspiration des fumées de soudure (Ø 200 mm)
- peut être rajouté à tout moment

DÉMARREZ VOTRE AUTOMATISATION ET VOS SÉRIES

Tirez parti des avantages de la cellule de soudage Siegmund:

- à configurer selon vos besoins et évolutif dans le temps
- compatible avec tous types de robots et de cobots
- Cellule avec design Siegmund exclusif
- productivité importante et coût d'achat faible
- design compact
- sécurité renforcée
- mise en route facile et rapide

208

Version standard: en stock
Suppléments: Délai de livraison env. 6 semaines

Compatible avec les tables de soudure Siegmund

Avec un surcoût, la cellule de soudure est disponible avec les tables standards Siegmund (2000x1000 mm, 2400x1200 mm, 3000x1500 mm). Avec les tables de soudure Siegmund standards, nous conseillons d'occulter en partie les alésages avec des bouchons (Réf-Nr. 160238.10 et 280238.10) pour éviter des arrivées d'air non souhaitées pendant la soudure. Pour plus d'informations merci de vous adresser à notre réseau commercial.

www.siegmund.com/
F-cell

reddot winner 2023
industrial design

DESIGN AWARD 2023

GOOD DESIGN

Cellule de soudure 2400 Black Edition

Une combinaison très intéressante: Siegmund-Cellule de soudure, système point zéro, plaques à trous et le nouveau système de bridage

- Créez facilement vos montage de soudure selon vos besoins pour vos petites ou grandes séries grâce au système de bridage Siegmund
- Laissez tout simplement vos montages récurrents montés sur les plaques à trous
- Changez la plaque à trous prémontée en un tour de main et avec précision grâce au système point zéro
- Démarrez le cycle de soudure du robot
- La cellule de soudure protège l'utilisateur des projections de soudure et du rayonnement

siegmund

VOTRE CELLULE DE SOUDURE PERSONNALISÉE

Configurez votre cellule de soudure en fonction de votre table de soudure Siegmund. Toutes les portes et parois peuvent être positionnées selon le besoin.

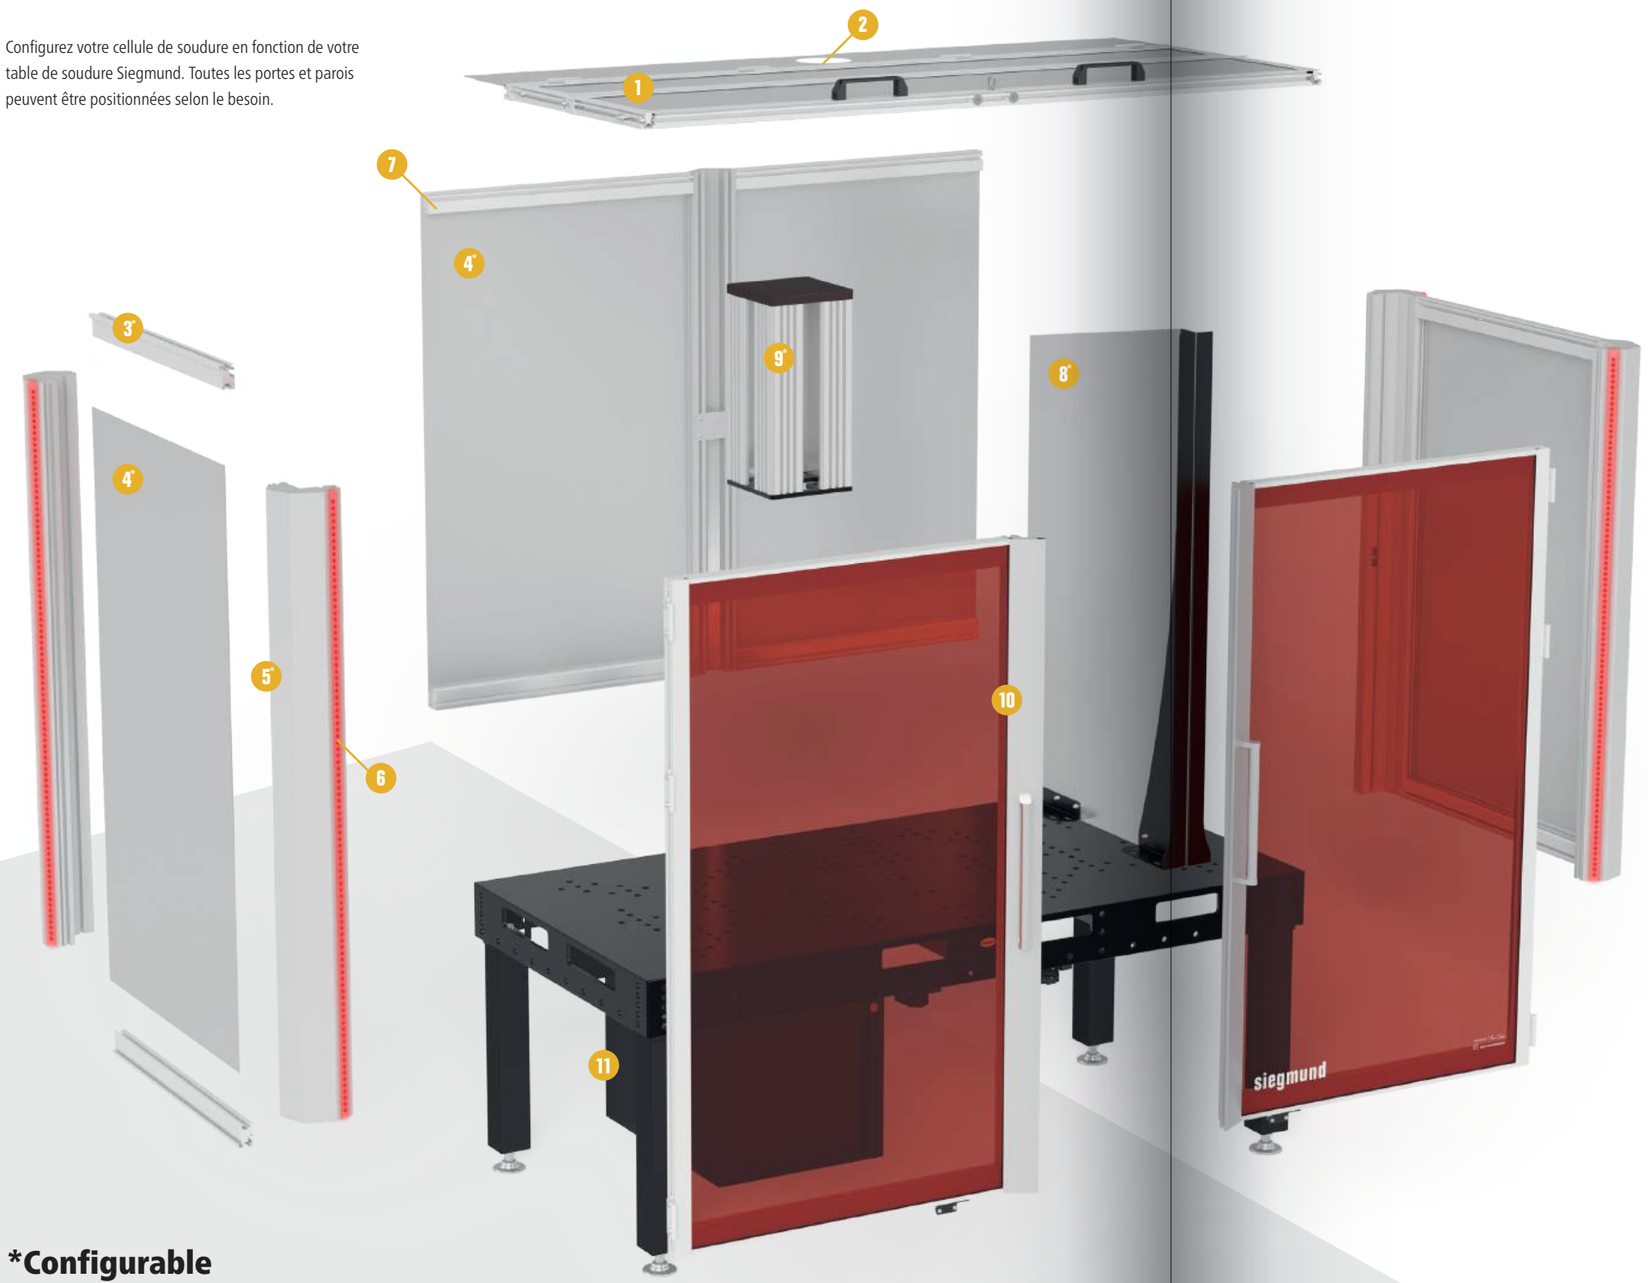

*Configurable

Les composants référencés de la cellule de soudure Siegmund peuvent être personnalisés. Merci de nous contacter à ce sujet.

208

1 Toit
- ouverture au trois quarts à l'avant
- Ouverture manuelle
- Chargement de la cellule possible grâce à un palan

2 Aspiration
- Possibilité de connexion d'une aspiration des fumées de soudure

3* Profilés
- Cellule de soudage sur la base du système modulaire, profilés Alu Siegmund
- avec bordures spéciales pour parois latérales

4* Paroi latérale / Paroi arrière
- Protection contre les projections de soudure
- Plaque Alu composite opaque
- des portes ou des vitres de sécurité selon ISO 25980 comme alternative

5* Profil d'angle
- Fixation des parois latérales et des portes
- grande stabilité
- Hauteur standard intérieure de la cellule env. 1300 mm
- Hauteur de cellule spéciale sur demande

6 Indication d'état LED
- indication de signal en vert / rouge
- sur le profil d'angle droit et gauche
- avec robot et générateur de soudage à définir avec le client

7 Eclairage intérieur
- en option

8* Paroi de séparation
- Plaque Aluminium composite
- pour la séparation simple de la cellule de soudage en deux zones de travail
- La paroi de séparation doit être dimensionnée par le client pour l'adapter au robot

9* Console
- Adaptable à vos besoins
- position surélevée du robot / cobot
- Profilés Alu avec plaque carton dur pour isolation électrique
- adaptable aux fixations de votre robot / cobot

10 Porte
- Vitre de sécurité selon ISO 25980
- Position des portes à configurer selon besoins

11 Sub Table Box pour cellule de soudage
- contrôle sécurisé de l'unité pneumatique pour le système point zéro

NEW FAIBLE ENCOMBREMENT POUR UN IMPACT IMPORTANT

Griffes de serrage Siegmund: Notre conseil pour la soudure robotisée

Les griffes de serrage sont très intéressantes pour leur zone de bridage flexible, qui permet de fixer des pièces de dimensions différentes en toute sécurité. Elles sont également adaptées pour le bridage d'éléments plats. Grâce à leur contour étudié, elles offrent des conditions de travail idéales particulièrement pour l'automatisation et la robotisation.

- contour réduit
- conseillé pour la soudure robotisée
- zone de bridage flexible
- fixation sûre et précise de vos pièces
- utilisation simple et rapide
- idéal pour pièces plates

216

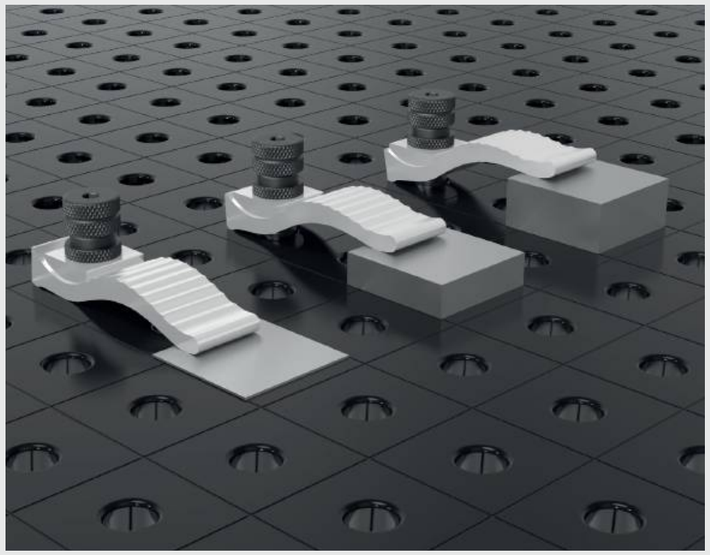

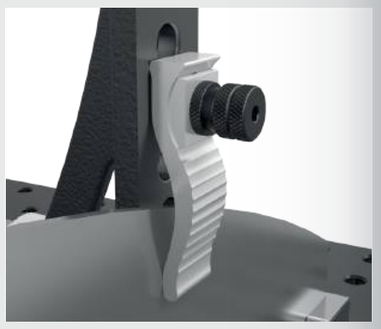

Griffes de serrage Siegmund: Conditions idéales pour l'automatisation grâce au contour réduit

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

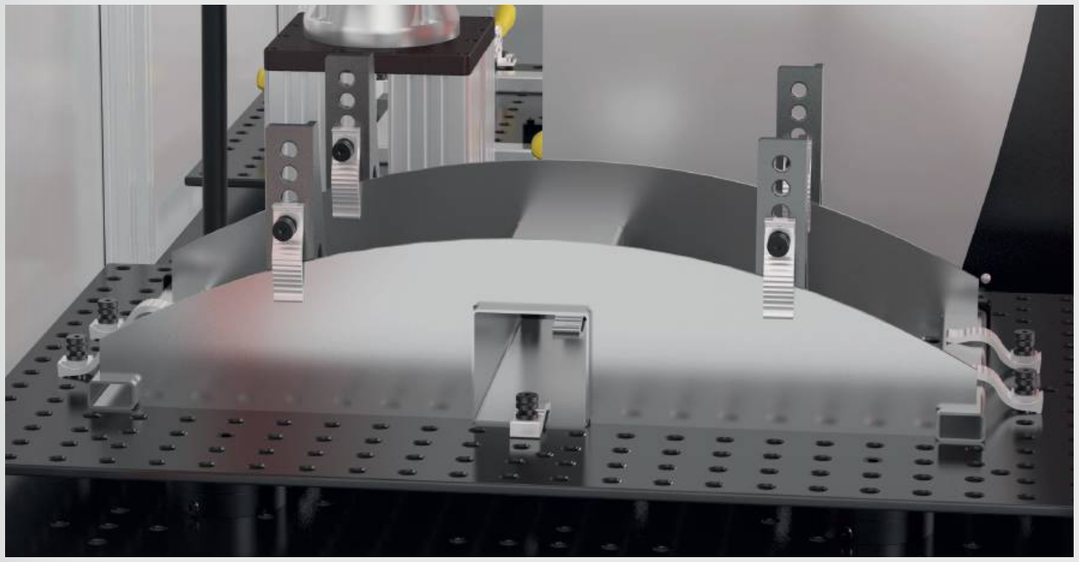

INTERACTION PARFAITE POUR VOTRE PRODUCTION DE SERIES

Système de bridage point zéro: Changement rapide

Avec le système point zéro Siegmund, vous pouvez équiper votre table de soudure pour en faire un poste de travail efficace avec une interchangeabilité importante pour la série. Vous gagnez du temps de mise en place, assurez une qualité constante et augmentez la productivité de votre robot. Automatisez votre poste de travail maintenant! Changement de vos gabarits de soudure récurrents en un tour de main. Pour cela, vous laissez le gabarit sur la plaque à trous et vous la remplacez simplement par une autre.

Les modules du système point zéro sont fixés et serrés dans les alésages de la table de soudure.
La plaque à trous est fixée grâce à des boulons de blocage du système point zéro.

- Force de maintien verticale max. 2 kN par module
- Nouveau point zéro avec une grande précision
- Changement rapide entre vos gabarits récurrents
- Réduction des temps de soudure annexes
- Utilisable avec ou sans robot de soudure
- Très bonne répétabilité

084 142 212

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Système de bridage: Réalisez vos montages sur mesure en un tour de main.

En combinaison avec le nouveau système de bridage, les montages de soudage récurrents se montent et se démontent rapidement et avec précision. Les temps annexes sont réduits de manière importante. Si vous disposez déjà d'un programme pour le robot, vous profitez d'un temps de mise au point très réduit.

- Concevez vous même vos montages de bridage
- Combinaison simple avec des gabarits
- Système modulaire Siegmund pour une flexibilité maximale
- Profilé Alu disponible en longueurs fixes et en barres

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

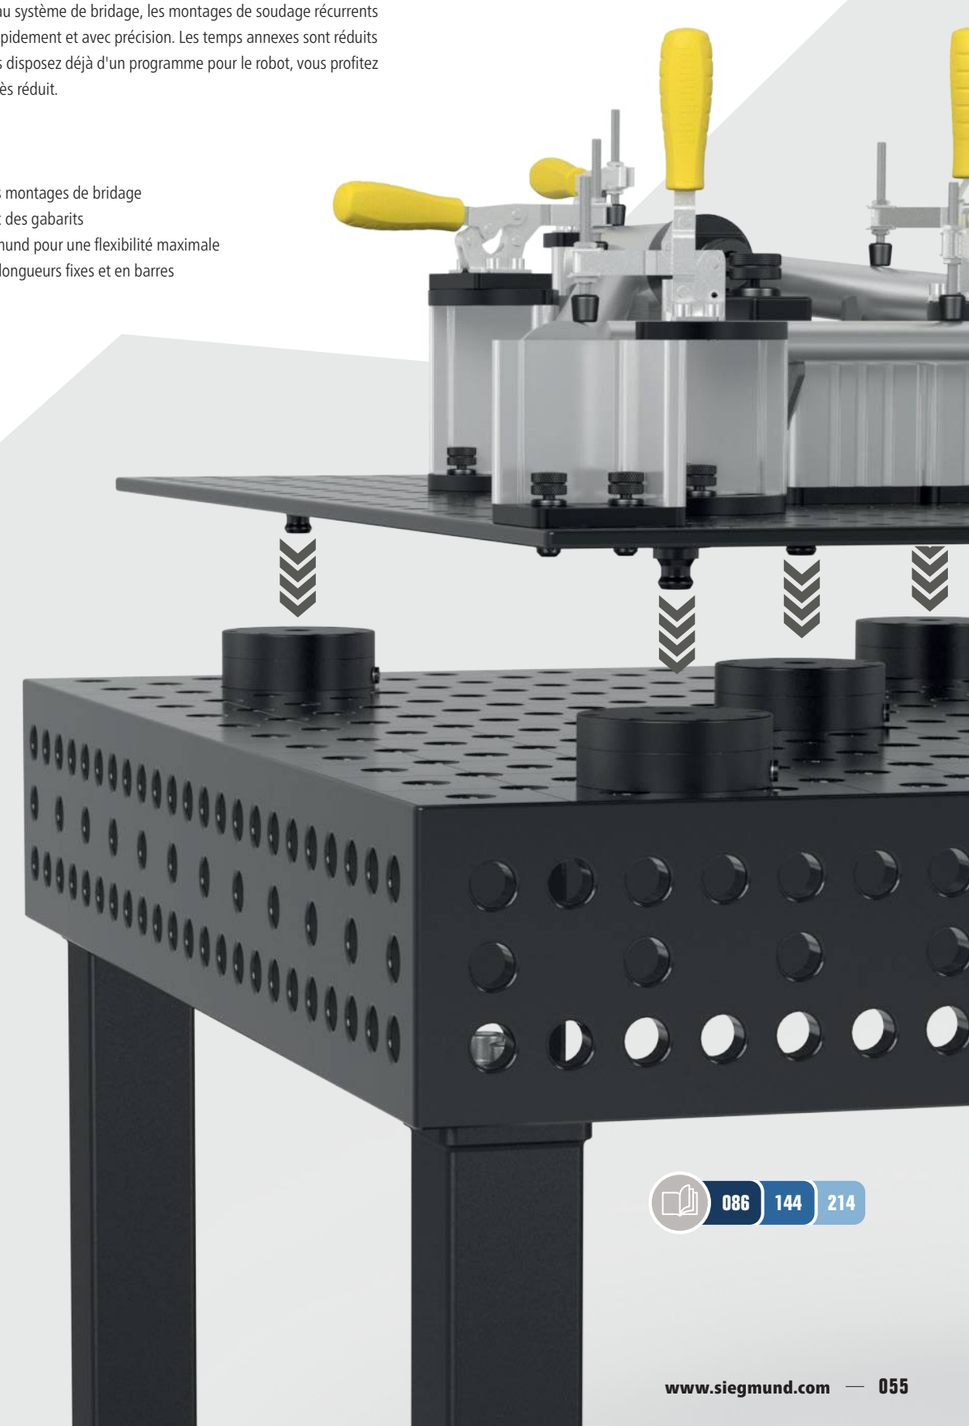

086 144 214

MONTAGES LÉGERS À LOURDS

Notre System le plus robuste est adapté pour toutes les pièces en partant de pièces légères à très lourdes grâce à la résilience et la rigidité. Les moyens de bridage robustes maintiennent aussi de grosses pièces et empêchent la déformation lors du soudage.



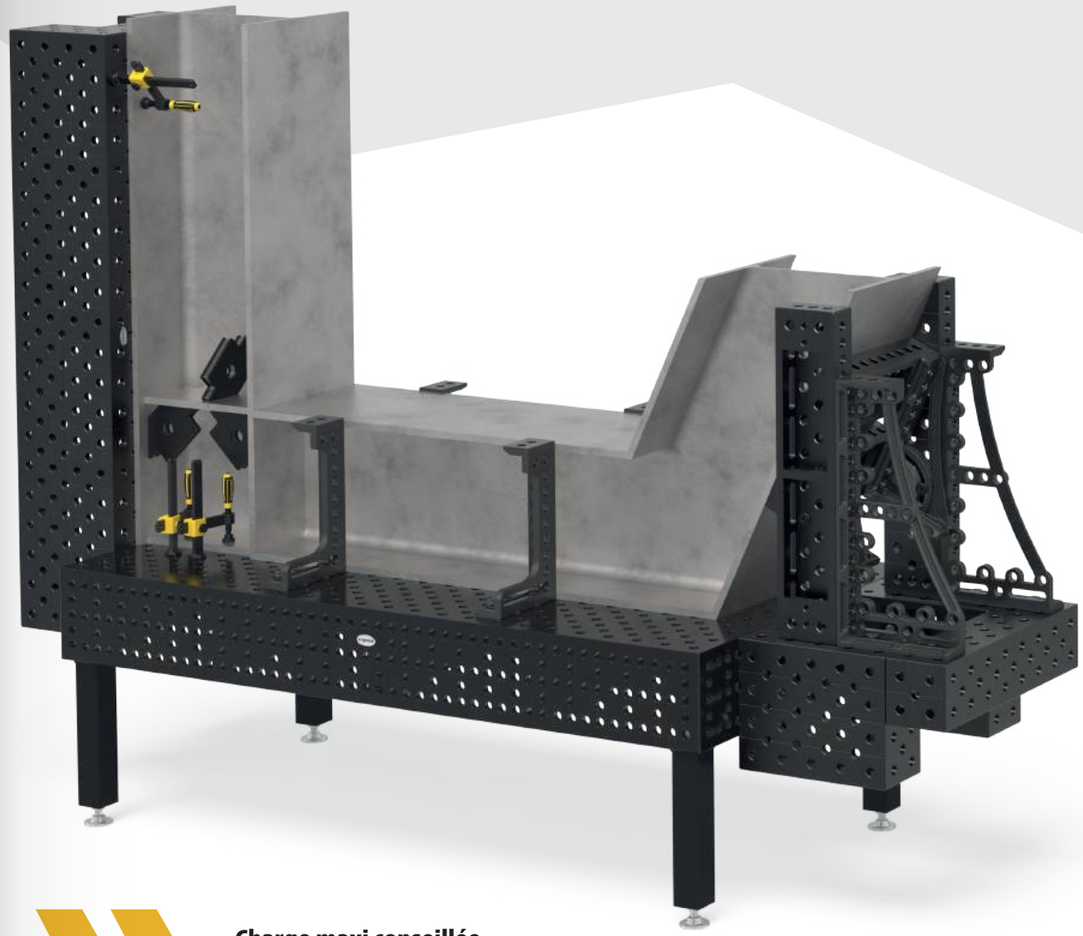

Charge maxi conseillée jusqu'à 6000 kg

charge maxi par pied standard 2000 kg

charge maxi par pied standard PLUS 3000 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Basic 750

- Acier de qualité S355J2+N
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.398 €**	4-281015	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.417 €**	4-281035	•	345 €
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**1.820 €**	4-281020	•	410 €
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.059 €**	4-281060	•	410 €
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.317 €**	4-281030	•	429 €
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.202 €**	4-281040	•	488 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Sans nitruration plasma: Pas de protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure. Protection contre l'adhérence des projections de soudure uniquement en vaporisant l'anti-collage.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Pieds de table

	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds. Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200x800 mm en raison du risque de basculement.

Sets Basic

		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Basic 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.381 €**	4-281010.XD7	•	299 €
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.375 €**	4-281025.XD7	•	299 €
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.670 €**	4-281015.XD7	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.681 €**	4-281035.XD7	•	345 €
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.170 €**	4-281020.XD7	•	410 €
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.458 €**	4-281060.XD7	•	410 €
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**2.777 €**	4-281030.XD7	•	429 €
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**3.847 €**	4-281040.XD7	•	488 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

280543	160415	284050.Set	283999		
8x	8x		1x	**1.149 €**	•
8x	8x	2x	1x	**1.735 €**	•
8x	8x	4x	1x	**3.070 €**	•

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.321 €**	4-280010.P	•	300 €
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.315 €**	4-280025.P	•	300 €
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.137 €**	4-280015.P	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.226 €**	4-280035.P	•	375 €
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.288 €**	4-280050.P	•	395 €
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**3.823 €**	4-280020.P	•	410 €
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.376 €**	4-280060.P	•	429 €
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**6.763 €**	4-280045.P	•	475 €
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**4.925 €**	4-280030.P	•	475 €
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**7.223 €**	4-280040.P	•	550 €
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**10.994 €**	4-280055.P	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**2.898 €**	4-280010.XD7D	●	300 €
1200 x 800 mm	4	392 kg	**2.891 €**	4-280025.XD7D	●	300 €
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**3.703 €**	4-280015.XD7D	●	345 €
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**3.982 €**	4-280035.XD7D	●	375 €
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.231 €**	4-280050.XD7D	●	395 €
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**4.724 €**	4-280020.XD7D	●	410 €
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.331 €**	4-280060.XD7D	●	429 €
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**8.137 €**	4-280045.XD7D	●	475 €
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.039 €**	4-280030.XD7D	●	475 €
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**8.666 €**	4-280040.XD7D	●	550 €
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**13.463 €**	4-280055.XD7D	●	813 €
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**19.422 €**	4-280065.XD7D	○	

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma et avec un quadrillage 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728

www.siegmund.com/
F-tableX728

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	●

siegmund

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.8, nitruré plasma plus traitement de surface BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 300 mm, Alésages sur les bandeaux 3 lignes entraxe 50 mm, 2 lignes entraxe 100 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.124 €**	4-280015.XD8PL	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.448 €**	4-280035.XD8PL	•	375 €
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**5.809 €**	4-280050.XD8PL	•	395 €
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.246 €**	4-280020.XD8PL	•	410 €
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**6.669 €**	4-280030.XD8PL	•	475 €
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**9.536 €**	4-280040.XD8PL	•	550 €
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**14.713 €**	4-280055.XD8PL	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 6000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Charge par pied	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Hauteur des pieds	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**78 €**	**80 €**	**99 €**	**131 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

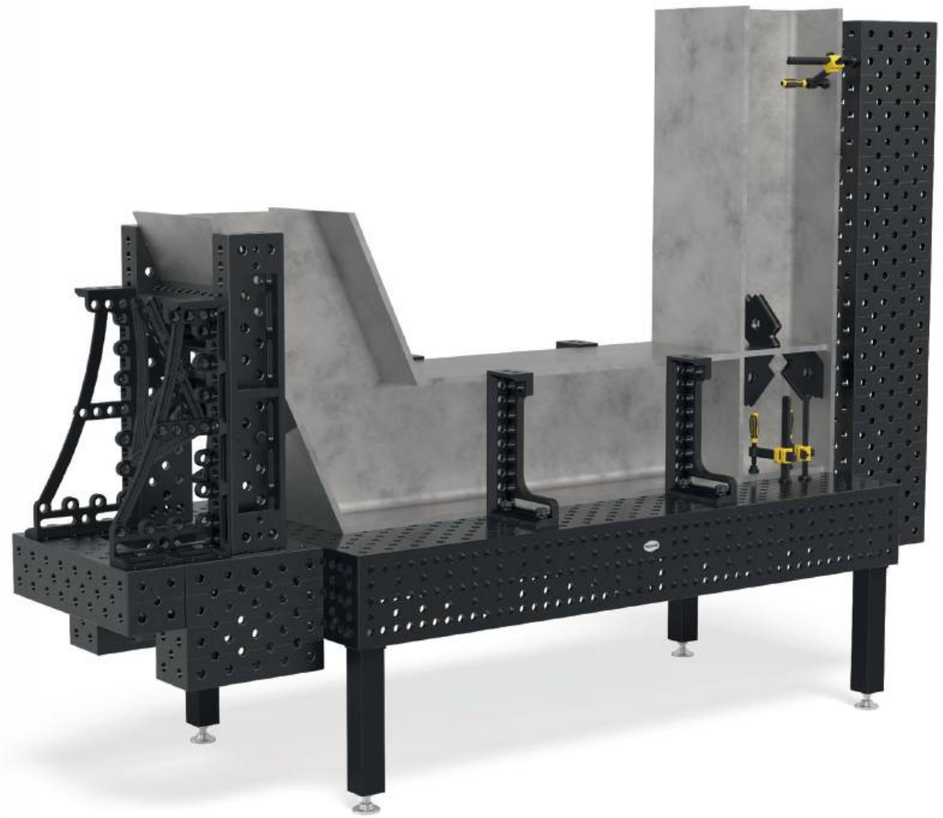



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

OFFRE ANNIVERSAIRE

Table de soudure et de bridage Extreme 8.7
Accessoires compris

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm
- Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

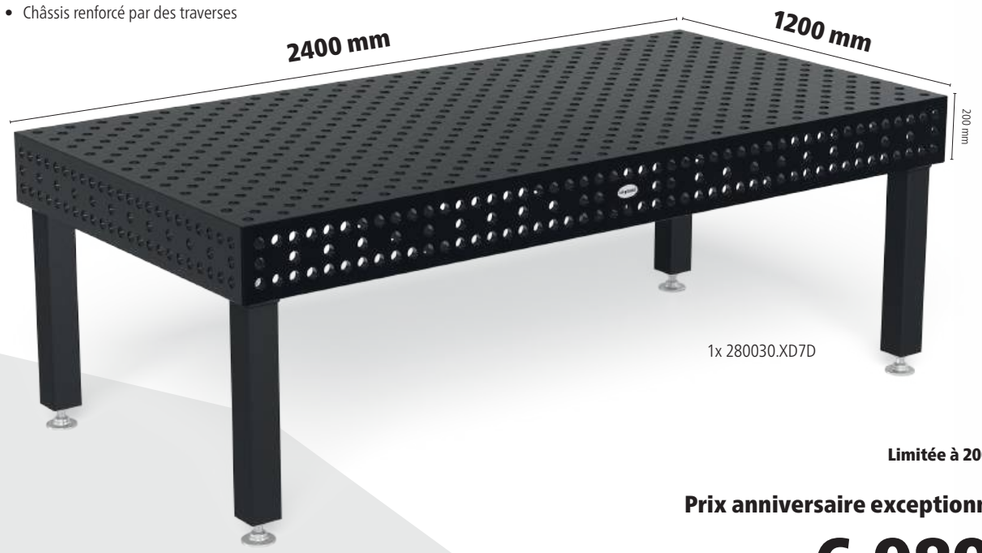

1x 280030.XD7D

Limitée à 200 pièces.

Prix anniversaire exceptionnel

6.989 €

au lieu de 9.300 €

4-280030.XD7D.JA

6x 280610.N

12x 280511

4x 280513

8x AP280529

4x AP280602.N

4x 280420.N



4x AR28014120.V

4x 280162.N

FOR FREE 1x 283999

Table à rainures hexagonales

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Rainure hexagonale entraxe 100 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.034 €**	4-280015.HNK	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.308 €**	4-280035.HNK	•	375 €
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**5.565 €**	4-280050.HNK	•	395 €
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.174 €**	4-280020.HNK	•	410 €
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**6.388 €**	4-280030.HNK	•	475 €
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**9.440 €**	4-280040.HNK	•	550 €
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**14.726 €**	4-280055.HNK	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratuit pour toutes les tables à rainures hexagonales

HN283999:
4x HN280547 Taquet 25 mm
4x 280546.4 Douille de bridage

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol

Table élévatrice 2010

pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris, Offre anniversaire: voir page 72

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	Prix Promo	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**4.250 €**	•
				au lieu de 6.543 €	

Table élévatrice 2012

pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Table élévatrice 2412

pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Table élévatrice 3015

pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**10.114 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XR,7 N BAR	1135 kg	**11.015 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XR,8 N BAR	1266 kg	**11.537 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XR,7 N BAR	1104 kg	**11.465 €**	4-HB280020.HNK	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**10.907 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XR,7 N BAR	1262 kg	**11.862 €**	4-HB280060.XD7D	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure

- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**11.922 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XR,7 N BAR	1443 kg	**13.036 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XR,8 N BAR	1602 kg	**13.666 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XR,7 N BAR	1399 kg	**13.259 €**	4-HB280030.HNK	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure

- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**18.054 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XR,7 N BAR	2239 kg	**19.497 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XR,8 N BAR	2476 kg	**20.367 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XR,7 N BAR	2170 kg	**20.271 €**	4-HB280040.HNK	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/F-h-lift

L: Longueur, B: Largeur, G: Poids

OFFRE ANNIVERSAIRE

16 22 28

Table élévatrice 2010 pour table 2000x1000 mm panneaux isolants compris

- pour table 2000x1000 mm
- Hauteur en position basse: 330 mm
- Course utile: 1100 mm
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW
- Tension en fonctionnement 400 V
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- panneaux isolants compris

1x HB4020.1

Vos avantages

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol

Prix anniversaire exceptionnel %

4.250 €

au lieu de 6.543 €

4-HB4020.1

www.siegmund.com/
F-h-lifting

Qualité supérieure de tous les composants

Siegmund vous facilite le travail avec des tables élévatrices conçues spécialement pour les tables de soudure. Les tables élévatrices Siegmund vous proposent toutes les caractéristiques connues et vous permettent une manière de travailler simple et efficace.

Plaque isolante

- pour l'isolation entre la table et l'élévateur
- protège l'électrique de la table élévatrice
- compris dans la livraison

Table rotative réglable en hauteur fixe

- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.156 €**	2-DS281010.XD7	•	230 €
1200 x 800 mm	28 XD.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.150 €**	2-DS281025.XD7	•	230 €
1200 x 1200 mm	28 XD.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.445 €**	2-DS281015.XD7	•	230 €
1000 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.857 €**	2-DS804024.XD7	•	230 €
1200 x 1200 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.322 €**	2-DS804034.XD7	•	265 €
1200 x 800 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.855 €**	2-DS804004.X7	•	230 €
Ø 1100 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.109 €**	2-DS804211.XD7	•	230 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table rotative réglable en hauteur mobile

- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.285 €**	2-DM281010.XD7	•	230 €
1200 x 800 mm	28 XD.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.279 €**	2-DM281025.XD7	•	230 €
1200 x 1200 mm	28 XD.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.574 €**	2-DM281015.XD7	•	230 €
1000 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.986 €**	2-DM804024.XD7	•	230 €
1200 x 1200 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.451 €**	2-DM804034.XD7	•	265 €
1200 x 800 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.984 €**	2-DM804004.X7	•	230 €
Ø 1100 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.238 €**	2-DM804211.XD7	•	230 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.

Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg

- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1200 x 800 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.254 €**	2-HT804004.X7	•	230 €
1500 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.613 €**	2-HT804014.XD7	•	265 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table élévatrice mobile 1000 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 200 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Fixation par les alésages System
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.031 €**	2-HS804014.XD7	•	265 €
2000 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.429 €**	2-HS804044.XD7	•	315 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table élévatrice mobile 1200 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 800 et 1100 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	28 XD.7 N BAR 100	25 mm	678 kg	**6.339 €**	2-HS280035.XD7D	•	265 €

Conseil produit

Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée
Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

BAR N 28

	MS (d)	G		
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €**	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Siegmund Workstation 1208

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm Premium Light
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 1208
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	**1.358 €** •
					au lieu de 1.379 €

Siegmund Workstation 1208 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 1x 284030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 284635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	154 kg	**1.481 €** •
					au lieu de 1.510 €

Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	177 kg	**1.749 €** •
					au lieu de 1.775 €

Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	**2.140 €** •
					au lieu de 2.171 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.
Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation: The next generation

Avec le Workstation Siegmund vous disposez d'un poste de travail économique sur une petite surface, avec beaucoup de rangements et bien sûr la qualité Siegmund. L'ensemble des accessoires est compatible avec la plaque à trous Workstation. Ce qui permet de multiples façons de brider vos pièces à souder ou de réaliser vos travaux de montage. Que ce soit avec du bois ou du métal, le Workstation est aussi flexible que vos idées et vos commandes.

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Configuration

Siegmund Workstation 1208 Châssis de base
gauche / droite: 600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	**527 €** •

Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Set parois pour Workstation 1208
Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235, compatible avec notre Workstation à partir du 11.09.2023

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	**158 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**88 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284635	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 1208
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284030	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg	**14 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

siegmund

Siegmund Workstation 1212

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm Premium Light
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 1212

Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.693 €** •
					au lieu de 1.712 €

Siegmund Workstation 1212 inclus Supports

Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 1x 284630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 284635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	222 kg	**1.824 €** •
					au lieu de 1.852 €

Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris

Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.091 €** •
					au lieu de 2.115 €

Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris

Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	**2.489 €** •
					au lieu de 2.518 €

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.
Emballage en plus / Transport

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1212 – Configuration

Siegmund Workstation 1212 Châssis de base

gauche / droite: 600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	**537 €** •

Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212

roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •

Set parois pour Workstation 1212

Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	**165 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212

peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 1212

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	**93 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284635	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 1212

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284630	580 mm	46 mm	49 mm	1,50 kg	**19 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

siegmund

Conseil produit

Set accessoires A
2x 280610.N Pince de bridage, 6x 280511 Boulon, 2x 800653.1.N Entretoise, 6x 280412 Butée, 1x 280852.1 Clé à six pans

28

	G	Prix Promo
2-287320	10,70 kg	**438 €** •
		au lieu de 623 €

Set accessoires B
4x 280610.N Pince de bridage, 8x 280511 Boulon, 3x 800653.1.N Entretoise, 6x 280412 Butée, 2x 280420.N Butée, 1x 280852.1 Clé à six pans, 1x 284320 Étau inclus Set mors de protection

28

	G	Prix Promo
2-287340.1	39,50 kg	**894 €** •
		au lieu de 1.368 €

Set accessoires C
6x 280610.N Pince de bridage, 12x 280511 Boulon, 4x 800653.1.N Entretoise, 4x 280412 Butée, 2x 280420.N Butée, 2x 280152.N Équerre, 2x 804050 Rallonge pour plaque à trous, 2x 800528 Boulon au ras de la table, 1x 280852.1 Clé à six pans, 1x 284320 Set Étau Siegmund 125

28

	G	Prix Promo
2-287360	69,30 kg	**1.570 €** •
		au lieu de 2.243 €

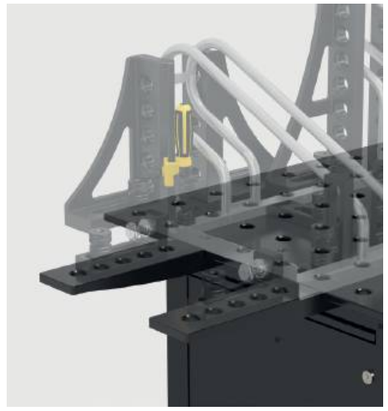



Set Rallonge Premium Light pour plaque à trous Premium Light 1 ligne de trous
Composé de: 1x 804050 Rallonge Premium Light pour plaque à trous Premium Light 1 ligne de trous inclus 4 vis sans tête, 1x 800528 Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**109 €** •
						au lieu de 125 €



Set Equerre butée extérieure Premium Light pour plaque à trous Premium Light
Composé de: 1x 804051 Equerre butée extérieure Premium Light pour plaque à trous Premium Light inclus 4 vis sans tête, 1x 800528 Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**109 €** •
						au lieu de 125 €

Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée
Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511,
Livraison: 4 pièces

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur

Table octogonale 200

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.227 €**	○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**5.995 €**	○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**8.916 €**	○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**9.685 €**	○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**10.454 €**	○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**11.222 €**	○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**12.177 €**	○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**11.991 €**	○

Table octogonale 100

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**4.610 €**	○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.227 €**	○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**6.763 €**	○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**8.302 €**	○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**8.916 €**	○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**9.224 €**	○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**10.351 €**	○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**11.222 €**	○

Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (280500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.459 €**	○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.074 €**	○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**3.688 €**	○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**4.648 €**	○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**5.849 €**	○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.200 €**	○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.

Plaque d'adaptation spéciale sur demande

Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation. Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-octagonal28



Table octogonale Premium Light 200

Jusqu'à 40% de gain de poids par rapport aux matériaux utilisés habituellement, Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N X8,7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.P	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.227 €**	○
2-821000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**5.995 €**	○
2-821200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**8.916 €**	○
2-821400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**9.685 €**	○
2-821500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**10.454 €**	○
2-821600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**11.222 €**	○
2-821700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**12.177 €**	○
2-821800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**11.991 €**	○

Table octogonale Premium Light 100

Jusqu'à 40% de gain de poids par rapport aux matériaux utilisés habituellement, Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N X8,7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**4.610 €**	○
2-821000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.227 €**	○
2-821200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**6.763 €**	○
2-821400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**8.302 €**	○
2-821500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**8.916 €**	○
2-821600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**9.224 €**	○
2-821700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**10.351 €**	○
2-821800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**11.222 €**	○



Plateau de bridage octogonal Premium Light

Jusqu'à 40% de gain de poids par rapport aux matériaux utilisés habituellement, Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (280500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

BAR N X8,7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-840600.P	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.459 €**	○
2-840800.P	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.074 €**	○
2-841000.P	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**3.688 €**	○
2-841200.P	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**4.648 €**	○
2-841400.P	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**5.849 €**	○
2-841500.P	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.200 €**	○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.

Conseil produit

Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation

pour tables octogonales avec bandeaux

16 22 28

0-940000	**654 €**	○

Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client

pour plaques à trous octogonales

16 22 28

0-940000.1	**486 €**	○

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Système de bridage point zéro manuel nitrurée
Module de bridage pour bridage manuel, à actionner avec une clé à fourche SW 50

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	**47 €** •

Système de bridage point zéro pneumatique nitrurée
modules de bridage pneumatiques, Desserrer le boulon de bridage à l'aide d'air comprimé (env. 7,5 bar), vis universelle ZP0021 comprise

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	**247 €** •

Boulon couvercle Polyamide
pour la protection de modules de bridage non utilisés

PA 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	**11 €** •

Vis creuse universelle nitrurée
pour la fixation des modules de bridage pneumatiques

BAR N 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	**24 €** •

Conseil produit

%

Set de démarrage Système de bridage point zéro manuel
Compris dans le Set: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP2801, 2x ZP2802, 1x ZP2803, éléments de fixation compris

28

	G	Prix Promo
4-ZP2810	3,40 kg	**308 €** •
		au lieu de 332 €

%

Set de démarrage Système de bridage point zéro pneumatique
Compris dans le Set: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP2801, 2x ZP2802, 1x ZP2803, éléments de fixation compris

28

	G	Prix Promo
4-ZP2820	14,80 kg	**1.051 €** •
		au lieu de 1.130 €

Boulon de serrage nitrurée
pour relier une plaque à trous avec un module de bridage

BAR N 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2800	40 mm	45 mm	0,25 kg	**22 €** •

Douille de centrage nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon deux axes, éléments de fixation compris

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2801	13 mm	31 mm	0,06 kg	**13 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Douille de maintien nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, fonction de bridage et de maintien, pas de centrage, éléments de fixation compris

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2802	13 mm	31 mm	0,06 kg	**13 €** •

Douille de réglage nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon un axe, éléments de fixation compris

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2803	13 mm	31 mm	0,06 kg	**16 €** •

Premium Light – pour plaques à trous épaisseur 15 mm

%

Set de démarrage Système de bridage point zéro manuel pour Premium Light
Compris dans le Set: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP8001, 2x ZP8002, 1x ZP8003, éléments de fixation compris

28

	G	Prix Promo
4-ZP8010	3,40 kg	**308 €** •
		au lieu de 331 €

%

Set de démarrage Système de bridage point zéro pneumatique pour Premium Light
Compris dans le Set: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP8001, 2x ZP8002, 1x ZP8003, éléments de fixation compris

28

	G	Prix Promo
4-ZP8020	14,80 kg	**1.051 €** •
		au lieu de 1.131 €

Douille de centrage pour Premium Light nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon deux axes, éléments de fixation compris

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8001	13 mm	31 mm	0,06 kg	**13 €** •

Douille de maintien pour Premium Light nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, fonction de bridage et de maintien, pas de centrage, éléments de fixation compris

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8002	13 mm	31 mm	0,06 kg	**13 €** •

Douille de réglage pour Premium Light nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon un axe, éléments de fixation compris

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8003	13 mm	31 mm	0,06 kg	**16 €** •

Anneau d'adaptation pour Premium Light nitrurée
pour le montage des modules de bridage pneumatiques sur une plaque Premium Light

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8009	16 mm	34 mm	0,04 kg	**8 €** •

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, HK: force maxi



Profilé Alu 100 T

3 rainures en T par pages, pour écrous M8, Entraxe rainure en T 20 mm, pour relier la plaque de base avec la plaque supérieure, Profilé Alu 2000 mm pour coupe à longueur client, Hauteur de coupe mini: Systeme 16: 45 mm, Systeme 22: 35 mm, Systeme 28: 40 mm

AL 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	**12 €** •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	**14 €** •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	**16 €** •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	**17 €** •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	**20 €** •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	**22 €** •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	**23 €** •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	**25 €** •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	**28 €** •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	**45 €** •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	**150 €** •

Plaque supérieure 100 nitrurée

Filetages M8 pour la fixation des pinces de bridage rapides, Fixation sur le profilé avec des vis auto-foreuses, Alésage 16 centré

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	**29 €** •

Plaque de base 175 radiale nitrurée

positionnement radial possible, pour fixation sur profilé Alu avec vis auto-foreuses, pour entraxe de trous 50 mm / 100 mm, rotation continue sur 90°, pour le bridage, des entretoises (Réf-Nr. 800653.1.N) sont nécessaires

BAR N 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS280192	175 mm	175 mm	15 mm	2,06 kg	**49 €** •

Plaque de base 175 linéaire nitrurée

positionnement linéaire, pour fixation sur profilé Alu avec vis auto-foreuses, déplacement en continu, pour le bridage, des entretoises (Réf-Nr. 800653.1.N) sont nécessaires

BAR N 28

		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS280193	gauche	175 mm	175 mm	15 mm	2,23 kg	**56 €** •
2-CS280194	droite	175 mm	175 mm	15 mm	2,23 kg	**56 €** •



Plaque d'adaptation avec grille de trous pour pinces de bridage rapides nitrurée

Fixation avec boulons 160528, permet le positionnement libre de pinces de bridage rapides, pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	**18 €** •



Plaque d'adaptation sans grille de trous pour pinces de bridage rapides nitrurée

Fixation avec boulons 160528, Adaptateur pour pinces de bridage rapides d'autres fournisseurs, La position des trous de fixation peut être définie par le client

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	**13 €** •

Set Plaque entretoise 5 mm lot de 5 Inox

5 pièces, compensation de hauteur pour utilisation de pinces de bridage rapides, pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	**18 €** •



Pince de bridage verticale 1800 / 2200

sans adaptateur, CS009082: Quadrillage 40x20 mm / Angle d'ouverture 110°, CS009084: Quadrillage 40x40 mm / Angle d'ouverture 105°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	**30 €** •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	**33 €** •



Pince de bridage horizontale 1800 / 3000

sans adaptateur, CS009092: Quadrillage 40x20 mm, CS009094: Quadrillage 40x40 mm, avec encombrement réduit par rapport aux pinces de bridage verticales, Angle d'ouverture 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	**28 €** •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	**35 €** •

Pince de bridage horizontale 2500 / 4000

sans adaptateur, Quadrillage 40 mm

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	**41 €** •
2-CS009093	4000	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	**58 €** •

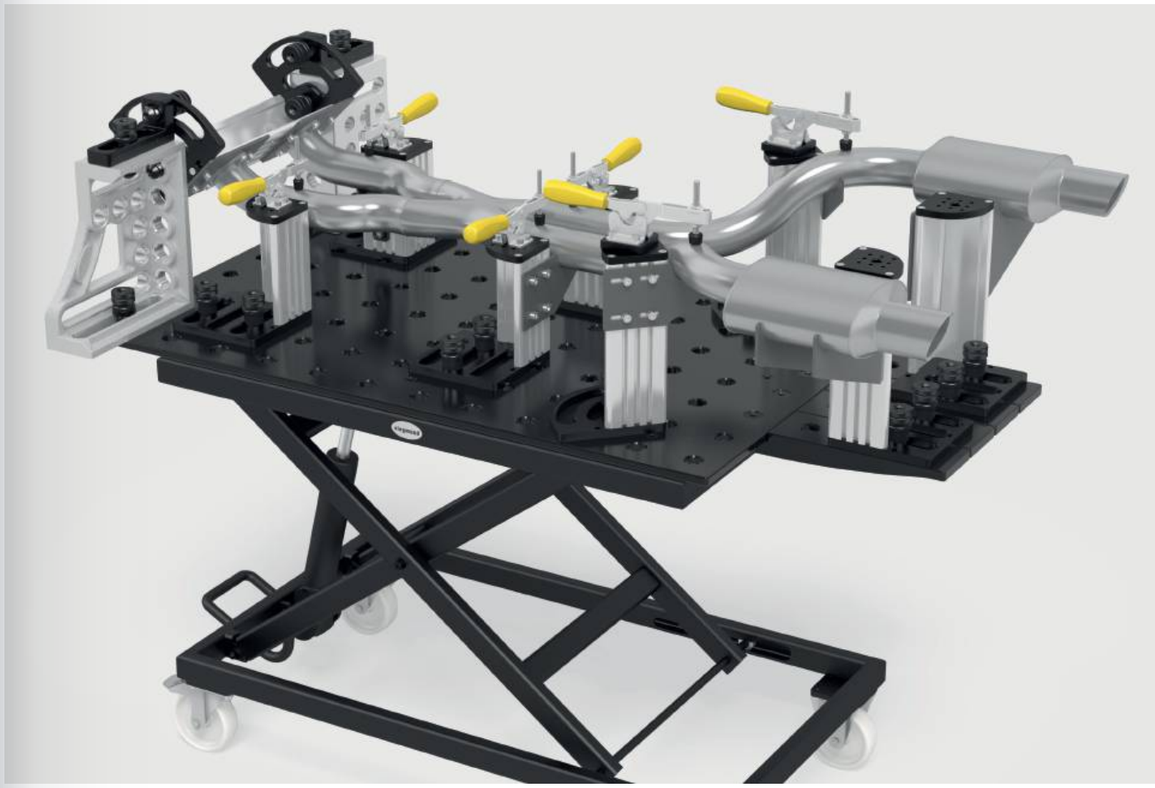

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur, VB: Zone de réglage, SP: force de serrage maxi

siegmund

Adaptateur avec trous Ø 70 excentrique brunie
pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), pour alésages System 28 mm

B 28

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS280715.4	30 mm	15 mm	70 mm	0,48 kg	**22 €** •
2-CS280715.5	55 mm	40 mm	70 mm	1,20 kg	**30 €** •

Douille de bridage pour filetage M8 vis 16 mm comprise brunie
pour la fixation d'éléments Siegmund dans les trous filetés

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280546.5	28 mm	40 mm	0,11 kg	**16 €** •

Set Vis auto-foreuses M8x25 lot de 50
50 pièces, pour relier les embases et couvercles avec les profilés Alu

16 22 28

	G	
2-CS009001	1 kg	**8 €** •

Set Vis M8x12 lot de 50
50 pièces, pour la fixation de pinces de bridage rapides et des gabarits (épaisseur 5-6 mm) dans la rainure

16 22 28

	G	
2-CS009002	0,60 kg	**8 €** •

Set Vis M8x16 lot de 50
50 pièces, pour la fixation des pinces de bridage rapides sur les couvercles

16 22 28

	G	
2-CS009003	0,65 kg	**8 €** •

Set Écrous à quatre pans M8 lot de 50
50 pièces, Taquets pour profilés Alu avec rainure en T

16 22 28

	G	
2-CS009004	0,35 kg	**3 €** •

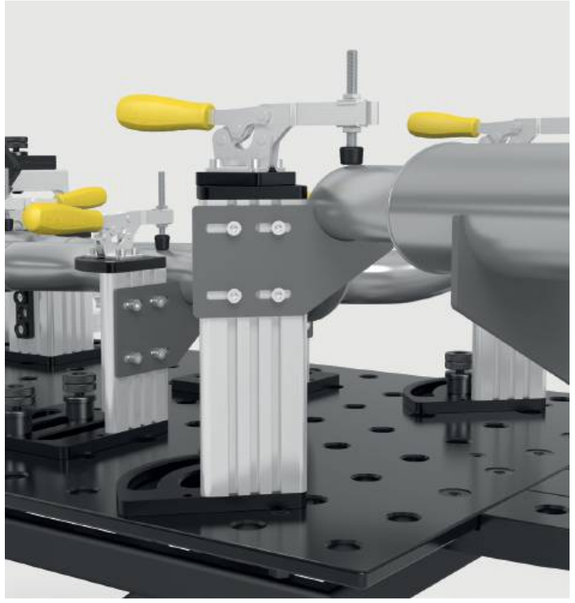

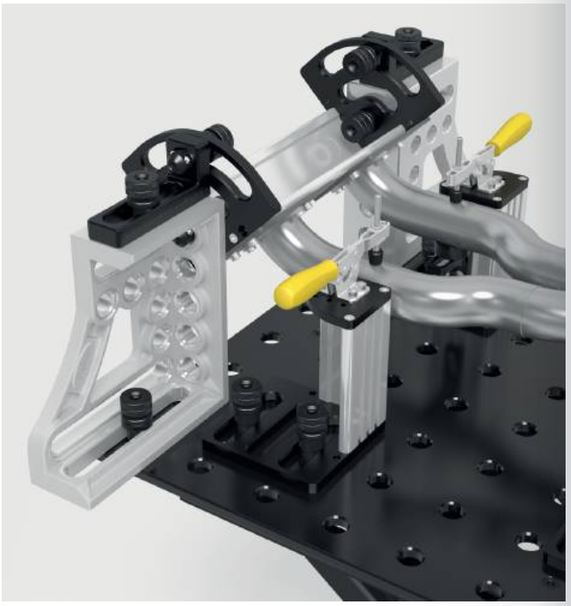

Conseil produit

Set de démarrage 28
Contenu de la livraison: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS280192, 2x 800653.1.N, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004

28

	G	Prix Promo
4-CS280001.1	22,50 kg	**500 €** •
		au lieu de 538 €

Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée
Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**48 €** •
			au lieu de 52 €

Pince de bridage verticale 2200 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**52 €** •
			au lieu de 55 €

Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**46 €** •
			au lieu de 49 €

Pince de bridage horizontale 3000 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**53 €** •
			au lieu de 56 €

Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**59 €** •
			au lieu de 63 €

Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur
adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm

28

	SP	G	Prix Promo
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**74 €** •
			au lieu de 79 €

Plaque à trous Premium Light 1200x800x15 nitrurée plasma
Acier pour outillage + Nitruration plasma, pour le bridage avec le boulon 280511 la rondelle 800653.1.N est nécessaire

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-804004.X7	1200 mm	800 mm	15 mm	112 kg	**828 €** •

Plus de plaques à trous en ligne:
www.siegmund.com/F-plates

H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, SP: force de serrage maxi, L: Longueur, B: Largeur

siegmund

Butée excentrique Ø 60 / Ø 100 nitrurée
utilisable comme point d'appui, rotation en continu

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**21 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**25 €** •

Butée excentrique Ø 60 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**25 €** •



Butée Flex 25x140 Acier zinguée
oblong, pour encombrement réduit

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**23 €** •

Butée Flex 25x156 Aluminium
oblong, pour encombrement réduit

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**22 €** •

Butée universelle 150 L / 200 L / 250 L nitrurée
oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**37 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**44 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**46 €** •

Butée universelle 150 L / 225 L Aluminium
oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**39 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**56 €** •

Butée universelle 225 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •

Butée universelle 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**56 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**58 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**75 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**72 €** •

Butée universelle 225 L FDS avec contact sur ressort brunie
avec contact sur ressort, Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •

Butée universelle 100 / 150 / 250 nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong, entraxe entre alésage 50 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**24 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**30 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**44 €** •



Équerre angulaire réglable nitrurée
compris 2x entretoise, réglage en continu de 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**52 €** •

Butée universelle 500 S / 750 S / 1000 S nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**78 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**99 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**112 €** •

Équerre à plat 175 / 500 brunie
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**79 €** •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**198 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stop28

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, WS: Epaisseur, VB: Zone de réglage, H: Hauteur

siegmund

Butée et équerre de bridage 75 L / 175 VL nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**46 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**90 €** •

Butée et équerre de bridage 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**76 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**82 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**97 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**106 €** •



Butée et équerre de bridage 275 WL nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, oblong 200 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**106 €** •

Butée et équerre de bridage 175 L Aluminium
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**108 €** •

Butée et équerre de bridage 175 WL nitrurée
oblong, flexible dans toutes les directions

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**97 €** •

Butée et équerre de bridage 200 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**117 €** •

Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G / 750 G nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	gauche	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**152 €** •
2-280162.N	gauche	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**198 €** •
2-280166.N	gauche	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •
2-280167.N	droite	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •

Butée et équerre de bridage 300 GK / 500 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280126.N	droite	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280130.N	gauche	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •
2-280132.N	droite	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •

Butée et équerre de bridage 500 G avec angle de rotation nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	gauche	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •
2-280165.N	droite	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •

Butée et équerre de bridage 600 GK / 800 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	gauche	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280136.N	droite	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280144.N	gauche	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •
2-280146.N	droite	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •

Butée et équerre de bridage 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, la dureté de l'acier allié nitruré n'est pas atteinte, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280121	droite	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280138	gauche	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280139	droite	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280140	gauche	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280141	droite	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280148	gauche	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •
2-280149	droite	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •

Liaison d'angle petit / grand fonte nitrurée
rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**214 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**286 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids

siegmund

Base de translation nitrurée

La combinaison d'une équerre avec une embase de translation permet la translation de l'équerre suivant deux axes,
Matériau: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N		350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**308 €** •

Équerre rotative 275 nitrurée

réglage en continu de 0-180°

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N		180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**329 €** •

Équerre universelle à serrage mécanique nitrurée

gabarit de réglage inclus, réglage au degré près de 10° à 150°

		SL (e)	G	
2-280170.N		350 mm	14,50 kg	**359 €** •

Équerre universelle à serrage hydromécanique nitrurée

réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 14 (280854) adaptée non comprise

		SL (e)	G	
2-280171.N		475 mm	23 kg	**595 €** •

Cadre support et de bridage Fonte 300x200x100 nitrurée

entraxe entre alésage 50 mm, Matériau: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	droite	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •
2-280301.N	gauche	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-square28

Prisme de bridage 400x350x200 nitrurée plasma

5 faces, entraxe entre alésage 50 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**690 €** •

Equerre à entraxe réglable nitrurée

rallonge de table quatre faces, montage sur table ou butée, Matériau: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**254 €** •

Rail de bridage nitrurée

élément de liaison polyvalent

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**688 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.118 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.811 €** ○

Poutre en U 200x100 oblong nitrurée plasma

avec oblong, pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SL: Longueur des branches, MS: Épaisseur

Poutre en U 200x100 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 1000 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**411 €**	●
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**718 €**	●
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.086 €**	●
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.393 €**	●



Poutre en U 200x200 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**330 €**	●
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**404 €**	●
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**520 €**	●
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**660 €**	●
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**798 €**	●
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €**	●
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.097 €**	●
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.213 €**	●
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.255 €**	●
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.355 €**	●
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.473 €**	●
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.551 €**	●
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**1.904 €**	●
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.386 €**	●
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**2.956 €**	●



Poutre en U 200x200 Premium Light nitrurée plasma

pour relier des tables (avec des boulons de liaison 800562.N), pour le bridage avec le boulon 280511 la rondelle 800653.1.N est nécessaire, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**501 €**	●
2-800370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**848 €**	●
2-800380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.209 €**	●
2-800390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.490 €**	●

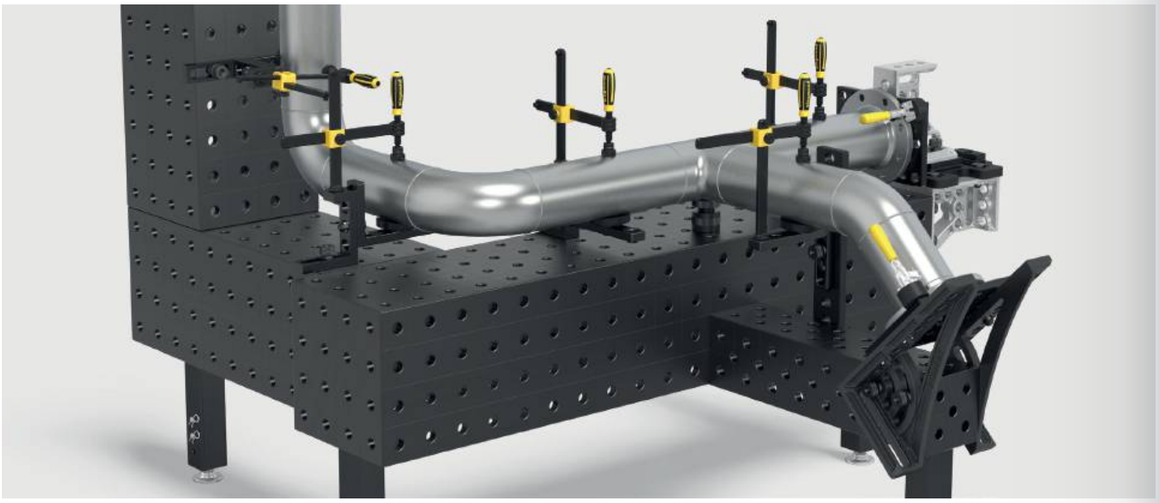

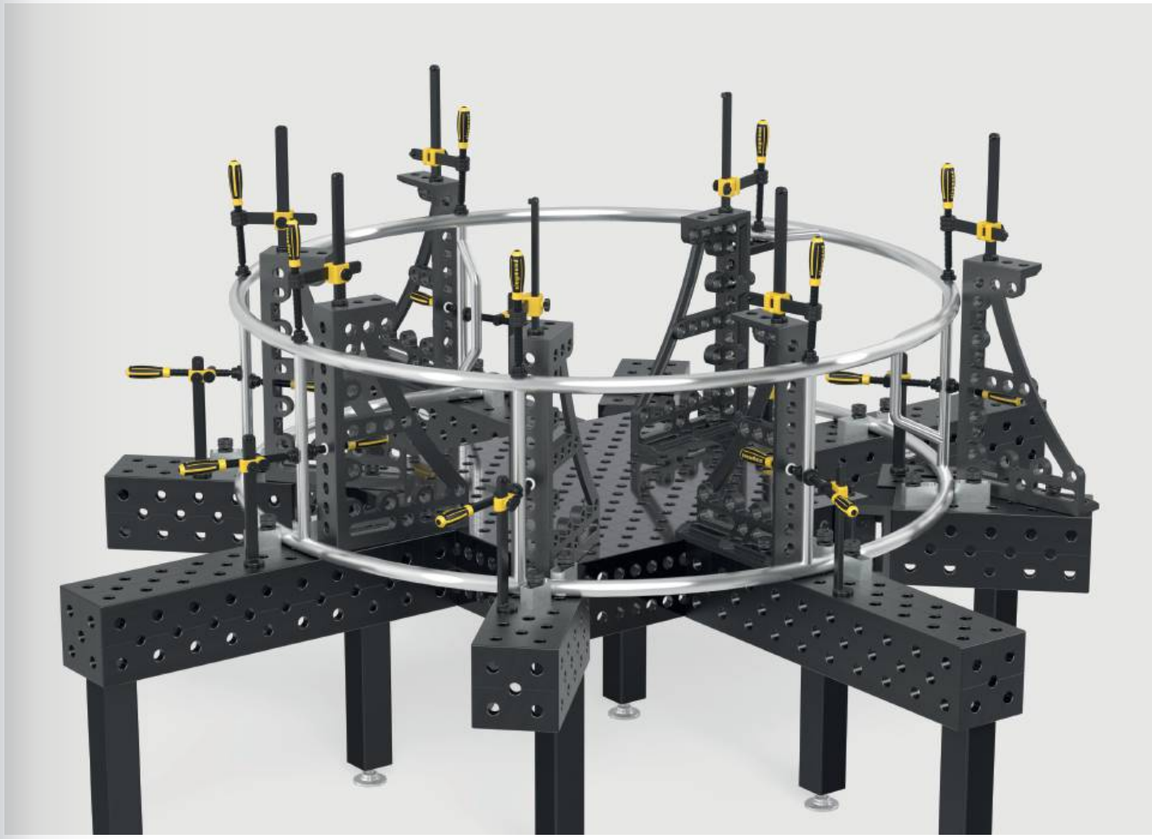



Poutre en U 400x200 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**811 €**	●
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €**	●
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**1.866 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.032 €**	●
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €**	●
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**2.920 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**3.591 €**	●
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**4.759 €**	○



Poutre en U 400x400 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280560.N), à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371, Quadrillage diagonal sur demande

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.248 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.082 €**	●
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.363 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.007 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**3.655 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**4.557 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**5.494 €**	●
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**7.451 €**	○

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids



Butée de profil Alu 200x50 mm (Quadrillage 50 mm)

Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**52 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**81 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**94 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**114 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**151 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**187 €** •



Butée de profil Alu 200x50 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)

Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**59 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**92 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**107 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**131 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**171 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**215 €** •



Poutre en U Alu 200x200 mm (Quadrillage 50 mm)

Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulon de bridage sans rainure double nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire), Tolérance de planéité < 1,0 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28014050.V	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	**114 €** •
4-AQ28014080.V	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	**181 €** •
4-AQ28014100.V	1000 mm	200 mm	200 mm	12 kg	**227 €** •
4-AQ28014120.V	1200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**269 €** •
4-AQ28014150.V	1500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	**337 €** •
4-AQ28014200.V	2000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	**446 €** •



Poutre en U Alu 200x200 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)

Bridage variable également possible en angle, Boulon de bridage sans rainure double nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire), Tolérance de planéité < 1,0 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28014050.VL	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	**118 €** •
4-AQ28014080.VL	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	**186 €** •
4-AQ28014100.VL	1000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	**233 €** •
4-AQ28014120.VL	1200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	**278 €** •
4-AQ28014150.VL	1500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	**348 €** •
4-AQ28014200.VL	2000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	**461 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-profile

Adaptateur pour relier les tables pour profilés Alu

pour la fixation frontale des profilés, se monte en bout de profilé jusqu'au coincement, pour la fixation: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (non compris dans le prix)

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP800399	28 N BAR	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	**82 €** •
2-AP800399.AT	28 AL-TI	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	**106 €** •

Adaptateur pour pince de bridage nitrurée

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	simple	80 mm	45 mm	0,54 kg	**14 €** •
2-AP280602.N	double	105 mm	45 mm	0,65 kg	**16 €** •

Outils de bridage légers en Aluminium

L'utilisation d'aluminium permet de réaliser des surfaces de bridage stables 75 à 90% plus légères que des éléments de bridage comparables. Comme rallonge de table ou comme éléments de bridage vertical, les profilés Alu Siegmund offrent une grande variété d'utilisations possibles. Les alésages sur plusieurs faces permettent de nombreuses possibilités de bridage et de combinaisons avec d'autres équerres ou butées.

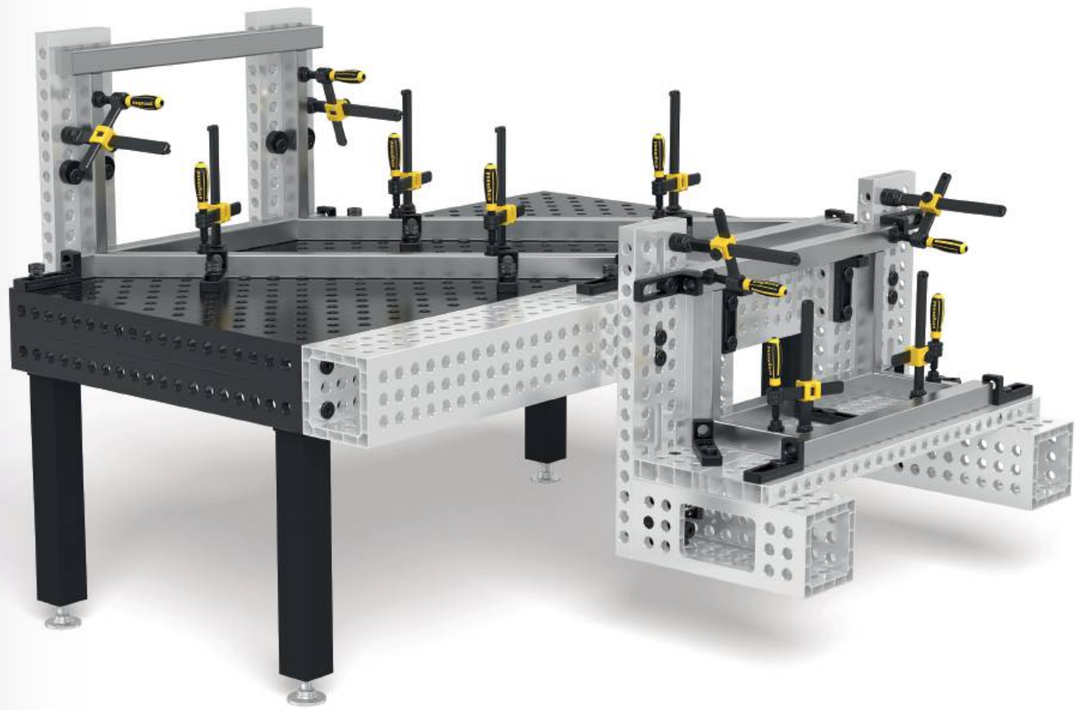

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur, Ø: Diamètre

siegmund

Boulon de bridage de surface brunie

280590: Course de serrage env. 47-53 mm, 280590.3: Course de serrage env. 72-78 mm, 280590.4: Course de serrage env. 97-103 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	double	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**59 €** •
2-280590.3	triple	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**63 €** •
2-280590.4	quadruple	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**68 €** •

Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, 280595: Course de serrage env. 47-53 mm, 280595.3: Course de serrage env. 72-78 mm, 280595.4: Course de serrage env. 97-103 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	double	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**41 €** •
2-280595.3	triple	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**46 €** •
2-280595.4	quadruple	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**51 €** •

Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	double	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	triple	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •
2-280515	quadruple	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**62 €** •

Boulon à billes rapide brunie

NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280510	double	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •

Boulon au ras de la table sans rainure brunie

connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	double	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**33 €** •
2-AP280529	triple	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**39 €** •
2-AP280530	quadruple	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**45 €** •

Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light brunie

Bridage de 2 éléments Premium Light (épaisseur 15 mm), connexion cachée de composants, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

	L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528	46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**40 €** •

Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	double	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •
2-280529	triple	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**47 €** •

Boulon de liaison avec épaulement brunie

pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	double	70 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,39 kg	**25 €** •
2-280584	triple	95 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,51 kg	**30 €** •
2-280585	quadruple	120 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,63 kg	**35 €** •

Boulon à billes tête plate sans rainure brunie

dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	double	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**45 €** •
2-280525	triple	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**51 €** •

Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie

280571: Course de serrage env. 25-50 mm, 280573: Course de serrage env. 50-75 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	double	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**56 €** •
2-280573	triple	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**69 €** •

Boulon à billes réglage en hauteur brunie

280532: Course de serrage env. 45-53 mm, 280533: Course de serrage env. 70-78 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	double	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**54 €** •
2-280533	triple	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**60 €** •

Version: double / triple / quadruple

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium, Ø: Diamètre

siegmund

Boulon de liaison au ras de la table / Siegmund Light <-> Siegmund Light brunie

pour la liaison de produits Siegmund Light (épaisseur 15 mm), ne convient pas aux profilés Alu, liaison fixe de longue durée

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800560	26 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,15 kg	**21 €** •

Boulon de liaison au ras de la table / Siegmund <-> Siegmund Light brunie

pour la liaison entre Siegmund et Siegmund Light (25 mm et 15 mm d'épaisseur), ne convient pas aux profilés Alu, liaison fixe de longue durée

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800562	40 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,15 kg	**21 €** •

Boulon de liaison au ras de la table nitrurée

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée

BAR N 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280560.N	double	50 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,18 kg	**21 €** •

Boulon de liaison au ras de la table brunie

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280561	triple	75 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**26 €** •
2-280562	quadruple	100 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,34 kg	**31 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-bolt28

Boulon à billes rapide avec poignée brunie

Brider sans outil, Course de serrage 33-60 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**66 €** •

Boulon de liaison à tête hexagonale brunie

ne convient pas aux profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280550.1	double	58 mm	200 kN	20 kN	25 Nm	0,40 kg	**29 €** •

Boulon ajusté brunie

remplace à moindre coût un deuxième boulons à billes, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**14 €** •

Boulon à billes réglage en hauteur Basic brunie

280536: Course de serrage env. 42-57 mm, 280537: Course de serrage env. 67-82 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, nettoyer l'alésage avant utilisation, ne convient pas aux profilés Alu

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	double	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**44 €** •
2-280537	triple	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**49 €** •

Boulon de bridage magnétique Aluminium

Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	180 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**26 €** •
2-280740.1	180 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**31 €** •
2-280740.2	180 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**36 €** •

Entretoise pour boulons magnétiques brunie

Surface entre deux éléments de bridage

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**7 €** •

Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée

Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, SF: Arbre longueur, HK: force maxi, MS: Épaisseur

siegmund

Pince de bridage Professional nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	**76 €** •

Pince de bridage Professional XL nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,40 kg	**87 €** •

Pince de bridage Professional 45°/90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, rotation continu de 0-360°, le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,30 kg	**71 €** •

Pince de bridage rapide Professional nitrurée

le bras vertical est traité

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2 kg	**98 €** •

Pince de bridage tubulaire Basic 180° brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, Brider dans un angle de 180°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	**64 €** •

Pince de bridage tubulaire Universel brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	**77 €** •

Pince de bridage tubulaire Basic 90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Bridage en angle 90°, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, rotation continu de 0-360°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,40 kg	**52 €** •

Pince de bridage verticale

utilisable dans les alésages avec douille filetée 280618.N, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm

28

	H (c)	G	
2-009902	85 mm	0,40 kg	**74 €** •

Pince de bridage Professional à bridage vertical

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg	**107 €** •

Pince de bridage Professional 45°/90° à bridage vertical

Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité

28

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,20 kg	**105 €** •

rallonge en C pour pinces de bridage nitrurée

Compatible avec: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	1 kg	**18 €** •

Pince de bridage rapide conventionelle

Bridage indépendant de la grille de trous

28

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,10 kg	**62 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,50 kg	**71 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,30 kg	**84 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,50 kg	**89 €** •

B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, L: Longueur

Pinces de bridage rapide 100
Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Pinces de bridage rapide 160
Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Adaptateur 45° pour pince de bridage 280610.N brunie
pour pince de bridage 280610.N

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280663	75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg	**20 €** •

Adaptateur 45° pour pince de bridage XL 280612.N brunie
pour pince de bridage XL 280612.N

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280663.1	75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg	**22 €** •

Douille d'angle 45° pour tube de bridage
pour tube de bridage 280750, 280642, avec douille filetée 280618.N également utilisable avec axe fileté, Entraxe 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280770	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	**30 €** •

Douille d'angle 90° pour tube de bridage
pour tube de bridage 280750, 280642, avec douille filetée 280618.N également utilisable avec axe fileté, Entraxe 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280771	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	**29 €** •

Support d'angle 45° pour tube de bridage
pour tube de bridage 280750, 280642, avec douille filetée 280618.N également utilisable avec axe fileté, Entraxe 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280772	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	**17 €** •

Support d'angle 90° pour tube de bridage
pour tube de bridage 280750, 280642, avec douille filetée 280618.N également utilisable avec axe fileté, Entraxe 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280773	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	**17 €** •

Douille filetée Tr 20x4 nitrurée
pour 280610.N, 280612.N, 280625, filetage trapézoïdal 20x4 mm pour pince de bridage System 28, utilisable dans tous les alésages System

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,05 kg	**7 €** •

Douille filetée Tr 12x3 brunie
filetage trapézoïdal 12x3 mm pour pince de bridage System 16, utilisable dans tous les alésages System

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,07 kg	**9 €** •

Vé pour pinces de bridage
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm, compatible avec les alésages 28 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,09 kg	**10 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,10 kg	**14 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**12 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,08 kg	**18 €** •

Embout de serrage sphérique pour pinces de bridage
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm, uniquement conçu pour pinces de bridage, pour le bridage dans les coins ou les rainures

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,07 kg	**14 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**12 €** •

Embout de serrage ébauche pour pinces de bridage brute
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm, compatible avec les alésages 28 et les pinces de bridage, spécifique client

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,18 kg	**14 €** •

Vé Duo Ø 40
pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 16 mm, compatible avec les alésages 28 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,15 kg	**20 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,05 kg	**22 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**22 €** •

Pont de bridage 2 appuis pour pinces de bridage
2 points de serrage simultanément, Vé interchangeable, Livraison: 1 pont de bridage, 2 vés, 2 pins à bille

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	**48 €** •

Pont de bridage 3 appuis pour pinces de bridage
3 points de serrage simultanément, Vé interchangeable, Livraison: 1 pont de bridage, 3 vés, 3 pins à bille

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	1 kg	**60 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/F-clamp28

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

Vé Ø 50 135° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**28 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**33 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**36 €** •

Vé Vario Ø 50 90° / 120° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**36 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**38 €** •

Vé Ø 60 135° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**31 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**36 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**38 €** •

Vé Ø 80 90° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**38 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**44 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**46 €** •

Vé Ø 120 157° avec embout vissé
filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**53 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**64 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**72 €** •

Cône de bridage brunie
support pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm, à fixer avec un boulon

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**35 €** •

Entretoise réglable en hauteur Ø 80 brunie
réglage fin en hauteur de 75-110 mm, combinable avec le set support 280821 et les rallonges de prismes

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**79 €** •

Support réglable en hauteur avec graduation brunie
inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**48 €** •

Embout à visser avec vis noyée nitrurée
pour la fixation de prismes dans les trous

BAR N 28

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**10 €** •

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur

siegmund

Rallonge vé brunie
compatible avec les prismes, le set support 280821 et le support à vis 280822

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**15 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**18 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**24 €** •

Set support 11-pièces brunie
mise à hauteur égale pour des différences de 1-100 mm, avec filetage M10

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**52 €** •

Tour-Multi-bridage brunie
support à hauteur variable, avec filetage M10

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**26 €** •

Jeu de rondelles
épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm rondelle 1/10" soit 2,54 mm comprise

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**26 €** •

Tube vertical
pour Tour-Multi-bridage modulaire

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,70 kg	**53 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,94 kg	**60 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**67 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,54 kg	**77 €** •

Plaque petit / grand
pour Tour-Multi-bridage modulaire

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	**26 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	**40 €** •

Croix en fonte avec roue à main
pour Tour-Multi-bridage modulaire, Bras horizontaux compatibles: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	**32 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-prism28

Douille filetée pour filetage M16 brunie
pour entretoise

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**15 €** •

Entretoise réglable 100
utilisable avec douille filetée 280825 avec les équerres et butées, Filetage-M16

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**39 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**44 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**47 €** •

Entretoise réglable 150
utilisable avec douille filetée 280825 avec les équerres et butées, Filetage-M16

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**41 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**45 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**49 €** •

Entretoise & Douille filetée

L'entretoise en combinaison avec la bague filetée pour filetage M16 (Réf. 280825) et une équerre ou une bride, autorise une utilisation universelle. Grâce au mécanisme rotatif simple, on règle facilement et précisément toutes les cotes. Comme contre appui à cette entretoise, on utilise généralement une pince de bridage ou une équerre-butée ou un élément de ce type.

L: Longueur, G: Poids, Ø: Diamètre, H: Hauteur, B: Largeur



Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Housse de protection
pour chariot accessoires 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**267 €** •



Chariot pour accessoires compact peinture poudre
rangement pratique sous la table de soudure

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**727 €** •

Housse de protection
pour chariot accessoires compact 280911

28

	G	
2-280916	3,20 kg	**267 €** •

Console pour accessoires peinture poudre
Fixation avec les boulons sur la table de soudure ou avec des vis au mur

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**277 €** •

Module pour console accessoires peinture poudre
pour Pinces de bridage / Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**79 €** •

Module pour console accessoires sans douilles peinture poudre
pour Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**53 €** •

Crochet pour console accessoires brunie

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •

Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**30 €** •

Clé à six pans Dimension 6
jaune

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**15 €** •

Clé à six pans Dimension 14
permet le serrage des boulons réglables en hauteur et de la grande équerre à angle variable

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**15 €** •

Brosse Ø 30 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**20 €** •

Brosse Ø 30 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**60 €** •

Anneau de transport avec platine nitrurée
1800 kg charge (avec 2x 280511), 1000 kg charge (avec 2x 002822), plus d'informations sur l'utilisation de cette référence sur internet!

BAR N 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000830.N	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	**56 €** •

Anneau de transport nitrurée
2500 kg charge (avec 2x 280511), 1000 kg charge (avec 2x 002822), 700 kg charge (avec 2x 160511), plus d'informations sur l'utilisation de cette référence sur internet!

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	**100 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

siegmund

Basic

Sub Table Box verrouillable pour Basic
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

Sub Table Box verrouillable
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Configuration



Tiroir avec glissière à clipser
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

siegmund

Étau 125

Étau Siegmund 125
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Set mors de protection 125 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**54 €** •

Set Étau Siegmund 125 Systeme 28
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 280511, 1x Set mors de protection 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,50 kg	**370 €** •

Étau 150

Étau Siegmund 150
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Set mors de protection 150 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**61 €** •

Set Étau Siegmund 150 Systeme 28
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 280511, 1x Set mors de protection 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,10 kg	**444 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes

G: Poids, SP: force de serrage maxi

siegmund

Presse sur table Systeme 28

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Fixation en deux points toujours nécessaire

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.073 €** •

Équerres spéciales Systeme 28

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**97 €** •

Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, 000703.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000703.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 0000703.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	**21 €** •

Outil de cintrage POM-C

pour le cintrage et le redressage de tubes, 000704.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000704.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 000704.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	**38 €** •

Appui POM-C

comme appui pour le cintrage et le redressage de tubes, coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160513 / 220513 / 280513 (non compris dans le prix), 000705.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000705.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 000705.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	**49 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	**44 €** •

Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**21 €** •

Conseil produit

%

Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Prix Promo
2-280783	1,98 kg	**109 €** •
		au lieu de 137 €

%

Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.1	1,12 kg	**159 €** •
		au lieu de 199 €

%

Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.2	0,99 kg	**155 €** •
		au lieu de 194 €

%

Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.3	0,89 kg	**150 €** •
		au lieu de 187 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, Ø: Diamètre

siegmund

Système à rails Standard

- largeur entre rails standardisée
- 3 dimensions de tables
- 1 cadre de liaison
- Rail traité et protégé contre la rouille
- déplacement facile sur les rails
- délai de livraison rapide car tous les articles sont en stock
- Montage possible au-dessus ou dans le sol
- poste de travail structuré avec de nombreuses possibilités de bridage
- Systeme 16 / Systeme 22: sur demande



Rail support avec guidage cylindrique nitrurée plasma
Rail traité et protégé contre la rouille, Montage possible au-dessus ou dans le sol

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.072 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.536 €** •



Châssis de liaison SB 1800x900 avec roulette pour profilé
Bâtits standards pour éléments de tables supérieurs d' une dimension de 1800x900, Roulette orientable selon le sens de roulement, Liaison entre la partie supérieure de la table et le bâtit de liaison avec 4x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	79 kg	**2.130 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	139 kg	**2.403 €** •

Table Professional Extreme 8.7 sans pied SB 1800x900
compatible uniquement avec le bâtit de liaison SB 1800x900

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**4.573 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**5.888 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**8.440 €** •

Nouveauté Système à rails

Avec notre système à rails, vous travaillez avec un seul cadre de liaison et une seule largeur entre rails indépendamment des dimensions de tables choisies.

Poutre en U SB 1800

Poutre en U 200x200 SB 1800 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 1800

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.551 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**1.904 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.386 €** •

Poutre en U 400x200 SB 1800 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 1800

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**2.920 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**3.591 €** •

Poutre en U SB 900

Poutre en U 200x200 SB 900 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 900

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.097 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.255 €** •

Poutre en U 400x200 SB 900 nitrurée plasma
avec plaques de pied pour une largeur de 900

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**1.866 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.032 €** •

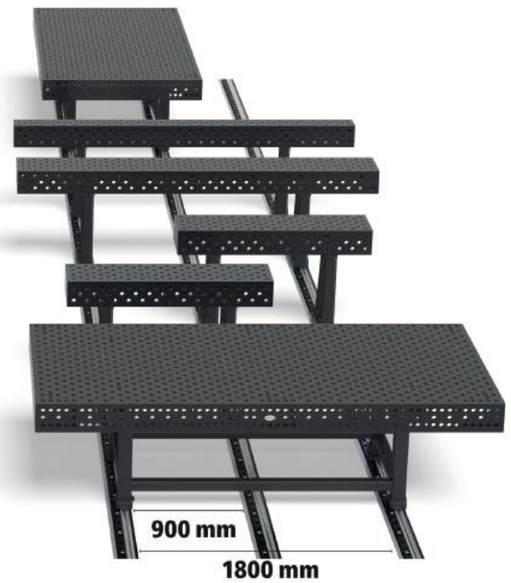

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur

siegmund

Pied avec roulette pour profilé

Pied avec roulette pour profilé pour poutre en U 200x200
Liaison de la poutre en U avec le pied à roulette pour profilé grâce à 2x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280513, avec anti-basculement

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	8 kg	**764 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	22 kg	**868 €** •

Pied avec roulette pour profilé pour poutre en U 400x200
Liaison de la poutre en U avec le pied à roulette pour profilé grâce à 2x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280513, avec anti-basculement

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	29 kg	**926 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	42 kg	**1.018 €** •

Conseil produit

Boulons d'arrêt pour rails support de positionnement brunie NEW
avec tampon caoutchouc, fixé aux extrémités du rail support de positionnement, empêche la sortie du rail cylindrique et limite la distance de déplacement, design plat pour limiter les contours gênants

B 28

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**14 €** •

Boulon au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •

Boulon à billes rapide sans rainure brunie
sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium

MONTAGES MI-LOURDS

Pour des constructions soudées légères ou moyennes,
nous conseillons le System 22.

Charge maxi conseillée jusqu'à 3000 kg
charge max pour pied standard 1500 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées.
Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

siegmund

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.756 €**	4-220010.P	•	300 €
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.264 €**	4-220015.P	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.282 €**	4-220035.P	•	375 €
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.228 €**	4-220050.P	•	395 €
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**2.888 €**	4-220020.P	•	410 €
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**3.724 €**	4-220030.P	•	475 €
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**5.430 €**	4-220040.P	•	550 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal: www.siegmund.com/F-table75022

www.siegmund.com/
F-table75022

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

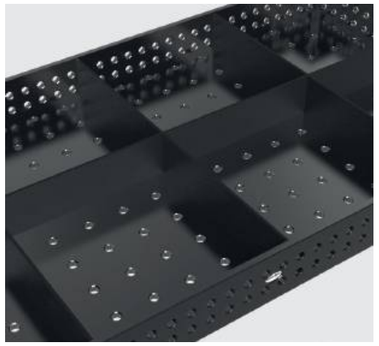



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.036 €**	4-220010.XD7	•	300 €
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.032 €**	4-220025.XD7	•	300 €
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.628 €**	4-220015.XD7	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.653 €**	4-220035.XD7	•	375 €
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**3.755 €**	4-220050.XD7	•	395 €
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.356 €**	4-220020.XD7	•	410 €
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**3.923 €**	4-220060.XD7	•	429 €
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**5.496 €**	4-220045.XD7	•	475 €
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.346 €**	4-220030.XD7	•	475 €
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**6.345 €**	4-220040.XD7	•	550 €
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**10.549 €**	4-220055.XD7	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-tableX722

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

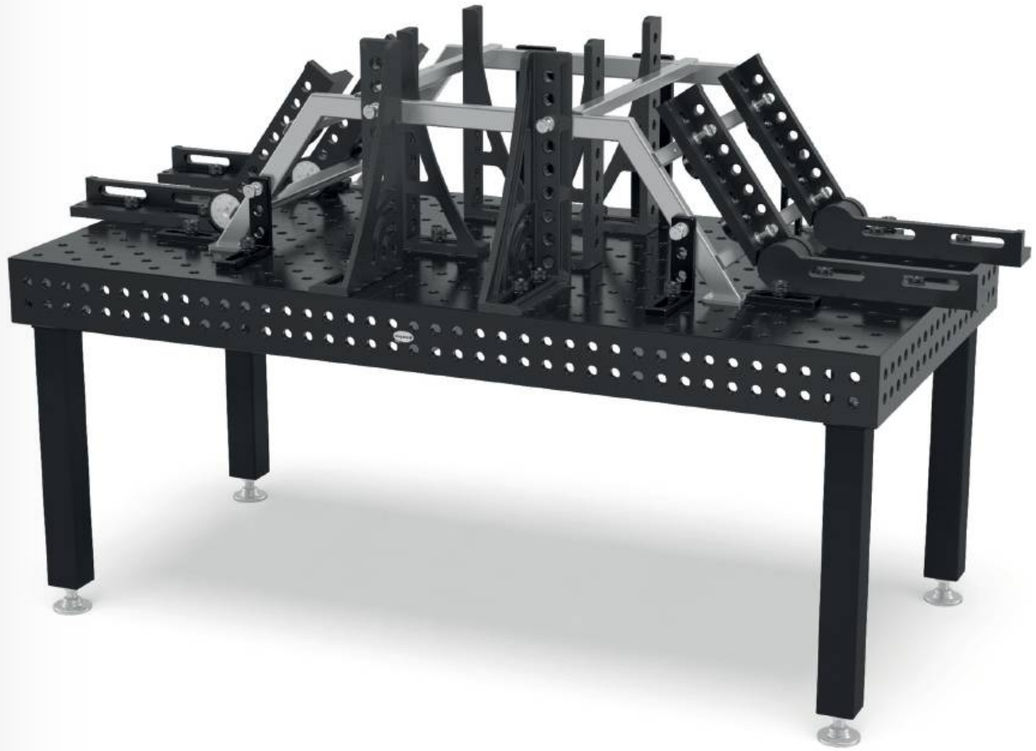

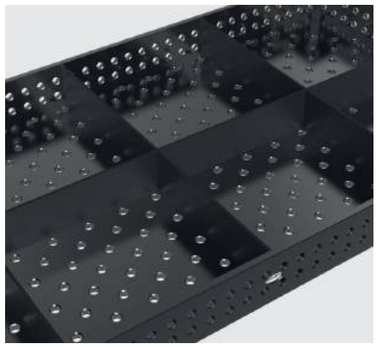



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 250 mm, Alésages sur les bandeaux 4 lignes avec entraxe de 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**2.904 €**	4-220015.XD7PL	•	345 €
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**2.931 €**	4-220035.XD7PL	•	375 €
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**3.709 €**	4-220020.XD7PL	•	410 €
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**4.769 €**	4-220030.XD7PL	•	475 €
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**7.304 €**	4-220040.XD7PL	•	550 €
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**11.570 €**	4-220055.XD7PL	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX722plus

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**68 €**	**69 €**	**93 €**	**114 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol

Table élévatrice 2010

pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris, Offre anniversaire: voir page 72

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	Prix Promo
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**4.250 €** •
				au lieu de 6.543 €

Table élévatrice 2012

pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €** •

Table élévatrice 2412

pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €** •

Table élévatrice 3015

pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €** •

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**9.179 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	959 kg	**9.647 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	1065 kg	**10.000 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1062 kg	**10.454 €**	4-HB220060.XD7	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure

- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**10.595 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1210 kg	**11.217 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1338 kg	**11.640 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure

- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**16.261 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	1893 kg	**17.176 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	2091 kg	**18.135 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Longueur, B: Largeur, G: Poids

Table rotative réglable en hauteur fixe

- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**1.885 €**	2-DS224024.PD	•	230 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.218 €**	2-DS224034.PD	•	265 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.770 €**	2-DS224004.P	•	230 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.119 €**	2-DS224211.PD	•	230 €

Table rotative réglable en hauteur mobile

- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.014 €**	2-DM224024.PD	•	230 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.347 €**	2-DM224034.PD	•	265 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.899 €**	2-DM224004.P	•	230 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.248 €**	2-DM224211.PD	•	230 €

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.

Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**36 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg

- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.168 €**	2-HT224004.P	•	230 €

Table élévatrice mobile 1200 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 750 et 1050 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**4.639 €**	2-HS220035.P	•	265 €

Conseil produit

Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**431 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

siegmund

Siegmund Workstation 1208

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 18 mm environ
- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 1208
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	236 kg	**1.273 €** •
					au lieu de 1.294 €

Siegmund Workstation 1208 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 1x 224030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 224635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	180 kg	**1.396 €** •
					au lieu de 1.424 €

Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	269 kg	**1.664 €** •
					au lieu de 1.689 €

Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	**2.055 €** •
					au lieu de 2.085 €

Emballage en plus / Transport

Conseil produit

Set accessoires A
2x 220610.1 Pince de bridage, 6x 220511 Boulon, 6x 220410.N Butée, 1x 220852 Clé à six pans

22

	G	Prix Promo
2-227320	11,20 kg	**368 €** •
		au lieu de 565 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Configuration

Siegmund Workstation 1208 Châssis de base
gauche / droite: 600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	**527 €** •

Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Set parois pour Workstation 1208
Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235, compatible avec notre Workstation à partir du 11.09.2023

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	**158 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**88 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 1208
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224030	580 mm	46 mm	39 mm	0,84 kg	**14 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Siegmund Workstation 1212

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 18 mm environ
- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 1212
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	**1.584 €** •
					au lieu de 1.602 €

Siegmund Workstation 1212 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 1x 224630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 224635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	261 kg	**1.715 €** •
					au lieu de 1.742 €

Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	**1.981 €** •
					au lieu de 2.005 €

Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	**2.379 €** •
					au lieu de 2.408 €

Emballage en plus / Transport

Conseil produit

Set accessoires B
4x 220610.1 Pince de bridage, 8x 220511 Boulon, 6x 220410.N Butée, 2x 220110.N Équerre, 1x 220852 Clé à six pans, 1x 224320 Étau inclus Set mors de protection

22

	G	Prix Promo
2-227340.1	39,60 kg	**866 €** •
		au lieu de 1.309 €

Set accessoires C
6x 220610.1 Pince de bridage, 10x 220511 Boulon, 4x 220410.N Butée, 4x 220420.N Butée, 2x 220110.N Équerre, 2x 220152.N Équerre, 1x 220852 Clé à six pans, 1x 224320 Étau inclus Set mors de protection

22

	G	Prix Promo
2-227360	60,20 kg	**1.156 €** •
		au lieu de 1.651 €

Siegmund Workstation 1212 – Configuration



Siegmund Workstation 1212 Châssis de base
gauche / droite: 600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	**537 €** •

Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Set parois pour Workstation 1212
Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	**165 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	**93 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224630	580 mm	46 mm	39 mm	1,50 kg	**19 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Table octogonale 150

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**4.704 €** ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**5.396 €** ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.025 €** ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**8.717 €** ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**9.408 €** ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**10.100 €** ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**10.960 €** ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**10.792 €** ○



Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (220500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.213 €** ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**2.766 €** ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.320 €** ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.185 €** ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.265 €** ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**5.581 €** ○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.

Plaque d'adaptation spéciale sur demande

Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation. Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.

Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation

pour tables octogonales avec bandeaux

0-940000	**654 €** ○

Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client

pour plaques à trous octogonales

0-940000.1	**486 €** ○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

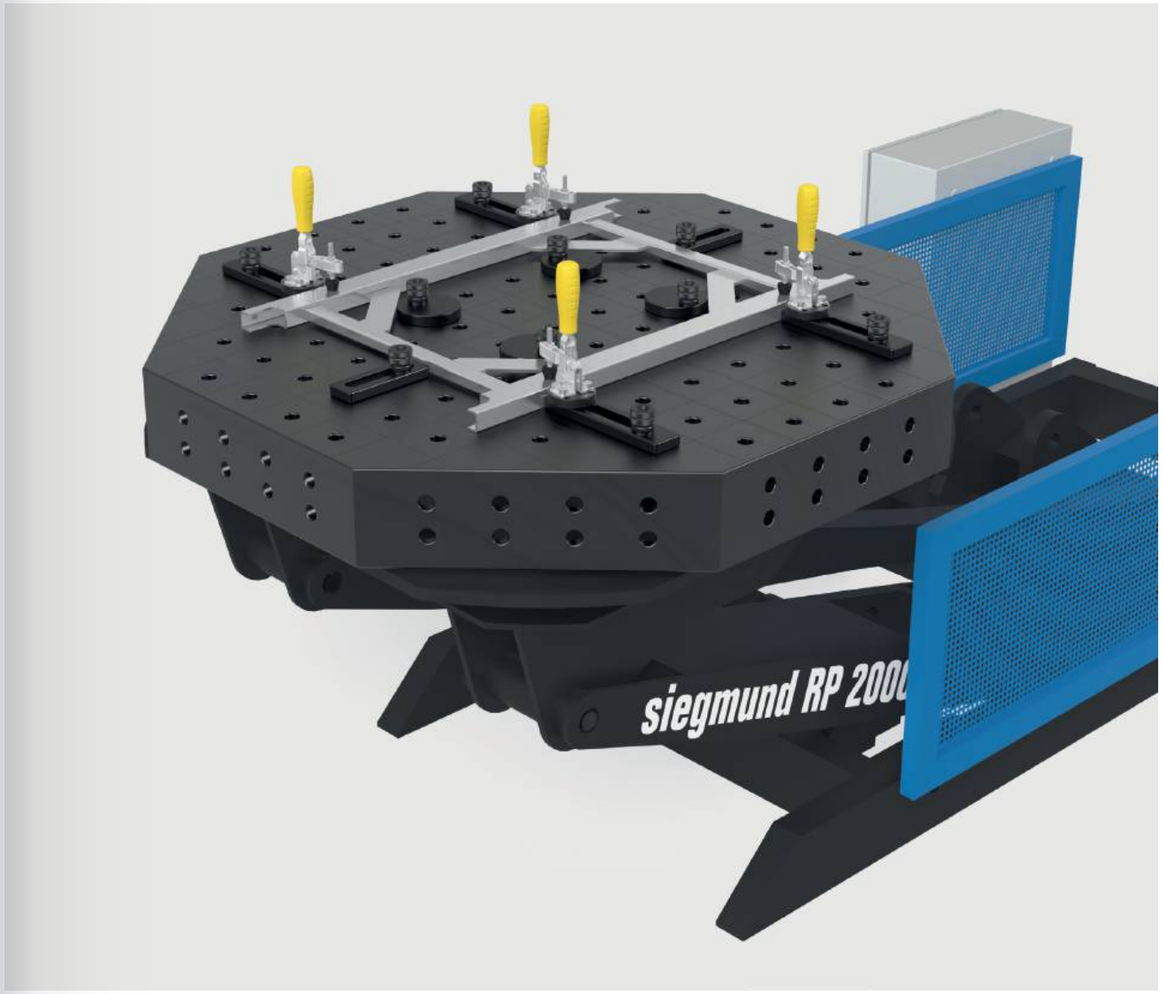

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

siegmund

Système de bridage point zéro manuel nitrurée
Module de bridage pour bridage manuel, à actionner avec une clé à fourche SW 50

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	**47 €** •

Système de bridage point zéro pneumatique nitrurée
modules de bridage pneumatiques, Desserrer le boulon de bridage à l'aide d'air comprimé (env. 7,5 bar), vis universelle ZP0021 comprise

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	**247 €** •

Boulon couvercle Polyamide
pour la protection de modules de bridage non utilisés

PA 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	**11 €** •

Vis creuse universelle nitrurée
pour la fixation des modules de bridage pneumatiques

BAR N 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	**24 €** •

Boulon de serrage nitrurée
pour relier une plaque à trous avec un module de bridage

BAR N 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2800	40 mm	45 mm	0,25 kg	**22 €** •

Douille de centrage nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon deux axes, éléments de fixation compris

BAR N 22

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2201	16 mm	25 mm	0,04 kg	**11 €** •

Douille de maintien nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, fonction de bridage et de maintien, pas de centrage, éléments de fixation compris

BAR N 22

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2202	16 mm	25 mm	0,04 kg	**11 €** •

Douille de réglage nitrurée
pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon un axe, éléments de fixation compris

BAR N 22

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2203	16 mm	25 mm	0,04 kg	**14 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Conseil produit

Set de démarrage Système de bridage point zéro manuel
Compris dans le Set: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP2201, 2x ZP2202, 1x ZP2203, éléments de fixation compris

22

	G	Prix Promo
4-ZP2210	3,32 kg	**298 €** •
		au lieu de 323 €

Set de démarrage Système de bridage point zéro pneumatique
Compris dans le Set: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP2201, 2x ZP2202, 1x ZP2203, éléments de fixation compris

22

	G	Prix Promo
4-ZP2220	14,72 kg	**1.041 €** •
		au lieu de 1.123 €

Plaque à trous S355J2+N 1200x800x18 nitrurée plasma
Acier S355J2+N + Nitruration plasma

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-224004.P	1200 mm	800 mm	18 mm	138 kg	**743 €** •



Plaque à trous S355J2+N 1200x1200x18 nitrurée plasma
Acier S355J2+N + Nitruration plasma

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-224034.P	1200 mm	1200 mm	18 mm	204 kg	**1.035 €** •

Plus de plaques à trous en ligne:
www.siegmund.com/F-plates

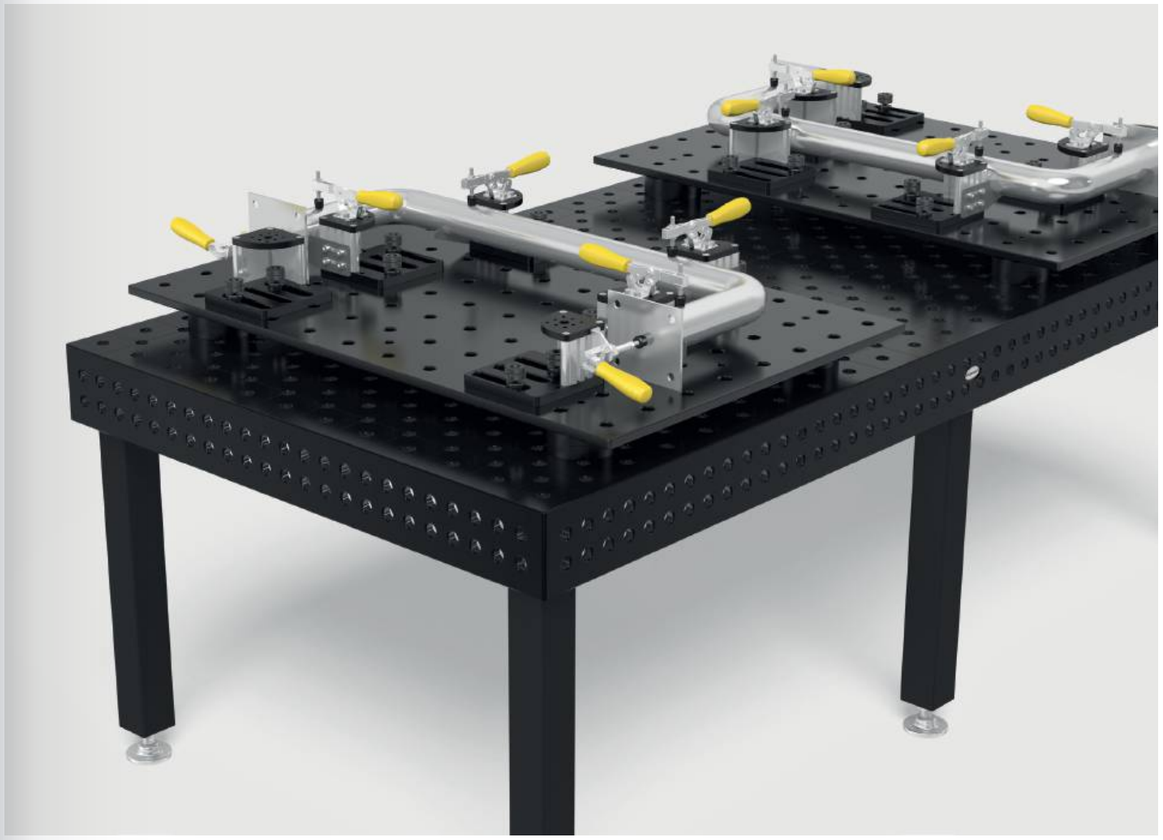

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, HK: force maxi, L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur

siegmund



Profilé Alu 100 T

3 rainures en T par pages, pour écrous M8, Entraxe rainure en T 20 mm, pour relier la plaque de base avec la plaque supérieure, Profilé Alu 2000 mm pour coupe à longueur client, Hauteur de coupe mini: Systeme 16: 45 mm, Systeme 22: 35 mm, Systeme 28: 40 mm

AL 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	**12 €** •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	**14 €** •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	**16 €** •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	**17 €** •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	**20 €** •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	**22 €** •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	**23 €** •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	**25 €** •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	**28 €** •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	**45 €** •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	**150 €** •

Plaque supérieure 100 nitrurée

Filetages M8 pour la fixation des pinces de bridage rapides, Fixation sur le profilé avec des vis auto-foreuses, Alésage 16 centré

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	**29 €** •

Plaque de base 170 radiale nitrurée

positionnement radial possible, pour fixation sur profilé Alu avec vis auto-foreuses, pour entraxe de trous 50 mm / 100 mm, rotation continue sur 90°

BAR N 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS220192	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	**53 €** •



Plaque de base 170 linéaire nitrurée

positionnement linéaire, pour fixation sur profilé Alu avec vis auto-foreuses, déplacement en continu

BAR N 22

		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS220193	gauche	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	**60 €** •
2-CS220194	droite	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	**60 €** •



Plaque d'adaptation avec grille de trous pour pinces de bridage rapides nitrurée

Fixation avec boulons 160528, permet le positionnement libre de pinces de bridage rapides, pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	**18 €** •



Plaque d'adaptation sans grille de trous pour pinces de bridage rapides nitrurée

Fixation avec boulons 160528, Adaptateur pour pinces de bridage rapides d'autres fournisseurs, La position des trous de fixation peut être définie par le client

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	**13 €** •

Set Plaque entretoise 5 mm lot de 5 Inox

5 pièces, compensation de hauteur pour utilisation de pinces de bridage rapides, pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	**18 €** •



Pince de bridage verticale 1800 / 2200

sans adaptateur, CS009082: Quadrillage 40x20 mm / Angle d'ouverture 110°, CS009084: Quadrillage 40x40 mm / Angle d'ouverture 105°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	**30 €** •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	**33 €** •



Pince de bridage horizontale 1800 / 3000

sans adaptateur, CS009092: Quadrillage 40x20 mm, CS009094: Quadrillage 40x40 mm, avec encombrement réduit par rapport aux pinces de bridage verticales, Angle d'ouverture 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	**28 €** •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	**35 €** •



Pince de bridage horizontale 2500 / 4000

sans adaptateur, Quadrillage 40 mm

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	**41 €** •
2-CS009093	4000	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	**58 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur, VB: Zone de réglage, SP: force de serrage maxi

siegmund

Adaptateur avec trous Ø 70 excentrique brunie
pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), pour alésages System 22 mm

B 22

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS220715.4	25 mm	15 mm	70 mm	0,46 kg	**22 €** •

Douille de bridage pour filetage M8 vis 16 mm comprise brunie
pour la fixation d'éléments Siegmund dans les trous filetés

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220546.1	21 mm	31 mm	0,05 kg	**12 €** •

Set Vis auto-foreuses M8x25 lot de 50
50 pièces, pour relier les embases et couvercles avec les profilés Alu

16 22 28

	G	
2-CS009001	1 kg	**8 €** •

Set Vis M8x12 lot de 50
50 pièces, pour la fixation de pinces de bridage rapides et des gabarits (épaisseur 5-6 mm) dans la rainure

16 22 28

	G	
2-CS009002	0,60 kg	**8 €** •

Set Vis M8x16 lot de 50
50 pièces, pour la fixation des pinces de bridage rapides sur les couvercles

16 22 28

	G	
2-CS009003	0,65 kg	**8 €** •

Set Écrous à quatre pans M8 lot de 50
50 pièces, Taquets pour profilés Alu avec rainure en T

16 22 28

	G	
2-CS009004	0,35 kg	**3 €** •

Conseil produit

Set de démarrage 22
Contenu de la livraison: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS220192, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004

22

	G	Prix Promo
4-CS220001.1	25,42 kg	**496 €** •
		au lieu de 534 €

Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**48 €** •
			au lieu de 52 €

Pince de bridage verticale 2200 avec adaptateur
adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**52 €** •
			au lieu de 55 €

Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**46 €** •
			au lieu de 49 €

Pince de bridage horizontale 3000 avec adaptateur
adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**53 €** •
			au lieu de 56 €

Pince de bridge horizontale 2500 avec adaptateur
adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**59 €** •
			au lieu de 63 €

Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur
adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**74 €** •
			au lieu de 79 €



Plaque à trous S355J2+N 1200x800x18 nitrurée plasma
Acier S355J2+N + Nitruration plasma

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-224004.P	1200 mm	800 mm	18 mm	138 kg	**743 €** •

Plus de plaques à trous en ligne:
www.siegmund.com/F-plates

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, SP: force de serrage maxi, L: Longueur, B: Largeur

Butée excentrique Ø 60 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**22 €** •

Butée excentrique Ø 100 nitrurée
utilisable comme point d'appui, rotation en continu

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**23 €** •

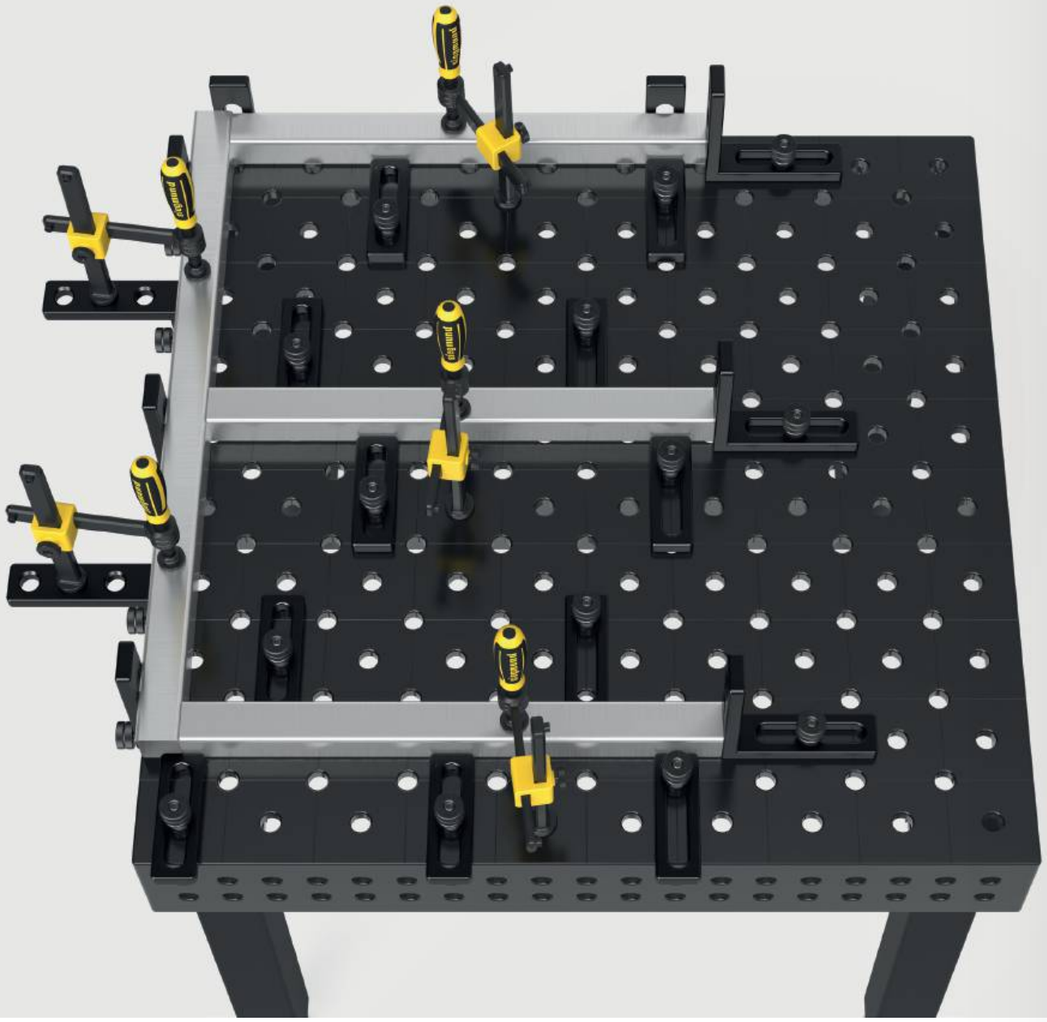

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stop22

Butée universelle 150 L nitrurée
oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**31 €** •

Butée universelle 225 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**48 €** •

Butée universelle 300 nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**54 €** •

Butée universelle 500 S nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**77 €** •

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, VB: Zone de réglage

siegmund

Butée et équerre de bridage 175 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**72 €** •

Butée et équerre de bridage 175 VL nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**64 €** •

Butée et équerre de bridage 175 WL nitrurée
oblong, flexible dans toutes les directions

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**72 €** •



Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	gauche	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**100 €** •
2-220162.N	gauche	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**131 €** •

Butée et équerre de bridage 300x195 nitrurée

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**85 €** •

Butée et équerre de bridage 300 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •
2-220126.N	droite	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •



Butée et équerre de bridage 500 G avec angle de rotation nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	gauche	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •
2-220165.N	droite	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •



Butée et équerre de bridage 600 GK / 800 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	gauche	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220136.N	droite	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220144.N	gauche	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •
2-220146.N	droite	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •

Liaison d'angle standard fonte petit nitrurée
rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**228 €** •

Équerre universelle à serrage hydromécanique brunie
réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 14 (280854) adaptée non comprise

	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**558 €** •

Poutre en U 200x150 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 220560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**355 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**473 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**774 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.041 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.336 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, SL: Longueur des branches



Butée de profil Alu 200x36 mm (Quadrillage 50 mm)
Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000542 nécessaire)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**43 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**64 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**76 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**92 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**122 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**152 €** •



Butée de profil Alu 200x36 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)
Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000542 nécessaire)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**48 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**74 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**86 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**106 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**138 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**173 €** •



Poutre en U Alu 200x150 mm (Quadrillage 50 mm)
Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulon de bridage sans rainure double nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22024050.V	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	**107 €** •
4-AR22024080.V	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	**167 €** •
4-AR22024100.V	1000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	**208 €** •
4-AR22024120.V	1200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	**247 €** •
4-AR22024150.V	1500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	**309 €** •
4-AR22024200.V	2000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	**409 €** •



Poutre en U Alu 200x150 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)
Bridage variable également possible en angle, Boulon de bridage sans rainure double nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22024050.VL	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	**110 €** •
4-AR22024080.VL	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	**173 €** •
4-AR22024100.VL	1000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	**215 €** •
4-AR22024120.VL	1200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	**255 €** •
4-AR22024150.VL	1500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	**320 €** •
4-AR22024200.VL	2000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	**423 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-profile

Adaptateur pour relier les tables pour profilés Alu
pour la fixation frontale des profilés, se monte en bout de profilé jusqu'au coincement, pour la fixation: 2x 220511, 3x AP220528 (non compris dans le prix)

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP220399	22 N BAR	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg	**70 €** •
2-AP220399.AT	22 AL-TI	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg	**70 €** •

Adaptateur pour pince de bridage nitrurée
pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	simple	63 mm	35 mm	0,27 kg	**13 €** •
2-AP220602.N	double	81 mm	35 mm	0,32 kg	**15 €** •

Outils de bridage légers en Aluminium

L'utilisation d'aluminium permet de réaliser des surfaces de bridage stables 75 à 90% plus légères que des éléments de bridage comparables. Comme rallonge de table ou comme éléments de bridage vertical, les profilés Alu Siegmund offrent une grande variété d'utilisations possibles. Les alésages sur plusieurs faces permettent de nombreuses possibilités de bridage et de combinaisons avec d'autres équerres ou butées.

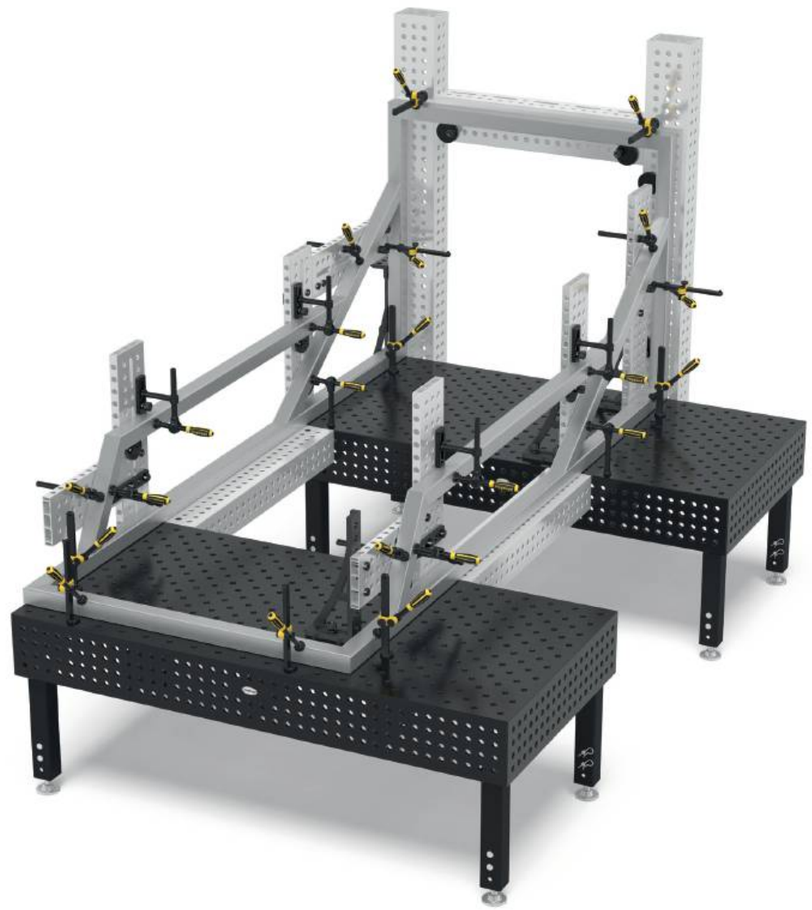

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur, Ø: Diamètre

siegmund

Boulon de bridage de surface brunie

220590: Course de serrage env. 33-39 mm, 220590.3: Course de serrage env. 51-57 mm, 220590.4: Course de serrage env. 69-75 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	double	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**48 €** •
2-220590.3	triple	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**53 €** •
2-220590.4	quadruple	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**58 €** •

Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, 220595: Course de serrage env. 33-39 mm, 220595.3: Course de serrage env. 51-57 mm, 220595.4: Course de serrage env. 69-75 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	double	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**39 €** •
2-220595.3	triple	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**44 €** •
2-220595.4	quadruple	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**48 €** •

Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	double	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**40 €** •
2-220513	triple	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**51 €** •
2-220515	quadruple	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**61 €** •

Boulon au ras de la table sans rainure brunie

connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	double	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**31 €** •
2-AP220529	triple	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**37 €** •
2-AP220530	quadruple	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**43 €** •

Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	double	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**37 €** •
2-220529	triple	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**43 €** •

Boulon de liaison avec épaulement brunie

pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	double	55 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,20 kg	**21 €** •
2-220584	triple	73 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,27 kg	**26 €** •
2-220585	quadruple	91 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,30 kg	**32 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-bolt22

Boulon à billes rapide brunie

NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220510	double	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**40 €** •

Boulon à billes tête plate sans rainure brunie

dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	double	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**37 €** •
2-220525	triple	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**43 €** •

Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie

220571: Course de serrage env. 18-36 mm, 220573: Course de serrage env. 36-54 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	double	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**46 €** •
2-220573	triple	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**55 €** •

Boulon à billes réglage en hauteur brunie

220532: Course de serrage env. 33-39 mm, 220533: Course de serrage env. 51-57 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	double	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**44 €** •
2-220533	triple	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**49 €** •

Boulon de liaison au ras de la table nitrurée

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée

BAR N 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220560.N	double	36 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,06 kg	**17 €** •

Boulon de liaison au ras de la table brunie

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220561	triple	54 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**23 €** •

Boulon de bridage magnétique Aluminium

Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

AL 22

	HK	L (a)	SF	G	
2-220740	140 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**20 €** •

Version: double / triple / quadruple

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium, SF: Arbre longueur, HK: force maxi

siegmund

Pince de bridage Professional brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, le bras vertical est traité

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg	**62 €** •

Pince de bridage Professional 45°/90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, rotation continu de 0-360°, le bras vertical est traité

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,21 kg	**58 €** •

Pince de bridage rapide Professional brunie / nitrurée

le bras vertical est traité

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg	**94 €** •

Pince de bridage tubulaire Universel brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg	**68 €** •

Douille filetée brunie

pour 220610.1, filetage trapézoïdal 16x4 mm pour pince de bridage System 22, utilisable dans tous les alésages System

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**7 €** •

Vé pour pinces de bridage

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 10 mm, compatible avec les alésages 22 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,05 kg	**9 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,04 kg	**13 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**8 €** •

Vé Duo Ø 40

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 10 mm, compatible avec les alésages 22 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,06 kg	**18 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**17 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clamp22

Pinces de bridage rapide 100

Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Pinces de bridage rapide 160

Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, Ø: Diamètre, L: Longueur

siegmund

Vé Ø 50 135° avec embout vissé

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**28 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**33 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**36 €** •

Vé Vario Ø 50 90° / 120° avec embout vissé

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**38 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**38 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**38 €** •

Vé Ø 60 135° avec embout vissé brunie

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**31 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**36 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**38 €** •

Vé Ø 80 90° avec embout vissé

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**38 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**44 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**46 €** •



Vé Ø 120 157° avec embout vissé

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**49 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**64 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**69 €** •

Entretoise réglable en hauteur Ø 80 brunie

réglage fin en hauteur de 75-110 mm, combinable avec le set support 220821 et les rallonges de prisme

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**59 €** •

Support réglable en hauteur avec graduation brunie

inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**46 €** •

Embout à visser avec vis noyée brunie

pour la fixation de prismes dans les trous

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**7 €** •

Set support 11-pièces brunie

mise à hauteur égale pour des différences de 1-100 mm, avec filetage M10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**48 €** •

Tour-Multi-bridage brunie

support à hauteur variable, avec filetage M10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**24 €** •

Jeu de rondelles

épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm rondelle 1/10" soit 2,54 mm comprise

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**24 €** •

Rallonge vé brunie

compatible avec les primes, le set support 220821 et le support à vis 220822

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**9 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**17 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**21 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**24 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur

siegmund



Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Brosse Ø 24 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**18 €** •

Brosse Ø 24 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**58 €** •

Clé à six pans Dimension 5
jaune

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**15 €** •

Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**24 €** •

Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •



Anneau de transport avec platine nitrurée
1800 kg charge (avec 2x 280511), 1000 kg charge (avec 2x 002822), plus d'informations sur l'utilisation de cette référence sur internet!

BAR N 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000830.N	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	**56 €** •

Anneau de transport nitrurée
2500 kg charge (avec 2x 280511), 1000 kg charge (avec 2x 002822), 700 kg charge (avec 2x 160511), plus d'informations sur l'utilisation de cette référence sur internet!

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	**100 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

siegmund

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box verrouillable
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

%

Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

%

Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box verrouillable pour table PLUS
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**351 €** •

%

Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

%

Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Configuration



Tiroir avec glissière à clipser
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

siegmund

Étau 125

Étau Siegmund 125
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Set mors de protection 125 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Set Étau Siegmund 125 Systeme 22
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 220513, 2x Douille de réduction 000544, 1x Set mors de protection 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,20 kg	**396 €** •

Étau 150

Étau Siegmund 150
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Set mors de protection 150 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Set Étau Siegmund 150 Systeme 22
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 220513, 2x Douille de réduction 000544, 1x Set mors de protection 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,90 kg	**470 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes

G: Poids, SP: force de serrage maxi

siegmund

Presse sur table Systeme 22

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Fixation en deux points toujours nécessaire

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.073 €** •

Équerres spéciales Systeme 22

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**72 €** •

Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, 000703.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000703.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 0000703.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	**21 €** •

Outil de cintrage POM-C

pour le cintrage et le redressage de tubes, 000704.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000704.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 000704.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	**38 €** •

Appui POM-C

comme appui pour le cintrage et le redressage de tubes, coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160513 / 220513 / 280513 (non compris dans le prix), 000705.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000705.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 000705.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	**49 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	**44 €** •

Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**18 €** •

Conseil produit

Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Prix Promo
2-220783	1,77 kg	**90 €** •
		au lieu de 113 €

Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.1	1,38 kg	**155 €** •
		au lieu de 194 €

Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.2	1,25 kg	**152 €** •
		au lieu de 190 €

Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.3	1,15 kg	**146 €** •
		au lieu de 183 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, Ø: Diamètre

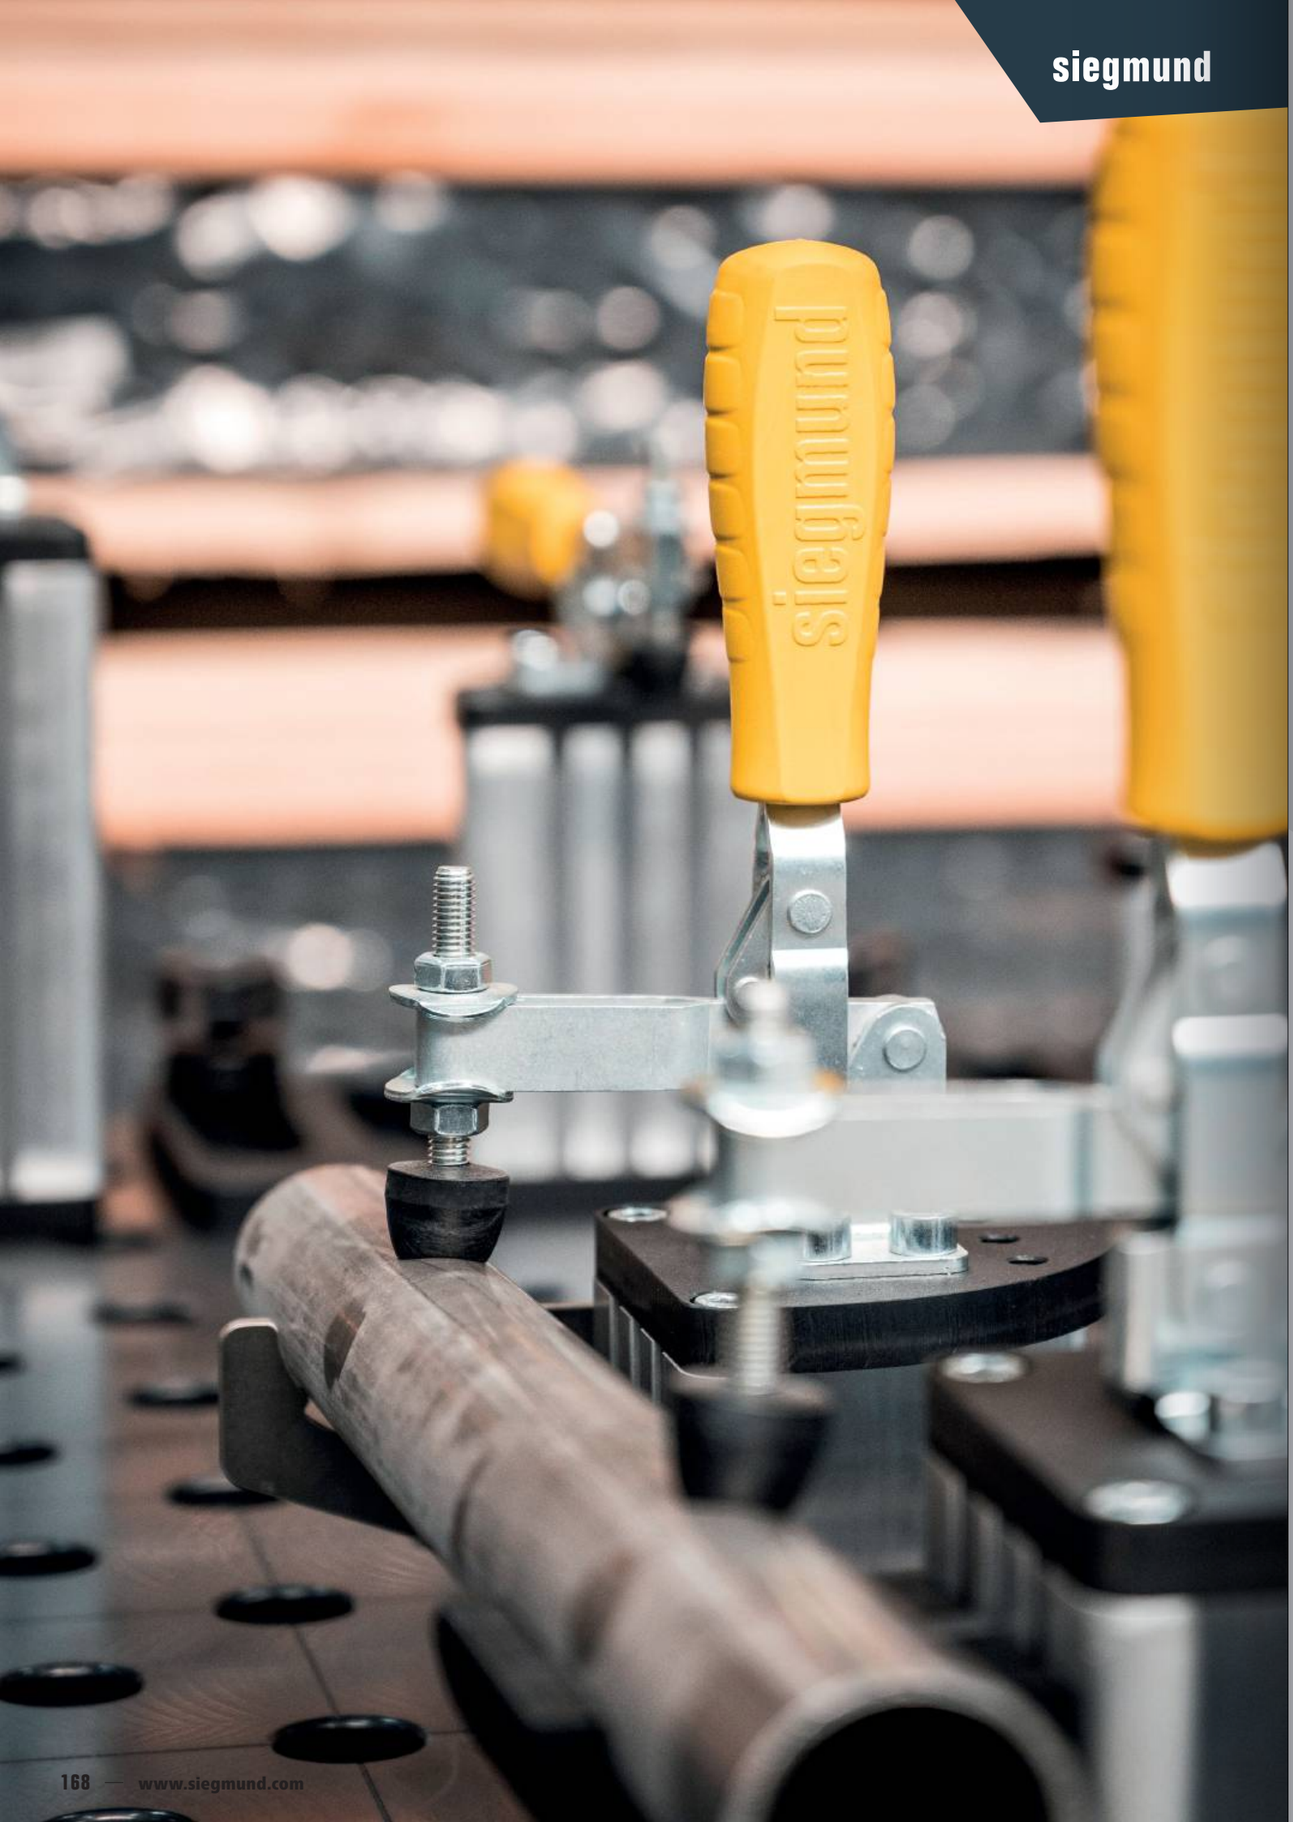

PETITS MONTAGES

Pour des pièces légères comme par exemple des garde-corps ou des cadres légers, le System 16 est la bonne décision.

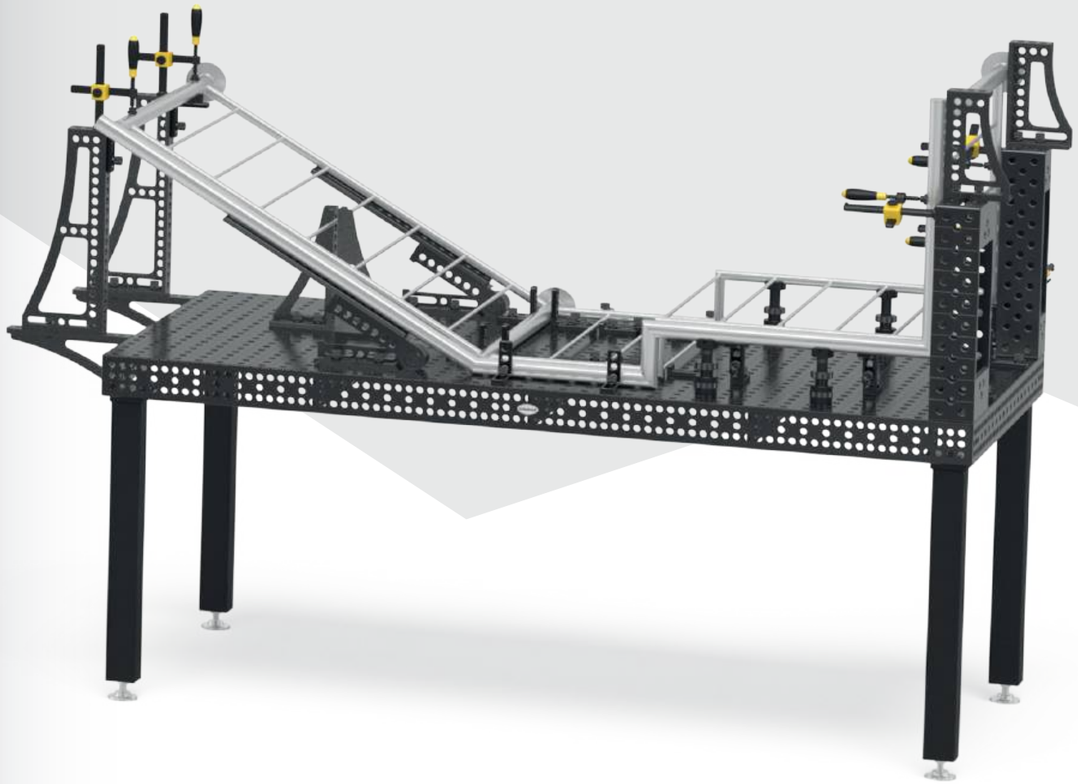

Charge maxi conseillée jusqu'à 2000 kg
charge maxi par pied standard 1000 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

siegmund

Basic 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 50 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards

BAR N 750 16

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.326 €**	4-161010.P	•	260 €
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.326 €**	4-161025.P	•	254 €
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.728 €**	4-161015.P	•	293 €
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**1.849 €**	4-161035.P	•	293 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 1000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Pieds de table

	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds. Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200x800 mm en raison du risque de basculement.

Sets Basic

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**873 €**	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.447 €**	•

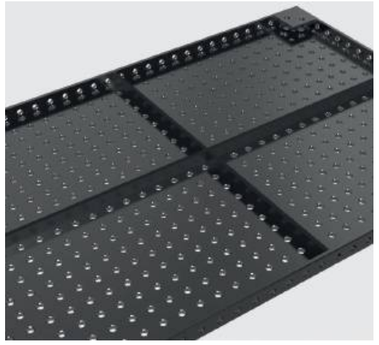

siegmund

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 100 mm, Entraxe alésages bandeau 25 mm
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.029 €**	4-160015.P	•	295 €
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.151 €**	4-160035.P	•	320 €
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**2.869 €**	4-160020.P	•	358 €
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**3.931 €**	4-160030.P	•	435 €
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.172 €**	4-160040.P	•	515 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

www.siegmund.com/
F-table75016

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

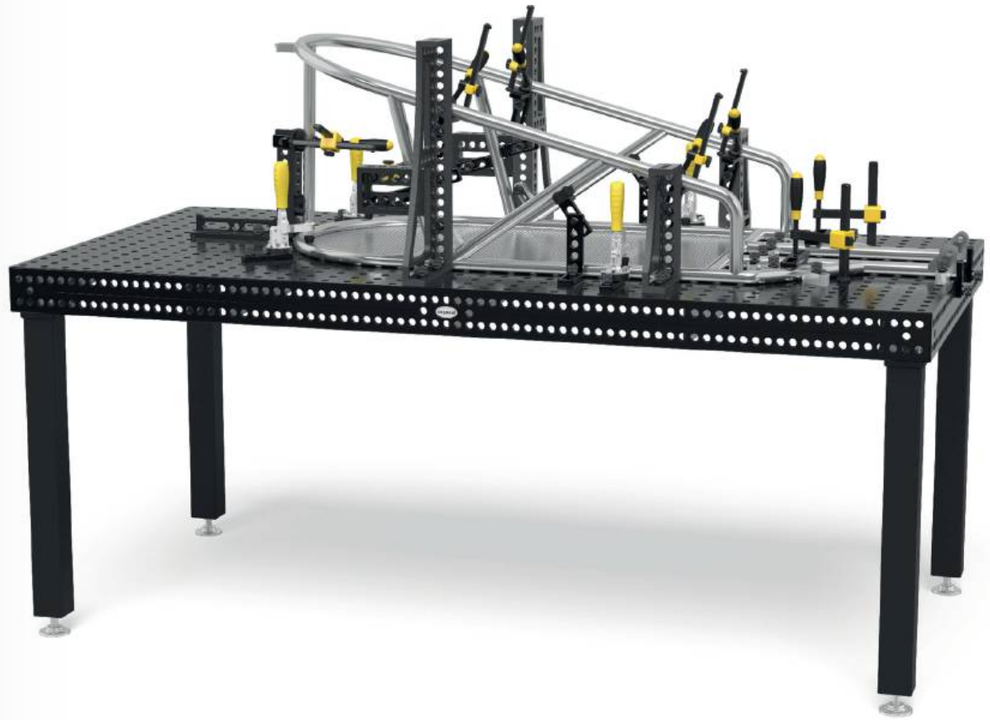

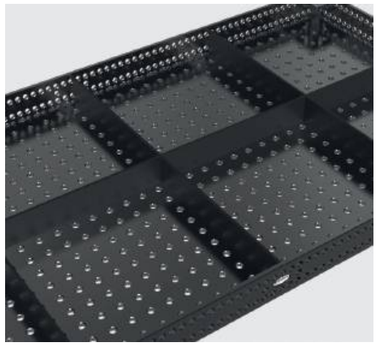

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 100 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.354 €**	4-160005.X7D	•	265 €
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**1.793 €**	4-160010.X7D	•	275 €
1200 x 800 mm	4	193 kg	**1.916 €**	4-160025.X7D	•	275 €
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.352 €**	4-160015.X7D	•	295 €
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.474 €**	4-160035.X7D	•	320 €
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.294 €**	4-160050.X7D	•	377 €
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.244 €**	4-160020.X7D	•	358 €
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**3.897 €**	4-160060.X7D	•	384 €
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**4.569 €**	4-160030.X7D	•	435 €
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**5.702 €**	4-160040.X7D	•	515 €
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**9.382 €**	4-160055.X7D	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX716

www.siegmund.com/
F-tableX716

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour les tables à 6 ou 8 pieds, ainsi que pour les tables 1000x500 mm et 1200x800 mm à cause du risque de basculement.

Sets

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

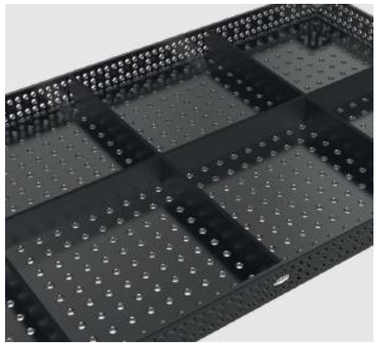

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Alésages sur les bandeaux sur 3 lignes entraxe 25 mm, 2 lignes entraxe 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards

Dimensions de table	Pieds	Poids				Transport / Emballage
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.612 €**	4-160015.X7PL	•	295 €
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**2.721 €**	4-160035.X7PL	•	320 €
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**3.611 €**	4-160020.X7PL	•	358 €
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.075 €**	4-160030.X7PL	•	435 €
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**6.297 €**	4-160040.X7PL	•	515 €
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**10.372 €**	4-160055.X7PL	•	813 €

Poids = Table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	**55 €**	**60 €**	**92 €**	**53 €**

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

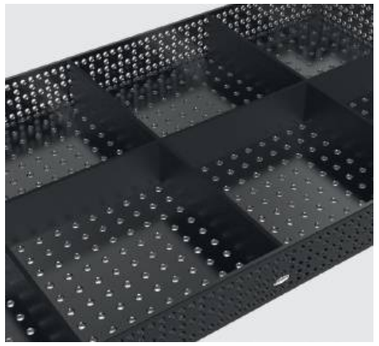

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

siegmund

OFFRE ANNIVERSAIRE

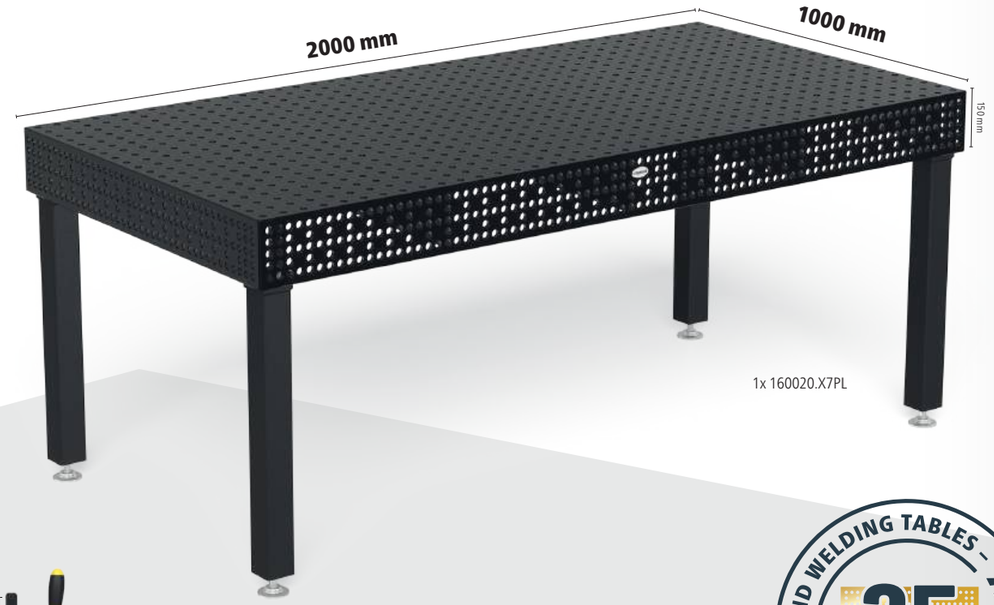

8x 160610.N

16x 160511

4x 160513

8x AP160529

6x AP160602.N

4x 160108.N

4x 160420.N



4x AR16014100.V

2x 160134+36.N

FOR FREE 1x 163999

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

16 X8.7 N BAR 100

Table de soudure et de bridage Extreme 8.7 PLUS
Accessoires compris

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm
- Alésages sur les bandeaux sur 3 lignes entraxe 25 mm, 2 lignes entraxe 50 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Limitée à 250 pièces.

Prix anniversaire exceptionnel %

4.479 €

au lieu de 6.529 €

4-168220.X7PL

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol

Table élévatrice 2010

pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris, Offre anniversaire: voir page 72

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	Prix Promo	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**4.250 €**	•
				au lieu de 6.543 €	

Table élévatrice 2012

pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Table élévatrice 2412

pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Table élévatrice 3015

pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**9.160 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	797 kg	**9.535 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	844 kg	**9.902 €**	4-HB160020.X7PL	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	878 kg	**10.428 €**	4-HB160060.X7D	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure

- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**10.802 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	992 kg	**11.440 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	1048 kg	**11.946 €**	4-HB160030.X7PL	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure

- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 11,5 – 13 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**16.003 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1581 kg	**16.533 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1680 kg	**17.128 €**	4-HB160040.X7PL	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Longueur, B: Largeur, G: Poids

Table rotative réglable en hauteur fixe

- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.101 €**	2-DS161010.P	•	200 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.101 €**	2-DS161025.P	•	195 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.503 €**	2-DS161015.P	•	225 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.695 €**	2-DS164024.X7	•	200 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.673 €**	2-DS164004.X7	•	195 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.019 €**	2-DS164034.X7	•	225 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.739 €**	2-DS164210.X7	•	200 €

Table rotative réglable en hauteur mobile

- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.230 €**	2-DM161010.P	•	200 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.230 €**	2-DM161025.P	•	195 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.632 €**	2-DM161015.P	•	225 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.824 €**	2-DM164024.X7	•	200 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.802 €**	2-DM164004.X7	•	195 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.148 €**	2-DM164034.X7	•	225 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.868 €**	2-DM164210.X7	•	200 €

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.

Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg

- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.500 €**	2-HT161025.P	•	195 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.023 €**	2-HT161035.P	•	275 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.072 €**	2-HT164004.X7	•	195 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.493 €**	2-HT164014.X7	•	275 €

Table élévatrice mobile 1000 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 200 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Fixation par les alésages System
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.442 €**	2-HS161035.P	•	275 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**2.912 €**	2-HS164014.X7	•	275 €
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.280 €**	2-HS164044.X7	•	300 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**3.744 €**	2-HS160035.P	•	225 €

Table élévatrice mobile 1200 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg

Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G				Transport / Emballage
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**4.831 €**	2-HS160035.X7D	•	225 €

Conseil produit

Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Établi Siegmund réglable en hauteur avec plaque acier

- Châssis en profilés Alu
- Réglable en hauteur, Hauteur de travail 800-975 mm
- Plaque à trous: Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Pour le bridage: Boulon à billes rapide 160511

	Caractéristiques Plaque de travail	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WS161208	16 AL 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	**903 €**	•
2-WS161510	16 AL 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	**1.251 €**	•
2-WS161607	16 AL 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	**1.228 €**	•
2-WS162010	16 AL 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	**1.761 €**	•

Les établis avec des plaques acier 1500x1000 mm et 2000x1000 mm sont compatibles avec nos extensions pour plaques à trous.
(Références 164050.Set, 164055.Set, 164051.Set)

Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/
F-workbench-steel

Etabli Siegmund avec plaque acier

- Châssis en profilés Alu
- Hauteur de travail 900 mm
- Plaque à trous: Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Pour le bridage: Boulon à billes rapide 160511

	Caractéristiques Plaque de travail	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WS161208.L	16 AL 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	**788 €**	•
2-WS161510.L	16 AL 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	**1.134 €**	•
2-WS161607.L	16 AL 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	**1.111 €**	•
2-WS162010.L	16 AL 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	**1.645 €**	•

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids

Établi Siegmund réglable en hauteur avec profilé Alu pour table

- Châssis en profilés Alu
- Réglable en hauteur, Hauteur de travail 800-975 mm
- Surface en profilés Alu pour table
- Alésages Ø 16 mm, entraxe entre alésage 50 mm
- Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Pour le bridage: Boulon de serrage manuel 160514 / Boulons de bridage de surface 160590
- Pour le bridage de pièces Alu, il faut serrer les boulons manuellement uniquement.

	Caractéristiques Plaque de travail	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WA161207	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	39 kg	**770 €**	•
2-WA161208	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	42 kg	**796 €**	•
2-WA161210	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	50 kg	**926 €**	•
2-WA161607	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	48 kg	**938 €**	•
2-WA161608	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	**1.004 €**	•
2-WA161610	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	61 kg	**1.135 €**	•
2-WA162007	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	57 kg	**1.109 €**	•
2-WA162008	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	62 kg	**1.189 €**	•
2-WA162010	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	75 kg	**1.347 €**	•

Extension pour établi réglable en hauteur

Extension 400 pour établi réglable en hauteur
pour établi réglable en hauteur, Allongement de la surface de travail de 400 mm, Matériel de fixation inclus, Réglable en hauteur (800-975 mm), Tenir compte de la largeur de base de l'établi!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160407	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	15 kg	**302 €**	•
2-XA160408	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	16 kg	**317 €**	•
2-XA160410	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	19 kg	**354 €**	•

Extension 600 pour établi réglable en hauteur
pour établi réglable en hauteur, Allongement de la surface de travail de 600 mm, Matériel de fixation inclus, Réglable en hauteur (800-975 mm), Tenir compte de la largeur de base de l'établi!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160607	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	**388 €**	•
2-XA160608	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	21 kg	**411 €**	•
2-XA160610	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	25 kg	**463 €**	•

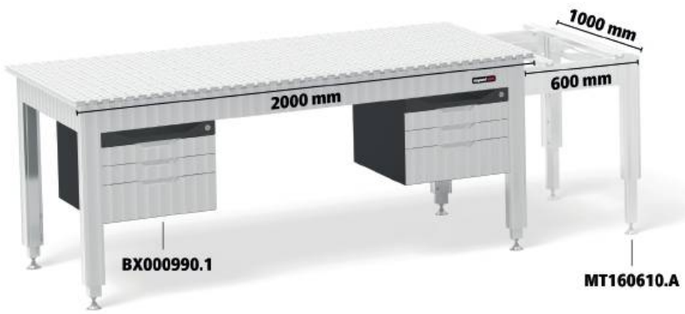

Etabli Siegmund avec profilé Alu pour table

- Châssis en profilés Alu
- Hauteur de travail 900 mm
- Surface en profilés Alu pour table
- Alésages Ø 16 mm, entraxe entre alésage 50 mm
- Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Pour le bridage: Boulon de serrage manuel 160514 / Boulons de bridage de surface 160590
- Pour le bridage de pièces Alu, il faut serrer les boulons manuellement uniquement.

	Caractéristiques Plaque de travail	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WA161207.L	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	36 kg	**691 €**	•
2-WA161208.L	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	39 kg	**743 €**	•
2-WA161210.L	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	48 kg	**847 €**	•
2-WA161607.L	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	**859 €**	•
2-WA161608.L	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	49 kg	**925 €**	•
2-WA161610.L	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	60 kg	**1.056 €**	•
2-WA162007.L	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	**1.029 €**	•
2-WA162008.L	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	**1.109 €**	•
2-WA162010.L	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	73 kg	**1.268 €**	•

Extension pour établi

Extension 400 pour établi
pour établi sans réglage de hauteur, Allongement de la surface de travail de 400 mm, Matériel de fixation inclus, Tenir compte de la largeur de base de l'établi!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160407.L	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	14 kg	**258 €**	•
2-XA160408.L	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	15 kg	**274 €**	•
2-XA160410.L	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	18 kg	**311 €**	•

Extension 600 pour établi
pour établi sans réglage de hauteur, Allongement de la surface de travail de 600 mm, Matériel de fixation inclus, Tenir compte de la largeur de base de l'établi!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160607.L	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	**345 €**	•
2-XA160608.L	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	20 kg	**368 €**	•
2-XA160610.L	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	24 kg	**420 €**	•

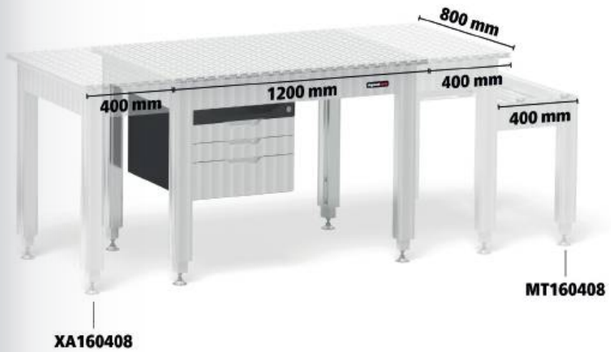

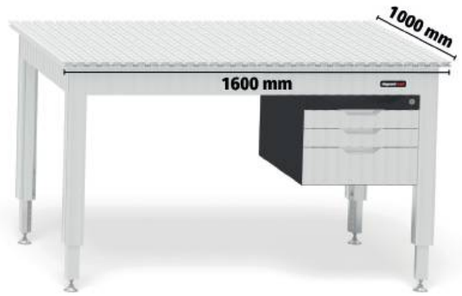

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids, H: Hauteur

Plusieurs types d'écrous pour rainure

Set Taquet HX8
lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, insertion sur les côtés par la rainure, assise anti-glissement grâce à une bille à ressort

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Set Taquet HX8 rotatif
lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis, Plus de versions disponibles online: avec filetage M5

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**9 €** •

Set Taquet HX8 pivotable
lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, à engager dans la rainure par le haut, assise anti-glissement grâce à une bille à ressort, Plus de versions disponibles online: avec filetage M5

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Bagues de bridage

Set Douille de bridage avec embout pour filetage M6 brunie
lot de 4, pour fixer les éléments Siegmund dans un taquet pour rainure, pour bridage dans l'oblong, vis comprise M6x20, compris vis à tête fraisée auto-perforante M6x30

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.3	13 mm	23 mm	0,08 kg	**29 €** •

Set Douille de bridage avec tête fraisée pour filetage M6 brunie
lot de 4, pour fixer les éléments Siegmund dans un taquet pour rainure, pour bridage dans l'alésage, vis comprise M6x20, compris vis à tête fraisée auto-perforante M6x30

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.4	7 mm	18,50 mm	0,08 kg	**19 €** •

Set Taquet pivotable + Douille de bridage
Contenu de la livraison: 1x 000553.2 Set Taquet HX8 M6 pivotable (lot de 4), 1x 160546.3 Set Douille de bridage avec embout (lot de 4)

16

	G	
2-160548	0,16 kg	**35 €** •

Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/
F-workbench-alu

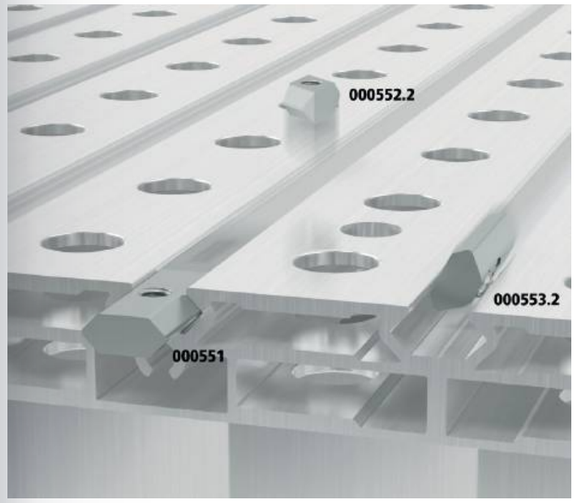

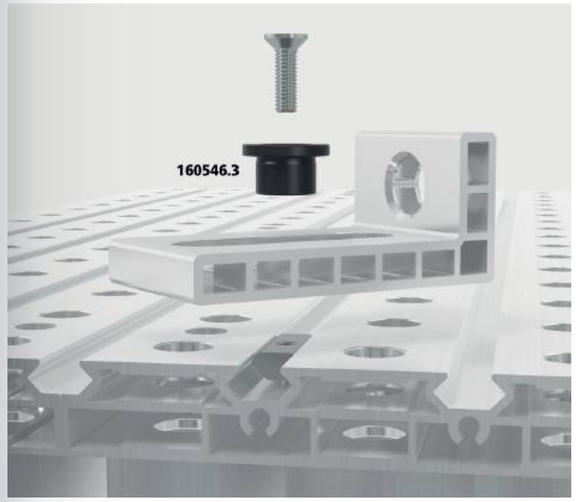

Profilé Alu pour table



Profilé Alu pour table
Alésages Ø 16 mm, entraxe entre alésage 50 mm, Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm, profilé interne, Tenir compte de la largeur de base de l'établi!

AL 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TP160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,85 kg	**54 €** •
2-TP160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,30 kg	**60 €** •
2-TP161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,10 kg	**76 €** •



Profilé Alu pour bout de table
Alésages Ø 16 mm, entraxe entre alésage 50 mm, Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm, profilé externe, avec rainure hexagonale sur un côté, Tenir compte de la largeur de base de l'établi!

AL 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TA160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,90 kg	**54 €** •
2-TA160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,35 kg	**60 €** •
2-TA161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,15 kg	**76 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, MS: Épaisseur

siegmund

Equipement

Version mobile avec 4 roulettes pour établi
Sur roulette avec frein de blocage

16

	TF	G	
2-004100.2	250 kg	2,40 kg	**60 €** •

Version avec 2 roulettes pour table machine / extension
Sur roulette avec frein de blocage

16

	TF	G	
2-004100.3	125 kg	1,20 kg	**30 €** •



Sub Table Box pour établi 2 tiroirs compris
Boîte à tiroirs, 2x Tiroir 160 mm, verrouillable, deux clés inclus, Dimension tiroir 500 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	**325 €** •



Sub Table Box pour établi 3 tiroirs compris
Boîte à tiroirs, 2x Tiroir 80 mm, 1x Tiroir 160 mm, verrouillable, deux clés inclus, Dimension tiroir 500 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990.1	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	**374 €** •

Support pour accessoires pour établi
Aluminium, Espace disponible à gauche et à droite, Support pour pinces de bridage, boulons et équerres, Tenir compte de la largeur de base de l'établi et de la version matière!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH160700	700 AL / Acier	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	**42 €** •
2-TH160800	800 AL / Acier	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	**48 €** •
2-TH161000.S	1000 Acier	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	**54 €** •
2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	**61 €** •



Bandeau pour établi
Aluminium, bandeau supplémentaire pour établi Siegmund, La fixation avec la table est réalisée grâce à la rainure hexagonale, éléments de fixation compris, Tenir compte de la largeur de base de l'établi et de la version matière!

NEW

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-SW160700	700 AL / Acier	38 mm	700 mm	85 mm	1,60 kg	**40 €** •
2-SW160800	800 AL / Acier	38 mm	800 mm	85 mm	1,80 kg	**44 €** •
2-SW161000	1000 AL	38 mm	1000 mm	85 mm	2,30 kg	**51 €** •

Table machine pour établi

Table machine 400 pour établi
compatible avec le bâti de l'établi avec ou sans réglage de hauteur, Réglable en hauteur (625-900 mm), Matériel de fixation inclus, Tenir compte de la largeur de base de l'établi et de la version matière!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160407	700 AL / Acier	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg	10 kg	**258 €** •
2-MT160408	800 AL / Acier	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**271 €** •
2-MT160410.S	1000 Acier	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**303 €** •
2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**305 €** •

Table machine 600 pour établi
compatible avec le bâti de l'établi avec ou sans réglage de hauteur, Réglable en hauteur (625-900 mm), Matériel de fixation inclus, Tenir compte de la largeur de base de l'établi et de la version matière!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160607	700 AL / Acier	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**283 €** •
2-MT160608	800 AL / Acier	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**297 €** •
2-MT160610.S	1000 Acier	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**329 €** •
2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	13 kg	**331 €** •

G: Poids, TF: Capacité de charge, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur

Butée et équerre de bridage

Set Butée excentrique Ø 65x12 NEW

Contenu de la livraison: 4x Butée excentrique 160404.A, 4x Vis à tête fraisée M6x20, 4x Vis auto-foreuses M6x30, 4x Taquet HX8-30 S M6, rotation en continu

AL 16

	H (c)	Ø	G	
2-160404.A.Set	12 mm	65 mm	0,30 kg	**39 €** •

Butée et équerre de bridage 90 X Aluminium

oblong

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160108.A	90 mm	50 mm	25 mm	0,07 kg	**11 €** •



Butée et équerre de bridage 90 SL Aluminium

Combinaison entre alésage et oblong

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160109.A	90 mm	50 mm	40 mm	0,08 kg	**13 €** •

Butée et équerre de bridage 95 L Aluminium

Combinaison entre alésage et oblong, stabilité augmentée par des renforts

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	**24 €** •

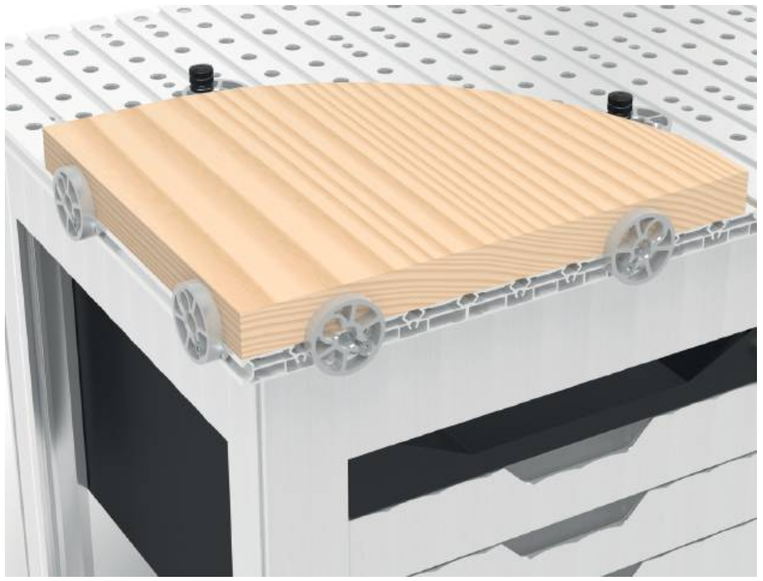

Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/
F-workbench

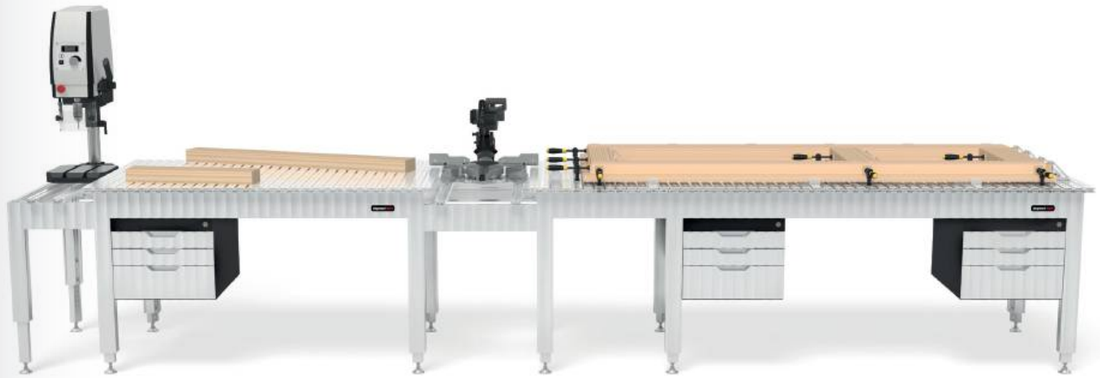

Boulons

Boulon de serrage manuel sans rainure brunie NEW

conseillé pour le bridage des profilés Alu, sans rainure pour circlips pour une surface lisse, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	double	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	**25 €** •

Boulon de bridage de surface brunie

160590: Course de serrage env. 22-26 mm, 160590.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160590.4: Course de serrage env. 46-50 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	double	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44 €** •

Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	double	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36 €** •

Pinces de bridage

Pince de bridage tubulaire pour établi brunie NEW

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x4 mm, bridage en angle +/- 42°, spécial pour surfaces de table en profilés Alu, Fixation avec bague de hauteur, Disponible à partir du 01.11.2024

B 16

	L (a)	B (b)	G	
2-160603	275 mm	115 mm	0,70 kg	**35 €** •

Pince de bridage Basic pour établi nitrurée

le bras vertical est traité, Support horizontal / peinture poudre, Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x4 mm, spécial pour surfaces de table en profilés Alu

BAR N 16

	B (b)	H (c)	G	
2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	**25 €** •

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, SK: Force de cisaillement, ZK: Force de traction Acier, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK1: Force de traction Aluminium

PROMOS EXCLUSIVES

reddot winner 2024

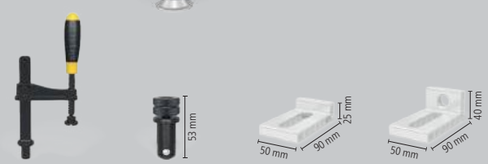

4x 160621 8x 160511 4x 160108.A 4x 160109.A

16 AL 750 N BAR

Établi Siegmund réglable en hauteur avec plaque acier 1200x800 mm Accessoires compris

- Châssis en profilés Alu
- Réglable en hauteur, Hauteur de travail 800-975 mm
- Plaque à trous: Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Nous conseillons le boulon à billes rapide sans rainure

923 €

au lieu de 1.387 €

2-WS161208.1

16 AL 750 N BAR

Établi Siegmund réglable en hauteur avec plaque acier 1500x1000 mm Accessoires compris

- Châssis en profilés Alu
- Réglable en hauteur, Hauteur de travail 800-975 mm
- Plaque à trous: Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Nous conseillons le boulon à billes rapide sans rainure

1.288 €

au lieu de 1.735 €

2-WS161510.1

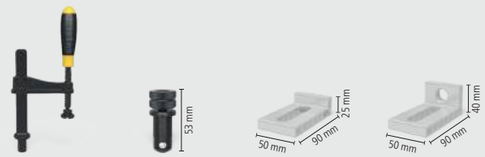

4x 160621 8x 160511 4x 160108.A 4x 160109.A

PROMOS EXCLUSIVES

Plus de flexibilité grâce aux profilés pour tables en Aluminium

1x WA161208.L

4x 160621

8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A

16 AL

Etabli Siegmund avec profilé Alu pour table 1200x800 mm Accessoires compris

%

- Châssis en profilés Alu
- Hauteur de travail 900 mm
- Surface en profilés Alu pour table
- Alésages Ø 16 mm, entraxe alésages 50 mm
- Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Nous conseillons le boulon de serrage de surface double
- Pour le bridage de pièces Alu, il faut serrer les boulons manuellement uniquement.

838 €

au lieu de 1.295 €

2-WA161208.L.1

16 AL

Etabli Siegmund avec profilé Alu pour table 2000x1000 mm Accessoires compris

- Châssis en profilés Alu
- Hauteur de travail 900 mm
- Surface en profilés Alu pour table
- Alésages Ø 16 mm, entraxe alésages 50 mm
- Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Nous conseillons le boulon de serrage de surface double
- Pour le bridage de pièces Alu, il faut serrer les boulons manuellement uniquement.

1.363 €

au lieu de 1.816 €

2-WA162010.L.1

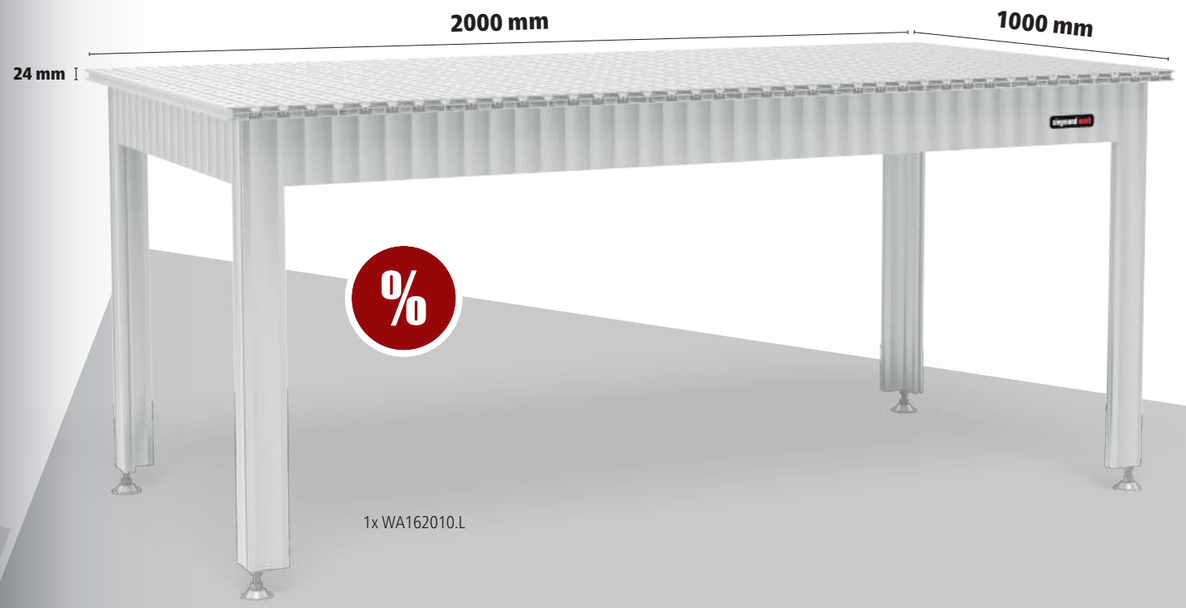

1x WA162010.L

4x 160621

8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A

siegmund

OFFRE ANNIVERSAIRE

Etabli Siegmund avec profilé Alu pour table 1200x700 mm Accessoires compris

- Châssis en profilés Alu
- Hauteur de travail 900 mm
- Surface en profilés Alu pour table, noir anodisé
- profilés aluminium très solides
- Alésages Ø 16 mm, entraxe alésages 50 mm
- Rainure hexagonale HX8, Rainure hexagonale entraxe 50 mm
- Charge maximale: 250 kg
- Nous conseillons le boulon de serrage de surface double

Prix anniversaire exceptionnel

547 €

au lieu de 887 €

2-WA161207.L.X.1

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

Offre exclusive!
Limitée à 200 pièces.
2 pièces max. par client

4x 160621

8x 160514



4x 160108.A



4x 160109.A

Profilés aluminium sur établi: pour tous travaux de montage et tous matériaux

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm disponibles pour les tiroirs
- Plaque à trous comprise 800x600 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 0806

Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208., Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164900	800 mm	650 mm	850 mm	61 kg	**816 €** •
					au lieu de 835 €

Siegmund Workstation 0806 inclus Tiroir

Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208., Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous, 1x 004225.WS Tiroir 120 mm

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164903	800 mm	650 mm	850 mm	70 kg	**921 €** •
					au lieu de 924 €

Siegmund Workstation 0806 fermé 3 tiroirs compris

Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208., Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004920 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164907	800 mm	650 mm	850 mm	96 kg	**1.207 €** •
					au lieu de 1.231 €

Emballage en plus / Transport

Conseil produit

Set accessoires A

2x 160620 Pince de bridage, 6x 160511 Boulon, 4x 160412 Butée, 1x 160852 Clé à six pans

16

	G	Prix Promo
2-167320	2,70 kg	**282 €** •
		au lieu de 364 €

Set accessoires B

4x 160620 Pince de bridage, 8x 160511 Boulon, 6x 160412 Butée, 2x 160108.N Équerre, 1x 160852 Clé à six pans, 1x 164310 Étau inclus Set mors de protection

16

	G	Prix Promo
2-167340.1	15,60 kg	**596 €** •
		au lieu de 918 €

Set accessoires C

6x 160620 Pince de bridage, 10x 160511 Boulon, 8x 160412 Butée, 2x 160108.N Équerre, 2x 164050 Rallonge pour plaque à trous, 2x 160528 Boulon au ras de la table, 1x 160852 Clé à six pans, 1x 164310 Étau inclus Set mors de protection

16

	G	Prix Promo
2-167360	21,80 kg	**872 €** •
		au lieu de 1.246 €

Siegmund Workstation 0806 – Configuration

Siegmund Workstation 0806 Châssis de base

600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004902	630 mm	530 mm	838 mm	400 kg	16,90 kg	**439 €** •

Set parois pour Workstation 0806

Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004920	527 mm	604 mm	604 mm	13 kg	**158 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208

peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 0806 / 1208

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**88 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 0806 / 1208

peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164030	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	**14 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Siegmund Workstation 1208

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 1208
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	**1.175 €** •
					au lieu de 1.197 €

Siegmund Workstation 1208 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 1x 164030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 164635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	130 kg	**1.298 €** •
					au lieu de 1.328 €

Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	153 kg	**1.567 €** •
					au lieu de 1.593 €

Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	**1.958 €** •
					au lieu de 1.989 €

Emballage en plus / Transport 195 €

Conseil produit

Set Butée d'arrêt extérieure pour plaque à trous
Composé de: 1x 164051 Butée d'arrêt extérieure pour plaque à trous inclus 2 vis sans tête, 1x 160528 Boulon au ras de la table double

16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,10 kg	**59 €** •
						au lieu de 77 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Configuration

Siegmund Workstation 1208 Châssis de base
gauche / droite: 600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	**527 €** •

Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Set parois pour Workstation 1208
Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235, compatible avec notre Workstation à partir du 11.09.2023

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	**158 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**88 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 0806 / 1208
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164030	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	**14 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Siegmund Workstation 1212

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)

Siegmund Workstation 1212
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	**1.540 €** •
					au lieu de 1.559 €

Siegmund Workstation 1212 inclus Supports
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 1x 164630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 164635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	188 kg	**1.671 €** •
					au lieu de 1.699 €

Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.938 €** •
					au lieu de 1.962 €

Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris
Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.336 €** •
					au lieu de 2.365 €

Emballage en plus / Transport

Conseil produit



Set Rallonge pour plaque à trous 1 ligne de trous
Composé de: 1x 164050 Rallonge pour plaque à trous 1 ligne de trous inclus 2 vis sans tête, 1x 160528 Boulon au ras de la table double

BAR N X8.7 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,10 kg	**59 €** •
						au lieu de 77 €



Set Rallonge pour plaque à trous 2 lignes de trous
Composé de: 1x 164055 Rallonge pour plaque à trous 2 lignes de trous inclus 4 vis sans tête, 2x 160528 Boulon au ras de la table double

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,30 kg	**89 €** •
						au lieu de 131 €

Siegmund Workstation 1212 – Configuration

Siegmund Workstation 1212 Châssis de base
gauche / droite: 600 mm disponibles pour les tiroirs, Consignes de montage inclus pour faciliter votre montage, plaques à trous en ligne

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	**537 €** •

Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212
roulettes et support utilisables des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Set parois pour Workstation 1212
Modules pour fermer les parois et l'arrière, verrouillable, 1x Set parois par côté nécessaire, Compatible avec: Tiroirs 004220, 004225, 004230, 004235

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	**165 €** •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Rangement pour accessoires avec étagère pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	**93 €** •



Étagère pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**14 €** •



Support pour boulons pour Workstation 0806 / 1208 / 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**15 €** •

Support pour pinces de bridage pour Workstation 1212
peinture poudre, peut être placé des deux cotés

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164630	580 mm	46 mm	39 mm	1,50 kg	**19 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

siegmund

Table octogonale 100

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**2.723 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.015 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**4.804 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.046 €** ○

Table octogonale 50

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.451 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**3.614 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.323 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**5.441 €** ○

Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (160500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.596 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.773 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.614 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.126 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**3.935 €** ○

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.

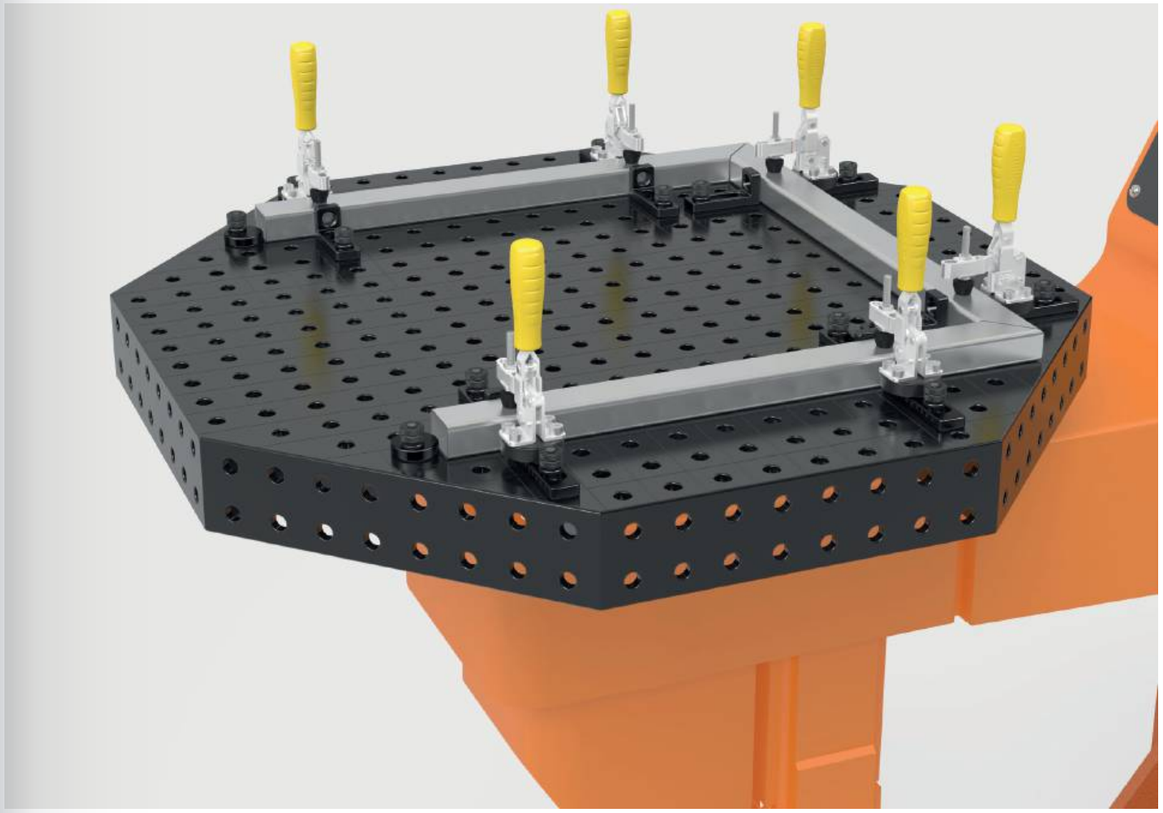

Plaque d'adaptation spéciale sur demande

Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation. Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.

Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation
pour tables octogonales avec bandeaux

16 22 28

0-940000 — **654 €** ○

Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client
pour plaques à trous octogonales

16 22 28

0-940000.1 — **486 €** ○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Cellule de soudure 2000

- Double porte pour l'ouverture de la cellule de soudage
- Plaques d'aluminium composite sur les cotés et l'arrière
- Toit en panneaux composites Aluminium
- Toit avec possibilité de connexion pour l'aspiration des fumées de soudure
- Paroi de séparation pour diviser la cellule en deux zones de travail
- Hauteur intérieure de la cellule env. 1300 mm
- Indicateur d'état LED extérieur
- Hauteur de cellule spéciale sur demande

Cellule de soudage 2000 Console comprise (sans table de soudure)
1x Cellule de soudage 2000, 1x Console

16 22 28

2-0020.RC **5.590 €** •

Cellule de soudage 2000 Table spéciale comprise
1x Cellule de soudure 2000 Console comprise (0020.RC), 1x Table spéciale pour cellule de soudage 2000x1000 mm, 100x Couvercle acier (160238.10)

16

2-160020.RC1 **8.178 €** •

Cellule de soudage 2000 Table spéciale et accessoires compris
1x Cellule de soudure 2000 (160020.RC1), 2x Plaque à trous 950x800 mm (164006.X7), 2x Système de bridage (CS160001), 2x Système de bridage point zéro (ZP1620), 2x Unité pneumatique, 1x ST Box, 16x Boulon (160511), 8x Pince de bridage verticale (CS009082)

16

2-160020.RC2 **13.532 €** •

Plaque à trous X8.7 950x800x12 Quadrillage diagonal nitrurée plasma
Alésages Ø 16 mm, pour utilisation dans les cellules de soudure Siegmund, avec dégagement pour la console

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164006.X7	950 mm	800 mm	12 mm	58 kg	**726 €** •

Prix sans montage ni coûts de transport et d'emballage, que vous trouverez dans votre devis personnalisé.

Version standard: en stock
Suppléments: Délai de livraison env. 6 semaines

Cellule de soudure 2400

- Double porte pour l'ouverture de la cellule de soudage
- Plaques d'aluminium composite sur les cotés et l'arrière
- Toit en panneaux composites Aluminium
- Toit avec possibilité de connexion pour l'aspiration des fumées de soudure
- Paroi de séparation pour diviser la cellule en deux zones de travail
- Hauteur intérieure de la cellule env. 1300 mm
- Indicateur d'état LED extérieur
- Hauteur de cellule spéciale sur demande

Cellule de soudage 2400 Console comprise (sans table de soudure)
1x Cellule de soudage 2400, 1x Console

16 22 28

2-0030.RC **6.440 €** •

Cellule de soudage 2400 Table spéciale comprise
1x Cellule de soudure 2400 Console comprise (0030.RC), 1x Table spéciale pour cellule de soudage 2400x1200 mm, 100x Couvercle acier (160238.10)

16

2-160030.RC1 **10.250 €** •

Cellule de soudage 2400 Table spéciale et accessoires compris
1x Cellule de soudure 2400 (160030.RC1), 2x Plaque à trous 1150x1000 mm (164007.X7), 2x Système de bridage (CS160001), 2x Système de bridage point zéro (ZP1620), 2x Unité pneumatique, 1x ST Box, 16x Boulon (160511), 8x Pince de bridage verticale (CS009082)

16

2-160030.RC2 **16.221 €** •

Plaque à trous X8.7 1150x1000x12 Quadrillage diagonal nitrurée plasma
Alésages Ø 16 mm, pour utilisation dans les cellules de soudure Siegmund, avec dégagement pour la console

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164007.X7	1150 mm	1000 mm	12 mm	88 kg	**1.034 €** •

Prix sans montage ni coûts de transport et d'emballage, que vous trouverez dans votre devis personnalisé.

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids

Cellule de soudure 2400 – Black Edition

- Double porte pour l'ouverture de la cellule de soudage
- Vitres de protection visuelle sur les côtés, Plaques de liaison en aluminium sur l'arrière
- Toit en panneaux composites Aluminium
- Toit avec possibilité de connexion pour l'aspiration des fumées de soudure
- Paroi de séparation pour diviser la cellule en deux zones de travail
- Hauteur intérieure de la cellule env. 1300 mm
- Indicateur d'état LED extérieur
- Hauteur de cellule spéciale sur demande

Cellule de soudage 2400 Black Edition Console comprise (sans table de soudure)
1x Cellule de soudage 2400, 1x Console
16 22 28

2-0130.SE.RC	**7.920 €** •

Cellule de soudage 2400 Black Edition Table spéciale comprise
1x Cellule de soudure 2400 Black Edition Console comprise (0130.SE.RC), 1x Table spéciale pour cellule de soudage 2400x1200 mm, 100x Couvercle acier (160238.10)
16

2-160130.SE.RC1	**11.730 €** •

Cellule de soudage 2400 Black Edition Table spéciale et accessoires compris
1x Cellule de soudure 2400 Black Edition (160130.SE.RC1), 2x Plaque à trous 1150x1000 mm (164007.X7), 2x Système de bridage (CS160001), 2x Système de bridage point zéro (ZP1620), 2x Unité pneumatique, 1x ST Box, 16x Boulon (160511), 8x Pince de bridage verticale (CS009082)
16

2-160130.SE.RC2	**17.701 €** •

Prix sans montage ni coûts de transport et d'emballage, que vous trouverez dans votre devis personnalisé.

0130.SE.RC

160130.SE.RC1

160130.SE.RC2

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-cell

Version standard: en stock
Suppléments: Délai de livraison env. 6 semaines

Cellule de soudure 3000

- Double porte pour l'ouverture de la cellule de soudage
- Plaques d'aluminium composite sur les cotés et l'arrière
- Toit en panneaux composites Aluminium
- Toit avec possibilité de connexion pour l'aspiration des fumées de soudure
- Paroi de séparation pour diviser la cellule en deux zones de travail
- Hauteur intérieure de la cellule env. 1300 mm
- Indicateur d'état LED extérieur
- Hauteur de cellule spéciale sur demande

Cellule de soudage 3000 Console comprise (sans table de soudure)
1x Cellule de soudage 3000, 1x Console
16 22 28

2-0040.RC	**7.598 €** •

Cellule de soudage 3000 Table spéciale comprise
1x Cellule de soudure 3000 Console comprise (0040.RC), 1x Table spéciale pour cellule de soudage 3000x1500 mm, 100x Couvercle acier (160238.10)
16

2-160040.RC1	**12.437 €** •

Cellule de soudage 3000 Table spéciale et accessoires compris
1x Cellule de soudure 3000 (160040.RC1), 2x Plaque à trous 1450x1150 mm (164008.X7), 2x Système de bridage (CS160001), 2x Système de bridage point zéro (ZP1620), 2x Unité pneumatique, 1x ST Box, 16x Boulon (160511), 8x Pince de bridage verticale (CS009082)
16

2-160040.RC2	**19.349 €** •

Plaque à trous X8.7 1450x1150x12 Quadrillage diagonal nitrurée plasma
Alésages Ø 16 mm, pour utilisation dans les cellules de soudure Siegmund
BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164008.X7	1450 mm	1150 mm	12 mm	134 kg	**1.505 €** •

Prix sans montage ni coûts de transport et d'emballage, que vous trouverez dans votre devis personnalisé.

0040.RC

160040.RC1

160040.RC2

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids

siegmund

Système de bridage point zéro manuel nitrurée

Module de bridage pour bridage manuel, à actionner avec une clé à fourche SW 50

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	**47 €** •

Système de bridage point zéro pneumatique nitrurée

modules de bridage pneumatiques, Desserrer le boulon de bridage à l'aide d'air comprimé (env. 7,5 bar), vis universelle ZP0021 comprise

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	**247 €** •

Boulon couvercle Polyamide

pour la protection de modules de bridage non utilisés

PA 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	**11 €** •

Vis creuse universelle nitrurée

pour la fixation des modules de bridage pneumatiques

BAR N 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	**24 €** •

Boulon de serrage nitrurée

pour relier une plaque à trous avec un module de bridage

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1600	30 mm	45 mm	0,13 kg	**21 €** •

Douille de centrage nitrurée

pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon deux axes, éléments de fixation compris

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1601	10 mm	19 mm	0,01 kg	**8 €** •

Douille de maintien nitrurée

pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, fonction de bridage et de maintien, pas de centrage, éléments de fixation compris

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1602	10 mm	19 mm	0,01 kg	**8 €** •

Douille de réglage nitrurée

pour relier un boulon de serrage avec une plaque à trous, centrage selon un axe, éléments de fixation compris

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1603	10 mm	19 mm	0,01 kg	**12 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Conseil produit

Set de démarrage Système de bridage point zéro manuel

Compris dans le Set: 4x ZP0010, 4x ZP1600, 1x ZP1601, 2x ZP1602, 1x ZP1603, éléments de fixation compris

16

	G	Prix Promo
4-ZP1610	2,73 kg	**288 €** •
		au lieu de 310 €

Set de démarrage Système de bridage point zéro pneumatique

Compris dans le Set: 4x ZP0020, 4x ZP1600, 1x ZP1601, 2x ZP1602, 1x ZP1603, éléments de fixation compris

16

	G	Prix Promo
4-ZP1620	14,12 kg	**1.030 €** •
		au lieu de 1.108 €

Plaque à trous X8.7 1200x800x12 nitrurée plasma

Acier pour outillage + Nitruration plasma

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164004.X7	1200 mm	800 mm	12 mm	88 kg	**646 €** •



Plaque à trous X8.7 1000x1000x12 nitrurée plasma

Acier pour outillage + Nitruration plasma

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164024.X7	1000 mm	1000 mm	12 mm	90 kg	**668 €** •

Plus de plaques à trous en ligne:
www.siegmund.com/F-plates

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, HK: force maxi, L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur

siegmund



Profilé Alu 100 T

3 rainures en T par pages, pour écrous M8, Entraxe rainure en T 20 mm, pour relier la plaque de base avec la plaque supérieure, Profilé Alu 2000 mm pour coupe à longueur client, Hauteur de coupe mini: Systeme 16: 45 mm, Systeme 22: 35 mm, Systeme 28: 40 mm

AL 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	**12 €** •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	**14 €** •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	**16 €** •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	**17 €** •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	**20 €** •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	**22 €** •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	**23 €** •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	**25 €** •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	**28 €** •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	**45 €** •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	**150 €** •

Plaque supérieure 100 nitrurée

Filetages M8 pour la fixation des pinces de bridage rapides, Fixation sur le profilé avec des vis auto-foreuses, Alésage 16 centré

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	**29 €** •

Plaque de base 100 radiale nitrurée

positionnement radial possible, pour fixation sur profilé Alu avec vis auto-foreuses, pour entraxe de trous 50 mm, rotation continue sur 90°

BAR N 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS160192	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	**22 €** •

Plaque de base 100 linéaire nitrurée

positionnement linéaire, pour fixation sur profilé Alu avec vis auto-foreuses, déplacement en continu

BAR N 16

		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS160193	gauche	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	**23 €** •
2-CS160194	droite	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	**23 €** •



Plaque d'adaptation avec grille de trous pour pinces de bridage rapides nitrurée

Fixation avec boulons 160528, permet le positionnement libre de pinces de bridage rapides, pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	**18 €** •



Plaque d'adaptation sans grille de trous pour pinces de bridage rapides nitrurée

Fixation avec boulons 160528, Adaptateur pour pinces de bridage rapides d'autres fournisseurs, La position des trous de fixation peut être définie par le client

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	**13 €** •

Set Plaque entretoise 5 mm lot de 5 Inox

5 pièces, compensation de hauteur pour utilisation de pinces de bridage rapides, pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	**18 €** •

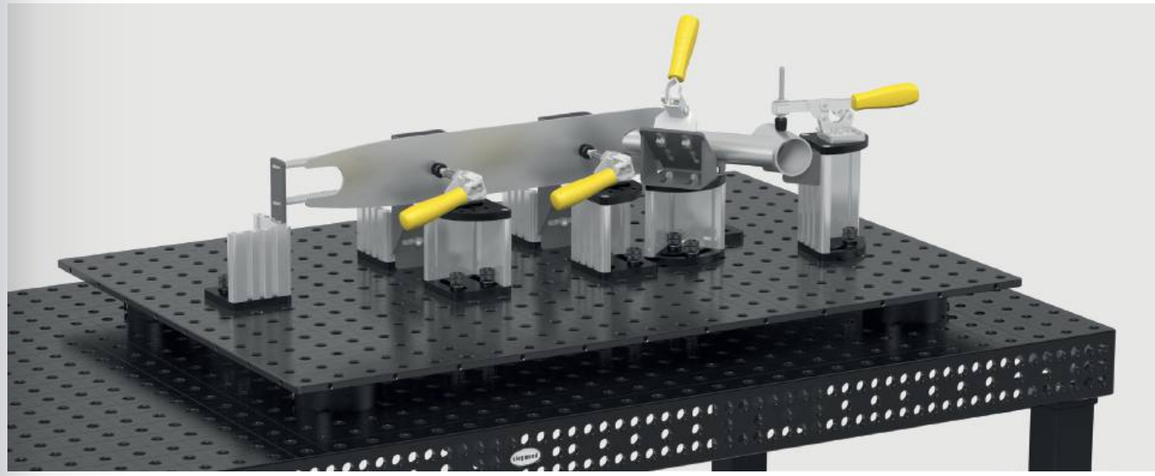



Pince de bridage verticale 1800 / 2200

sans adaptateur, CS009082: Quadrillage 40x20 mm / Angle d'ouverture 110°, CS009084: Quadrillage 40x40 mm / Angle d'ouverture 105°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	**30 €** •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	**33 €** •

Pince de bridage horizontale 1800 / 3000

sans adaptateur, CS009092: Quadrillage 40x20 mm, CS009094: Quadrillage 40x40 mm, avec encombrement réduit par rapport aux pinces de bridage verticales, Angle d'ouverture 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	**28 €** •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	**35 €** •

Pince de bridage horizontale 2500 / 4000

sans adaptateur, Quadrillage 40 mm

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	**41 €** •
2-CS009093	4000	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	**58 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur, VB: Zone de réglage, SP: force de serrage maxi

Adaptateur avec trous Ø 60 / 15 excentrique brunie
pour pinces de bridage rapides (Quadrillage 40x20 mm / 40 mm), pour alésages System 16 mm

B 16

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS160715.4	22 mm	15 mm	60 mm	0,36 kg	**22 €** •

Douille de bridage pour filetage M8 vis 22 mm comprise brunie
retirer le joint torique pour insérer la vis, pour la fixation d'éléments Siegmund dans les trous filetés

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.1	17 mm	23 mm	0,02 kg	**8 €** •

Set Vis auto-foreuses M8x25 lot de 50
50 pièces, pour relier les embases et couvercles avec les profilés Alu

16 22 28

	G	
2-CS009001	1 kg	**8 €** •

Set Vis M8x12 lot de 50
50 pièces, pour la fixation de pinces de bridage rapides et des gabarits (épaisseur 5-6 mm) dans la rainure

16 22 28

	G	
2-CS009002	0,60 kg	**8 €** •

Set Vis M8x16 lot de 50
50 pièces, pour la fixation des pinces de bridage rapides sur les couvercles

16 22 28

	G	
2-CS009003	0,65 kg	**8 €** •

Set Écrous à quatre pans M8 lot de 50
50 pièces, Taquets pour profilés Alu avec rainure en T

16 22 28

	G	
2-CS009004	0,35 kg	**3 €** •

Griffe de serrage

Griffe de serrage 2-12 / 18-32
Aluminium, CS160212: Course de serrage 2-12 mm, CS161832: Course de serrage 18-32 mm, pour la fixation: Boulon 160532 (non compris dans le prix)

NEW

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**12 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**12 €** •

Set Griffe de serrage
Contenu de la livraison: 4x Griffe de serrage 2-12 CS160212, 4x Griffe de serrage 18-32 CS161832, 4x Boulon 160532

NEW

AL 16

	G	
2-CS160212.Set	0,96 kg	**169 €** •

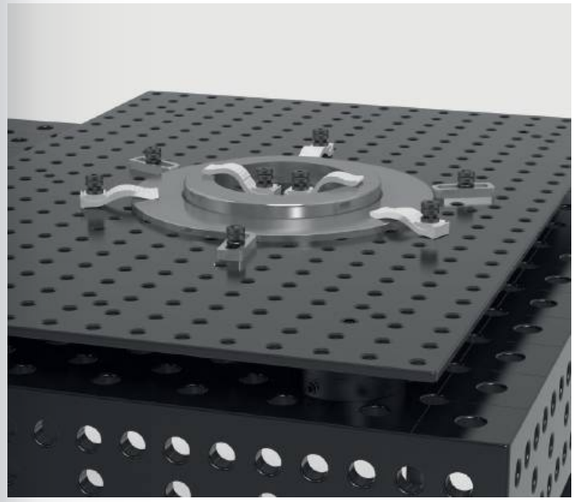

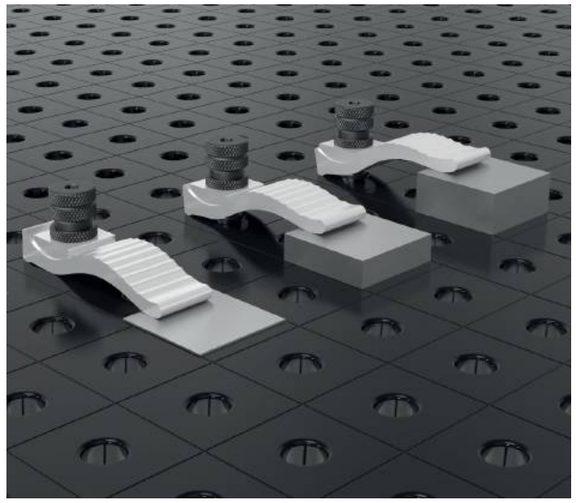

Conseil produit

Set de démarrage 16
Contenu de la livraison: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS160192, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004

16

	G	Prix Promo
4-CS160001.1	16,46 kg	**381 €** •
		au lieu de 409 €

Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**48 €** •
			au lieu de 52 €

Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**46 €** •
			au lieu de 49 €

Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**59 €** •
			au lieu de 63 €

Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur
adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm

16

	SP	G	Prix Promo
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**74 €** •
			au lieu de 79 €

Plaque à trous X8.7 1200x800x12 nitrurée plasma
Acier pour outillage + Nituration plasma

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164004.X7	1200 mm	800 mm	12 mm	88 kg	**646 €** •

Plus de plaques à trous en ligne:
www.siegmund.com/F-plates

H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, SP: force de serrage maxi

siegmund

Butée excentrique Ø 45 / Ø 75 nitrurée
rotation en continu

	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**20 €** •

Butée excentrique Ø 75 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu

	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**21 €** •

Butée universelle 50 L / 80 L nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong, Entraxe 25 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**23 €** •

Butée universelle 80 L nitrurée
oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**32 €** •

Butée Flex 12x83 Aluminium
oblong, pour le travail de l'inox

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**17 €** •



Butée Flex 12x78 / 12x97 Acier zinguée
oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**16 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**29 €** •

Butée Flex 24x78 Acier zinguée
boulons longs nécessaires, oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**22 €** •

Butée universelle 115 L / 150 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**38 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**43 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stop16

Butée universelle 115 L Aluminium
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**33 €** •

Butée universelle / Pont de bridage nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, utilisable comme pont de bridage, se fixe avec une pince de bridage

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**46 €** •



Butée universelle 300 M / 500 M nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**48 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**74 €** •



Équerre à plat 250 brunie
Combinaison entre alésage et oblong, pour réglage 90°

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**95 €** •

Équerre angulaire réglable nitrurée
compris 2x entretoise, réglage en continu de 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**41 €** •

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur, B: Largeur, VB: Zone de réglage, WS: Epaisseur, H: Hauteur

siegmund

Butée et équerre de bridage 50 L / 90 VL nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**33 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**53 €** •

Butée et équerre de bridage 90 X nitrurée
oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**38 €** •

Butée et équerre de bridage 90 WL nitrurée
oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**55 €** •

Butée et équerre de bridage 90 SL / 90 L / 140 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**40 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**63 €** •



Butée et équerre de bridage 140 WL nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, oblong 100 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**61 €** •

Butée et équerre de bridage 90 L Aluminium
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	**61 €** •



Butée et équerre de bridage 150 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**66 €** •

Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	gauche	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**86 €** •
2-160164.N	gauche	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**121 €** •

Équerre rotative 150 nitrurée
réglage en continu de 0-180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**89 €** •

Butée et équerre de bridage 250 G avec angle de rotation nitrurée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	gauche	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •
2-160163.N	droite	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre



Butée et équerre de bridage 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrurée

adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	gauche	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160126.N	droite	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160134.N	gauche	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160136.N	droite	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160146.N	gauche	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •
2-160148.N	droite	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •

Liaison d'angle Fonte nitrurée

rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**159 €** •

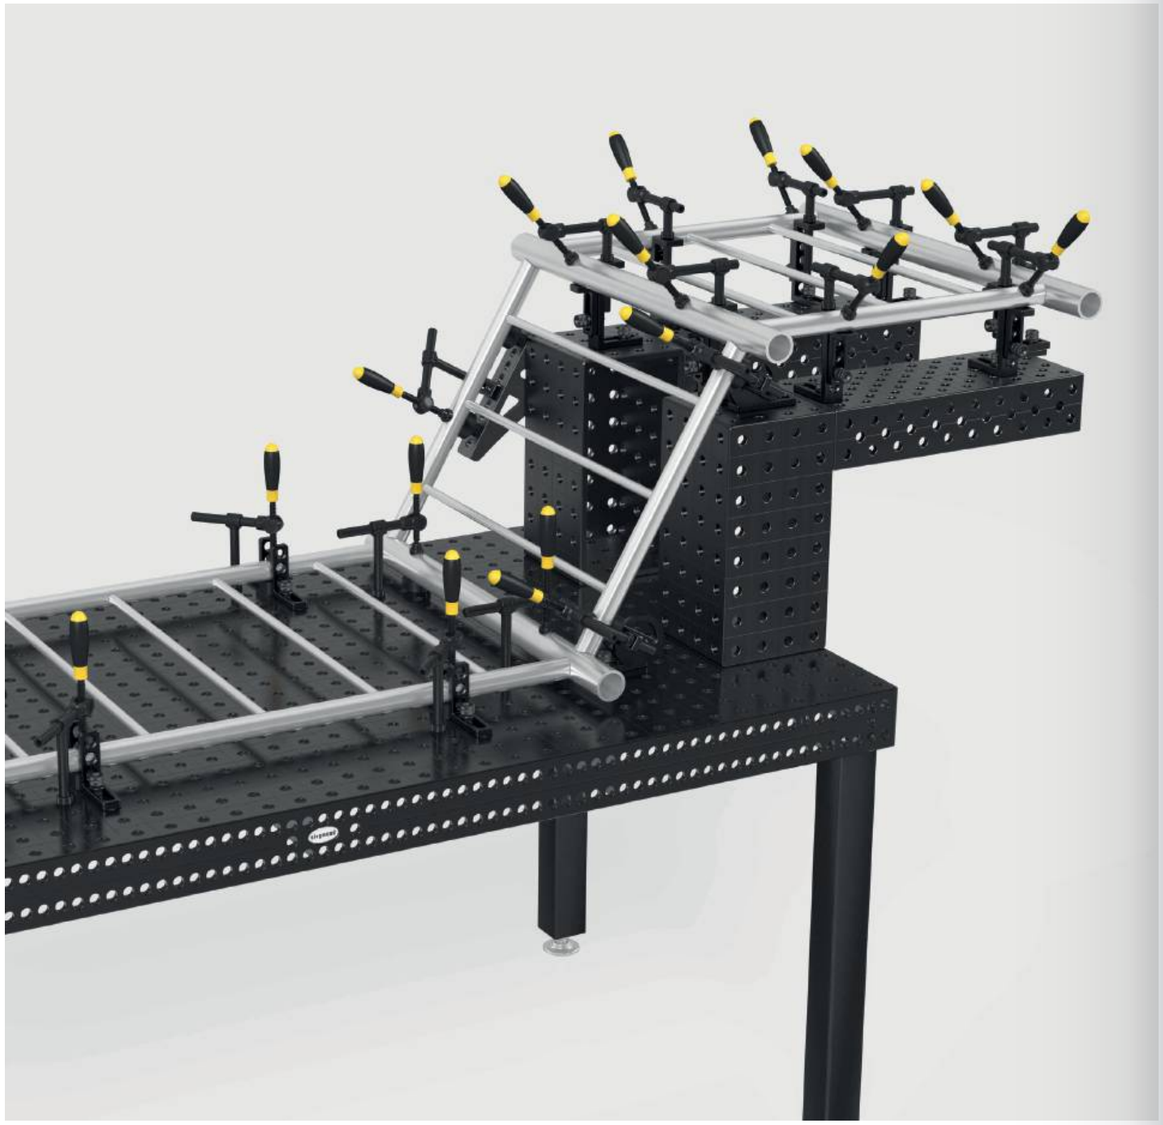

Équerre universelle à serrage hydromécanique nitrurée

réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 6 adaptée (280852.1) non compris

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**468 €** •

Équerre universelle à serrage mécanique nitrurée

gabarit de réglage inclus, réglage au degré près de 10° à 150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**309 €** •

Cadre support et de bridage petit / grand nitrurée

adaptée comme rallonge de table

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	droite	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160301.N	gauche	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**247 €** •

Prisme de bridage nitrurée plasma

5 faces, pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160560.N), comme rallonge ou montage en vertical

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**403 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**613 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**857 €** •

Poutre en U 100x100 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**292 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**417 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**670 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**819 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.209 €** •

Poutre en U 200x100 nitrurée plasma

pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160560.N), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**315 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**531 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**915 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.212 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.624 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-square16

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, MS: Épaisseur, G: Poids, SL: Longueur des branches

siegmund

Butée de profil Alu 100x24 mm (Quadrillage 25 mm)

Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**26 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**39 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**46 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**56 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**71 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**92 €** •

Butée de profil Alu 100x24 mm (Quadrillage 25 mm avec oblong)

Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**30 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**45 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**53 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**66 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**82 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**105 €** •

Poutre en U Alu 100x100 mm (Quadrillage 25 mm)

Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulon de bridage sans rainure double nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, Tolérance de planéité < 0,8 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16014050.V	500 mm	100 mm	100 mm	2 kg	**62 €** •
4-AQ16014080.V	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	**94 €** •
4-AQ16014100.V	1000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	**116 €** •
4-AQ16014120.V	1200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	**140 €** •
4-AQ16014150.V	1500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	**174 €** •
4-AQ16014200.V	2000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	**229 €** •

Poutre en U Alu 100x100 mm (Quadrillage 25 mm avec oblong)

Bridage variable également possible en angle, Boulon de bridage sans rainure double nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, Tolérance de planéité < 0,8 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16014050.VL	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	**64 €** •
4-AQ16014080.VL	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	**98 €** •
4-AQ16014100.VL	1000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	**120 €** •
4-AQ16014120.VL	1200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	**145 €** •
4-AQ16014150.VL	1500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	**179 €** •
4-AQ16014200.VL	2000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	**238 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-profile

Adaptateur pour relier les tables pour profilés Alu

pour la fixation frontale des profilés, se monte en bout de profilé jusqu'au coincement, pour la fixation: 2x 160511, 4x AP160528 (non compris dans le prix)

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP160399	16 N BAR	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,55 kg	**41 €** •
2-AP160399.AT	16 AL-TI	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,21 kg	**41 €** •

Adaptateur pour pince de bridage nitrurée

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**12 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**14 €** •

Adaptateur étroit pour pince de bridage

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pour la fixation: Boulons sans rainure

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**10 €** •

Adaptateur rond pour pince de bridage

pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pour la fixation: Boulons sans rainure

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**13 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, MS: Épaisseur, Ø: Diamètre

siegmund

Boulon de bridage de surface brunie

160590: Course de serrage env. 22-26 mm, 160590.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160590.4: Course de serrage env. 46-50 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	double	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44 €** •
2-160590.3	triple	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**48 €** •
2-160590.4	quadruple	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**53 €** •

Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, 160595: Course de serrage env. 22-26 mm, 160595.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160595.4: Course de serrage env. 46-50 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	double	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**38 €** •
2-160595.3	triple	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**43 €** •
2-160595.4	quadruple	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**47 €** •

Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	double	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36 €** •
2-160513	triple	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**44 €** •
2-160515	quadruple	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**51 €** •

Boulon à billes rapide brunie

NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160510	double	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36 €** •

Version: double / triple / quadruple

Boulon au ras de la table sans rainure brunie

connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	double	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-AP160529	triple	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**36 €** •
2-AP160530	quadruple	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**41 €** •

Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	double	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-160529	triple	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**36 €** •

Boulon de liaison avec épaulement brunie

pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	double	39 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,07 kg	**22 €** •
2-160584	triple	51 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,09 kg	**26 €** •
2-160585	quadruple	63 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,11 kg	**30 €** •

Boulon à billes tête plate sans rainure brunie

dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	double	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**31 €** •
2-160525	triple	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**38 €** •

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium

siegmund

Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie

160571: Course de serrage env. 12-24 mm, 160573: Course de serrage env. 24-36 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	double	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**40 €** •
2-160573	triple	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**48 €** •

Boulon à billes réglage en hauteur brunie

160532: Course de serrage env. 22-28 mm, 160533: Course de serrage env. 34-40 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	double	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**37 €** •
2-160533	triple	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**46 €** •

Boulon de liaison au ras de la table nitrurée

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160560.N	double	25 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,03 kg	**18 €** •

Boulon de liaison au ras de la table brunie

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160561	triple	37 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,05 kg	**22 €** •

Boulon ajusté brunie

remplace à moindre coût un deuxième boulons à billes, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**12 €** •

Boulon de bridage magnétique Aluminium

Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	100 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160740.1	100 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-160740.2	100 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**20 €** •

Entretoise pour boulons magnétiques brunie

Surface entre deux éléments de bridage

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/F-bolt16

L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, SF: Arbre longueur, HK: force maxi

siegmund

Pince de bridage Professional brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, le bras vertical est traité

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg	**61 €** •

Pince de bridage Professional 45°/90° brunie

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, rotation continu de 0-360°

B 16

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,75 kg	**58 €** •



Pince de bridage rapide Professional brunie / nitrurée

conseillé uniquement avec les tables de soudure nitrurées plasma, le bras vertical est traité

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg	**83 €** •

Pince de bridage avec tube brunie

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, adapté pour des applications de bridage légères, Fixation avec bague de hauteur

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	1 kg	**61 €** •

Pince de bridage tubulaire Universel brunie

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg	**62 €** •

Pince de bridage Basic brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, le bras vertical est traité

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**34 €** •

Tige filetée courte avec douille et vé brunie

filetage trapézoïdal 12x3 mm, utilisable dans tous les alésages System

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,10 kg	**24 €** •

Douille filetée brunie

filetage trapézoïdal 12x3 mm, utilisable dans tous les alésages System

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**13 €** •

Vé pour pinces de bridage

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, compatible avec les alésages 16 et les pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,02 kg	**9 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,02 kg	**13 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**9 €** •

Embout de serrage sphérique pour pinces de bridage

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, uniquement conçu pour pinces de bridage, pour le bridage dans les coins ou les rainures

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**9 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**13 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**10 €** •

Embout de serrage ébauche pour pinces de bridage brunie

compatible avec les alésages 16 et les pinces de bridage, spécifique client

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**15 €** •

Vé Duo Ø 25

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, uniquement conçu pour pinces de bridage

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**13 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,01 kg	**15 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**13 €** •

Pinces de bridage rapide 100

Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Pinces de bridage rapide 160

Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clamp16

B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, SP: force de serrage maxi, Ø: Diamètre, L: Longueur

siegmund

Vé Vario Ø 50 90°/120° avec embout vissé

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 160649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**52 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**49 €** •



Vé Ø 80 120° avec embout vissé

filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 160649, pour tubes jusqu'au Ø 120 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**43 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**64 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**64 €** •



Vé Vario Ø 50 90°/120° sans embout brunie

se fixe avec un boulon, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**39 €** •

Cône de bridage brunie

support pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 45 mm, à fixer avec un boulon

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**16 €** •

Entretoise réglable en hauteur Ø 50 brunie

réglage fin en hauteur de 55-75 mm, combinable avec le set support 160821 et les rallonges de prisme

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**35 €** •

Support réglable en hauteur avec graduation brunie

inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**44 €** •

Set support 7 pièces brunie

mise à hauteur égale pour des différences de 1-60 mm, avec filetage M10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**40 €** •

Tour-Multi-bridge brunie

support à hauteur variable, avec filetage M10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**20 €** •

Jeu de rondelles

épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**20 €** •

Rallonge vé brunie

compatible avec les prismes, le set support 160821 et le support à vis 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**18 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**23 €** •

Embout à visser brunie

pour la fixation de prismes dans les trous

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Vis spéciale

pour vés System 16

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, L: Longueur

siegmund

Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**588 €** •

Console pour accessoires peinture poudre
Fixation avec les boulons sur la table de soudure ou avec des vis au mur

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**237 €** •

Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •



Module pour console accessoires avec douilles peinture poudre
pour Pinces de bridage / Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**69 €** •



Module pour console accessoires sans douilles peinture poudre
pour Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**49 €** •

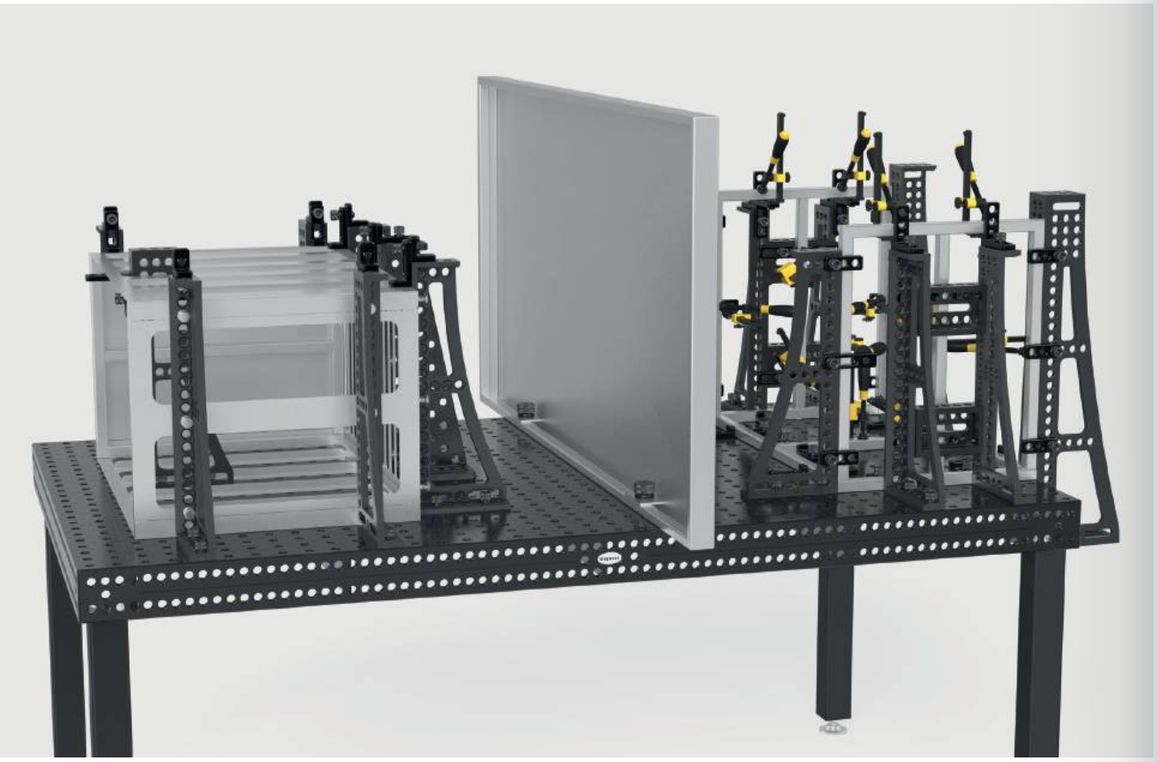

Crochet pour console accessoires brunie
lot de 10

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**14 €** •

Clé à six pans Dimension 4
jaune

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**12 €** •

Brosse Ø 17 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**16 €** •

Brosse Ø 17 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**59 €** •

Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**22 €** •

Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Anneau de transport avec platine
700 kg charge (avec 4x 160511), plus d'informations sur l'utilisation de cette référence sur internet!

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160830	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	**60 €** •

Anneau de transport nitrurée
2500 kg charge (avec 2x 280511), 1000 kg charge (avec 2x 002822), 700 kg charge (avec 2x 160511), plus d'informations sur l'utilisation de cette référence sur internet!

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	**100 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre

siegmund

Basic

Sub Table Box verrouillable pour Basic
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box verrouillable
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box verrouillable pour table PLUS
peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 2 tiroirs compris
Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**498 €** •
						au lieu de 504 €

Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 3 tiroirs compris
Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**546 €** •
						au lieu de 560 €

Configuration



Tiroir avec glissière à clipser
peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, TF: Capacité de charge

Étau 100

Étau Siegmund 100
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 100 mm, Ouverture 100 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511, Systeme 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeme 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**206 €** •

Set mors de protection 100 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004315		0,70 kg	**49 €** •

Set Étau Siegmund 100 Systeme 16
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 100 mm, Ouverture 100 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004310, 2x Boulon 160511, 1x Set mors de protection 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,40 kg	**304 €** •

Étau 125

Étau Siegmund 125
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Set mors de protection 125 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Set Étau Siegmund 125 Systeme 16
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 160511, 2x Douille de réduction 000546, 1x Set mors de protection 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,70 kg	**368 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Étau 150

Étau Siegmund 150
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Set mors de protection 150 sac inclus
Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Set Étau Siegmund 150 Systeme 16
Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 160511, 2x Douille de réduction 000546, 1x Set mors de protection 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,40 kg	**442 €** •

Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes

G: Poids, SP: force de serrage maxi

siegmund

Presse sur table Systeme 16

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Fixation en deux points toujours nécessaire

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.073 €** •

Équerres spéciales Systeme 16

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**53 €** •

Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, 000703.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000703.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 0000703.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	**21 €** •

Outil de cintrage POM-C

pour le cintrage et le redressage de tubes, 000704.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000704.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 000704.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	**38 €** •

Appui POM-C

comme appui pour le cintrage et le redressage de tubes, coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160513 / 220513 / 280513 (non compris dans le prix), 000705.1: pour tubes Ø 21,4 mm, 000705.2: pour tubes Ø 33,7 mm, 000705.3: pour tubes Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	**49 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	**44 €** •

Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**17 €** •

Conseil produit

Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Prix Promo
2-160783	1,52 kg	**75 €** •
		au lieu de 93 €

Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.1	1,42 kg	**154 €** •
		au lieu de 192 €

Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.2	1,29 kg	**150 €** •
		au lieu de 187 €

Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16

	G	Prix Promo
2-160782.3	1,19 kg	**145 €** •
		au lieu de 181 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, Ø: Diamètre

SOLUTIONS INTER-SYSTEM

Le système modulaire Siegmund est basé sur les différents diamètres. Le diamètre de l'alésage définit le System. Dans un System, les outils et sets sont compatibles avec toutes les séries de tables. Si vous voulez travailler avec plusieurs Systems, nous proposons un assortiment important d'éléments de liaison.

Prismes de bridage magnétique

Prismes de bridage magnétique Duo 5 / 7 / 10

000780: Force de bridage système 5 kN, Surface de bridage (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Force de bridage système 7 kN, Surface de bridage (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Force de bridage système 10 kN, Surface de bridage (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**276 €** •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**345 €** •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**457 €** •

Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 5

Surface de bridage (s1): 120x57 mm, Surface de bridage (s2): 136x64 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	**495 €** •
					au lieu de 552 €

Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 7

Surface de bridage (s1): 156x57 mm, Surface de bridage (s2): 172x64 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	**620 €** •
					au lieu de 689 €

Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 10

Surface de bridage (s1): 162x76 mm, Surface de bridage (s2): 178x87 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	**821 €** •
					au lieu de 914 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Eléments de liaison

Boulon à billes étagé double brunie

pour le bridage d'éléments issus des gros System sur des System plus petits, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**52 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**52 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**48 €** •

Boulon de liaison au ras de la table brunie

pour relier des tables de System différents, pour le bridage d'éléments dans des alésages System différents, ne convient pas aux profilés Alu

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**24 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**24 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**22 €** •



Plaque pour adaptateur brunie

pièce pour pinces de bridage des différents System, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, à fixer avec des boulons à billes

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**45 €** •



Plaque pour adaptateur nitrurée

pièce pour pinces de bridage des différents System, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, à fixer avec des boulons à billes

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**45 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**45 €** •

Douille de réduction (petit trop grand) brunie

pour le bridage d'éléments issus des petits System sur des System plus grands, NON utilisable pour les oblongs

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**14 €** •

Douille de réduction (petit trop grand) brunie

boulons longs nécessaires, pour le bridage d'éléments issus des petits System sur des System plus grands, NON utilisable pour les oblongs

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**14 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**14 €** •

Douille de réduction (grand trop petit) brunie

pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, fixer dans l'élément, utilisable dans les oblongs

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**14 €** •

Douille de réduction (grand trop petit) brunie

boulons longs nécessaires, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, fixer dans l'élément, utilisable dans les oblongs

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**14 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**14 €** •

Douille d'adaptateur brunie

Douille pour éléments à fixer dans des plus gros System, ne pas utiliser pour le bridage avec des boulons à billes

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**15 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**15 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids, Ø: Diamètre, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier

Brides

Plaque de bridage 150 lbs avec boulons de fixation nitrurée
pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, de 1/2" à 8", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**575 €** •

Plaque de bridage 300 lbs avec boulons de fixation nitrurée
pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, de 1/2" à 8", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**654 €** •

Plaque de bridage 400-600 lbs avec boulons de fixation nitrurée
pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, de 1/2" à 6", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**681 €** •

Boulon de fixation brunie
pour plaque de bridage 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**15 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**16 €** •

Boulon de fixation brunie
pour plaque de bridage 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**23 €** •

Boulon de fixation brunie
pour plaque de bridage 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**25 €** •

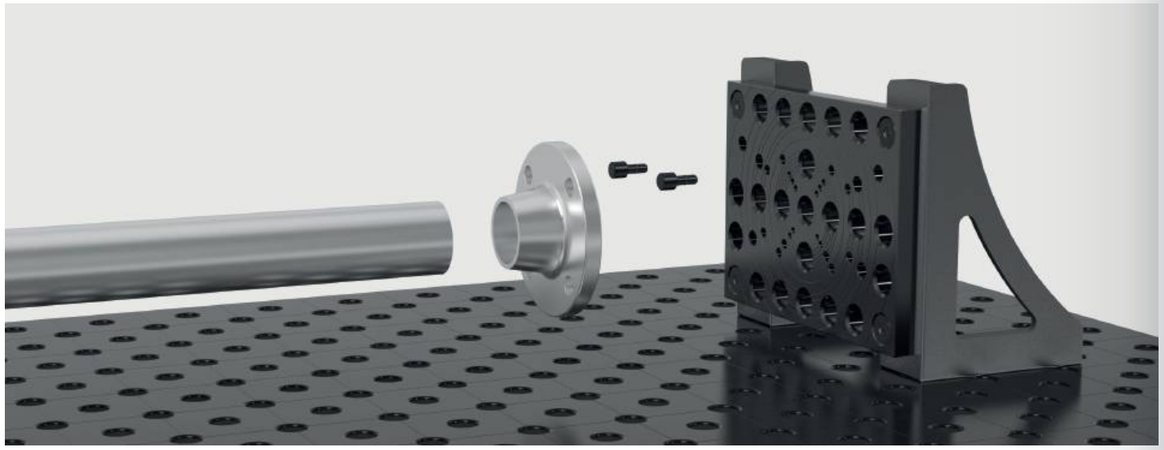

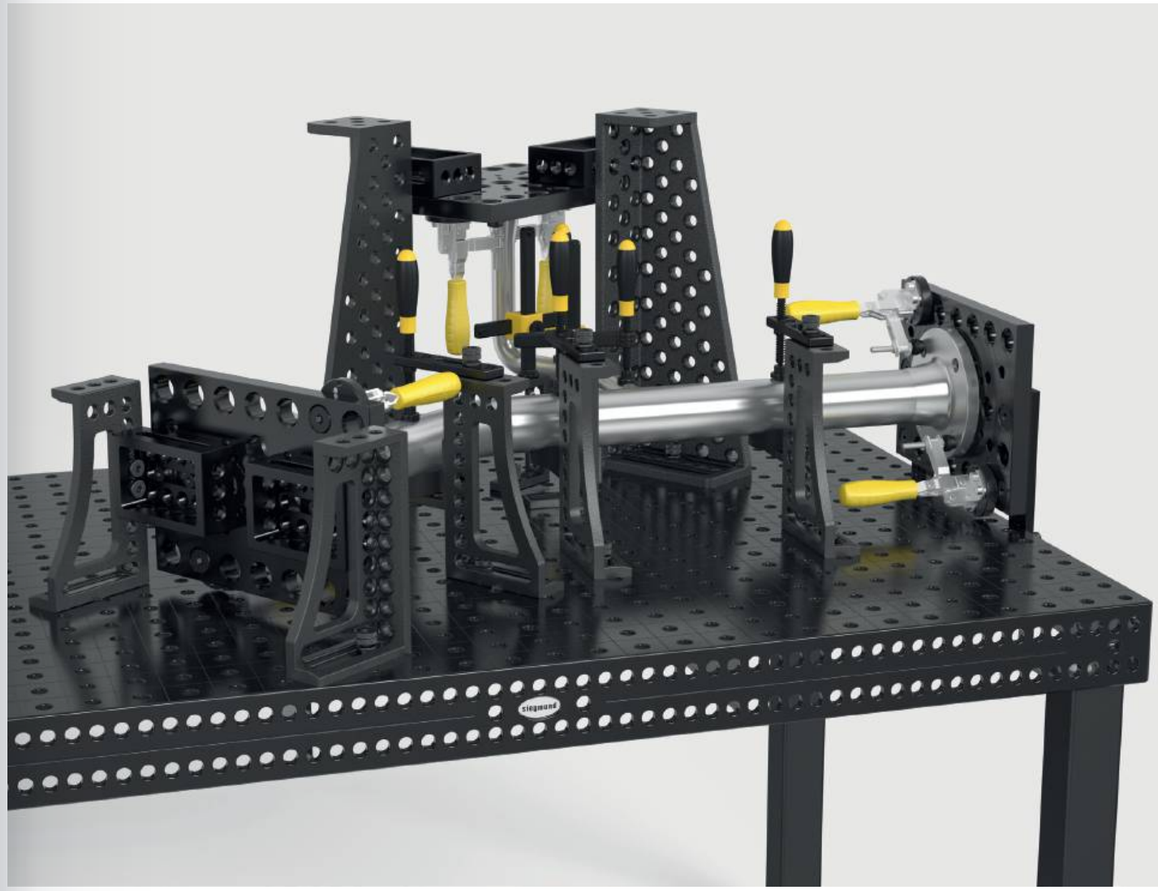



Plaque de bridage 550 pour bride DIN avec boulons de fixation nitrurée
Pour bride DIN 2632/2633 Cote nominale DN 15–DN 400, bride DIN 2634/2635 Cote nominale DN 50–DN 300, Contenu de la livraison: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, pour Système 16: 000562/000520/000546, pour Système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**624 €** •



Plaque de bridage 350 pour bride DIN avec boulons de fixation nitrurée
pour bride DIN 2633, Cote nominale DN 15 - DN 200, Contenu de la livraison: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**530 €** •

Boulon de fixation brunie
pour plaque de bridage 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**13 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**13 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**13 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**20 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**20 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**20 €** •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Pinces de bridage pneumatiques

Vérin pneumatique version courte adaptateur Système 16 inclus
pour un bridage automatisé, Force = 650 N pour 8 bar, montage dans les alésages System possible avec adaptateurs, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**307 €** ○

Vérin pneumatique version courte adaptateur Système 28 inclus
pour un bridage automatisé, Force = 650 N pour 8 bar, montage dans les alésages System possible avec adaptateurs, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**294 €** ○

Vérin pneumatique version longue pour Système 28
pour un bridage automatisé, Force = 350 N pour 8 bar, à fixer dans les filetages avec les douilles filetées System 28, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**258 €** ○

Distributeur pour 8 récepteurs
pour un bridage automatisé, liaison entre vérin pneumatique et compresseur, pression de service 1-10 bar

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**282 €** ○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Produits d'entretien

Pierre à surfacer
pour l'entretien et le planage de défaut de planéité en surface de table, à utiliser uniquement sur les tables et accessoires non nitrurées

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**16 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**20 €** ●

CleanBasic 1 litres en aérosol
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**14 €** ●

%

Promo exceptionnelle CleanBasic 8x 1 litres en aérosol
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000914.8	8,80 kg	**104 €** ●
		au lieu de 114 €

CleanBasic 5 litres
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**45 €** ●

%

Promo exceptionnelle CleanBasic 6x 5 litres
Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000915.6	31,20 kg	**240 €** ●
		au lieu de 267 €

Anti-collage 1 litres en aérosol
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**17 €** ●

%

Promo exceptionnelle Anti-collage 8x 1 litres en aérosol
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000924.8	8,80 kg	**122 €** ●
		au lieu de 135 €

Anti-collage 1 litres en vaporisateur
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**37 €** ●

Anti-collage 5 litres
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**52 €** ●

%

Promo exceptionnelle Anti-collage 6x 5 litres
Protection contre la corrosion, anti-collage non inflammable, qui peut se diluer à l'eau, empêche l'adhérence des projections de soudure sur les tables de soudure, Données de sécurité disponible en ligne

16 22 28

	G	Prix Promo
2-000926.6	31,20 kg	**281 €** ●
		au lieu de 312 €

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Poids, L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur

Cellule de soudure laser Siegmund 2400x2400x2250 mm

- conseillée pour tables de soudure jusqu'à 1200x1200 mm
- Portes et parois en panneaux composites aluminium
- avec vitre de protection

Cellule de soudure laser Siegmund 2400x2400x2250 mm NEW

conseillée pour tables de soudure jusqu'à 1200x1200 mm, Portes et parois en panneaux composites aluminium, Position des portes à configurer selon besoins, avec vitre de protection

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-2424.LC	2400 mm	2400 mm	2250 mm	340 kg	**5.224 €** •

Cellule de soudure laser Siegmund 3600x3600x2250 mm

- conseillée pour tables de soudure jusqu'à 2400x1200 mm
- Portes et parois en panneaux composites aluminium
- Position des portes à configurer selon besoins
- avec vitre de protection



Cellule de soudure laser Siegmund 3600x3600x2250 mm

conseillée pour tables de soudure jusqu'à 2400x1200 mm, Portes et parois en panneaux composites aluminium, Position des portes à configurer selon besoins, avec vitre de protection

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-3636.LC	3600 mm	3600 mm	2250 mm	458 kg	**6.671 €** •



Toit pour cellule de soudage laser 3600x3600

Possibilité de connexion d'une aspiration des fumées de soudure (Ø 200 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
2-3636.LCR	3600 mm	3600 mm	135 kg	**2.549 €** •

Promo exceptionnelle Cellule de soudure laser 3600x3600x2250 mm NEW

Contenu de la livraison: 1x 3636.LC Cellule de soudure laser 3600x3600x2250 mm, 1x WS162010.L Etabli avec plaque acier 2000x1000 mm, 6x 160621 Pince de bridage, 8x 160108.N Équerre, 4x 160110.N Équerre, 12x 160511 Boulon, 1x 163999 Set d'accessoires

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
4-3636.LC.Set	3600 mm	3600 mm	2250 mm	660 kg	**8.989 €** •
					au lieu de 9.516 €

Avantages de l'établi Siegmund

Lors des premiers essais avec un poste manuel de soudure laser, il arrive d'endommager la table de travail. La plaque à trous de l'établi Siegmund peut facilement et économiquement être remplacée et offre donc une base de travail idéale pour la soudure laser manuelle.

Cellule de soudure laser Siegmund 4800x3600x2250 mm

- conseillée pour tables de soudure jusqu'à 3000x1500 mm
- Portes et parois en panneaux composites aluminium
- Position des portes à configurer selon besoins
- avec vitre de protection

Cellule de soudure laser Siegmund 4800x3600x2250 mm

conseillée pour tables de soudure jusqu'à 3000x1500 mm, Portes et parois en panneaux composites aluminium, Position des portes à configurer selon besoins, avec vitre de protection

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-4836.LC	4800 mm	3600 mm	2250 mm	526 kg	**7.394 €** •



Toit pour cellule de soudage laser 4800x3600

Possibilité de connexion d'une aspiration des fumées de soudure (Ø 200 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
2-4836.LCR	4800 mm	3600 mm	177 kg	**3.360 €** •

Conseil produit

Rallonge, panneau pour cellule de soudage laser 1200

pour l'agrandissement de la cellule de soudure laser de 1200 mm, Contenu de la livraison: 2x Panneau, 2x Montant central

16 22 28

	L (a)	H (c)	G	
2-1212.LCW	1200 mm	2250 mm	67 kg	**1.104 €** •

Soudure laser efficace et sûre

La soudure manuelle laser est devenue dans un temps très court un procédé important dans la technique de soudure. Pour répondre au besoin de sécurité élevé de la soudure laser manuelle, Siegmund propose une cellule adaptée. Nous conseillons une cellule de soudure laser en combinaison avec notre établi Siegmund. La cellule de soudure laser protège les personnes et les biens, des rayonnements parasites et de la réflexion. D'autre part, la cellule laser réduit les perturbations par des facteurs externes comme les mouvements d'air ou les particules de poussière.

www.siegmund.com/
F-laser-cell

L: Longueur, B: Largeur, H: Hauteur, G: Poids

Siegmund Roto-Positionneur

- Rotation hydraulique de la plaque de bridage, électrique en option
- Réglage hydraulique de la hauteur et de l'inclinaison
- Grande surface de travail, hauteur faible
- masse rotative comprise: liaison optimale au plateau de la table, pas de câbles emmêlés
- sans table / plaque octogonale
- 6R300M16 / 6R450M16: Conseil: Table octogonale à partir de 1200 mm mini

Siegmund Roto-Positionneur RP 1250
Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Angle d'inclinaison: 95°, Course utile verticale (A): 540-1120 mm, Course utile horizontale (B): 700-1280 mm, Longueur (C): 1760 mm, Largeur (D): 1630 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	**26.542 €**	○

Siegmund Roto-Positionneur RP 2000
Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 550-1300 mm, Course utile horizontale (B): 650-1400 mm, Longueur (C): 1850 mm, Largeur (D): 1660 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	**29.558 €**	○

Siegmund Roto-Positionneur RP 3000
Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 740-1590 mm, Course utile horizontale (B): 720-1570 mm, Longueur (C): 2400 mm, Largeur (D): 1825 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	**34.108 €**	○

Siegmund Roto-Positionneur RP 4500
Rotation table T/min (électrique): 0-1,5, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 830-2080 mm, Course utile horizontale (B): 880-2130 mm, Longueur (C): 2590 mm, Largeur (D): 2270 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	**49.883 €**	○

NB: Charge admissible, poids de la table à déduire.

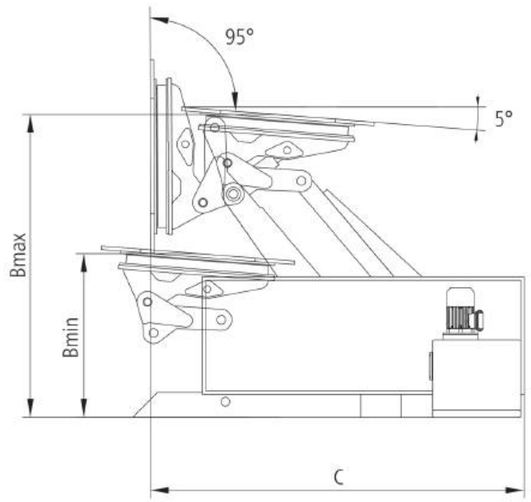

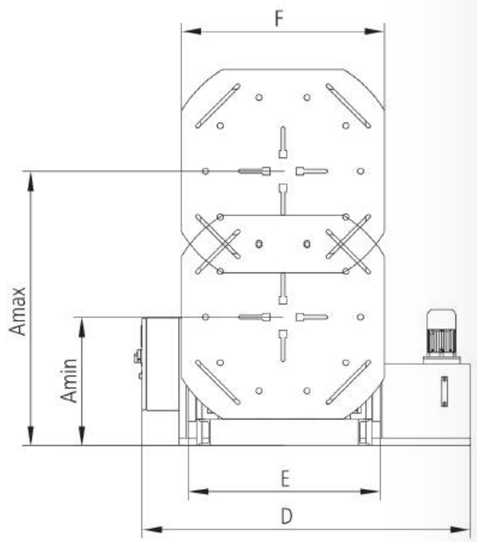

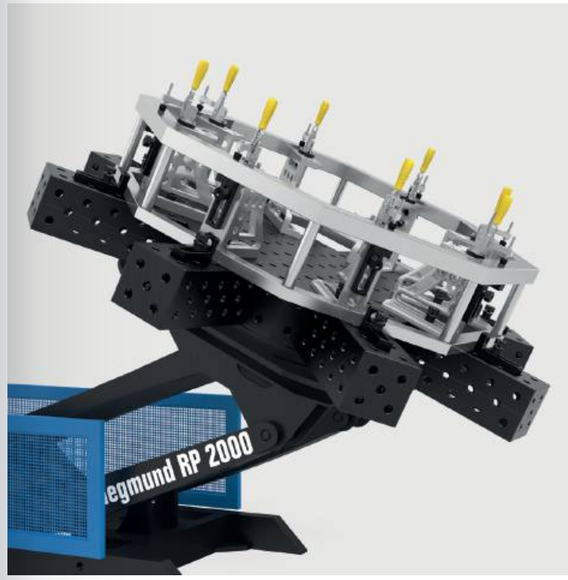

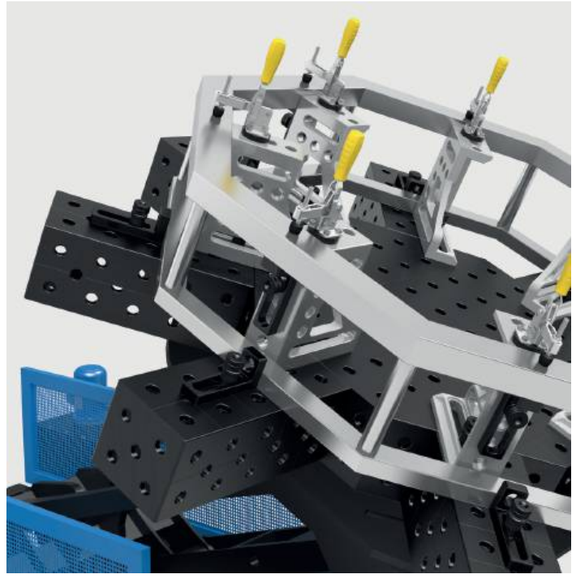

Conseil produit

Commande manuelle (raccordée)
pour RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, compris dans le prix de base (sauf commande avec fonction par apprentissage), Boutons de commande pour réglage manuel, Support compris, installation ultérieure NON possible

	G		
6R000150	5 kg	**1.175 €**	○

Commande manuelle (raccordée) pour fonction d'apprentissage
conçu pour Roto-Positionneur avec fonction apprentissage, Installation à postériori possible, non compris dans le prix de base pour un positionneur avec fonction Teach

	G		
6R000151	3,50 kg	**1.175 €**	○

Commande au pied
pour RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, fonction Start and Stop intégrée pour la rotation de la plaque de bridage, Installation à postériori possible

	G		
6R000250	5 kg	**1.700 €**	○

Boîtier de commande avec fonction apprentissage pour RP 1250, RP 2000, RP 3000
Programmer, positionner et répéter vos positions, Commande manuelle reliée par câble avec un surcoût, entraînement électrique nécessaire (6R000450, 6R000460, 6R000470), installation ultérieure NON possible

	G		
6R000550	20 kg	**9.625 €**	○

Boîtier de commande avec fonction apprentissage pour RP 4500
Programmer, positionner et répéter vos positions, Commande manuelle reliée par câble avec un surcoût, installation ultérieure NON possible

	G		
6R000560	20 kg	**10.925 €**	○

G: Poids, TF: Capacité de charge, DM: Couple maxi table, KM: Couple d'inclinaison, BG: Largeur du châssis



Option angle d'inclinaison 140°
Incliner la plaque de bridage de 140°, Rotation complète avec une table octogonale à partir de 1200 mm en position périphérique maxi impossible, installation ultérieure NON possible

6R000350	RP 2000	**3.309 €**	○
6R000360	RP 3000	**4.009 €**	○

Rotation électrique
Vitesse de rotation réglable en continu, Lever et incliner par entraînement hydraulique, installation ultérieure NON possible

6R000450	RP 1250	**3.017 €**	○
6R000460	RP 2000	**3.984 €**	○
6R000470	RP 3000	**3.817 €**	○



Fin de course pour RP 1250, RP 2000, RP 3000
arrête la plaque pendant la descente afin d'éviter les collisions avec le sol, Installation à postériori possible

6R000660	**442 €**	○



Scanner laser type S300 pour Roto Positionneur et Synchrolift
zone de sécurité 3 m, angle de vue: 270°, résolution du scanner: 0,5°, Dispositif de sécurité avec zone de sécurité, sans programmation, Montage et raccordement à la charge du client, installation ultérieure NON possible

6RS00000	**5.442 €**	○

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Positionneur

- Rotation manuelle grâce à un volant
- Transmission de puissance par un roulement avec réducteur intégré
- Plateau universel pour le bridage des poutres en U-Siegmund
- Bridage des pièces sur poutre en U-Siegmund
- Grande stabilité grâce au pied avec ancrage au sol
- sans poutre en U

Siegmund M-Positionneur MP 500 pour Système 16
Volant avec poignée Ø 200 mm, Rapport de réduction: 1:73, Axe de rotation: horizontal, Longueur max poutre en U: 1500 mm, Hauteur de travail (A): 850 mm, Hauteur des montants (B): 955 mm, Hauteur totale (C): 1083 mm, Largeur de la plaque au sol (D): 500 mm, Longueur de la plaque au sol (E): 400 mm

	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**5.980 €**	○

Siegmund M-Positionneur MP 1500 pour Système 28
Volant avec poignée Ø 315 mm, Rapport de réduction: 1:73, Axe de rotation: horizontal, Longueur max poutre en U: 3000 mm, Hauteur de travail (A): 850 mm, Hauteur des montants (B): 955 mm, Hauteur totale (C): 1140 mm, Largeur de la plaque au sol (D): 600 mm, Longueur de la plaque au sol (E): 600 mm

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**6.325 €**	○

NB: Charge admissible, poids de la poutre en U à déduire.

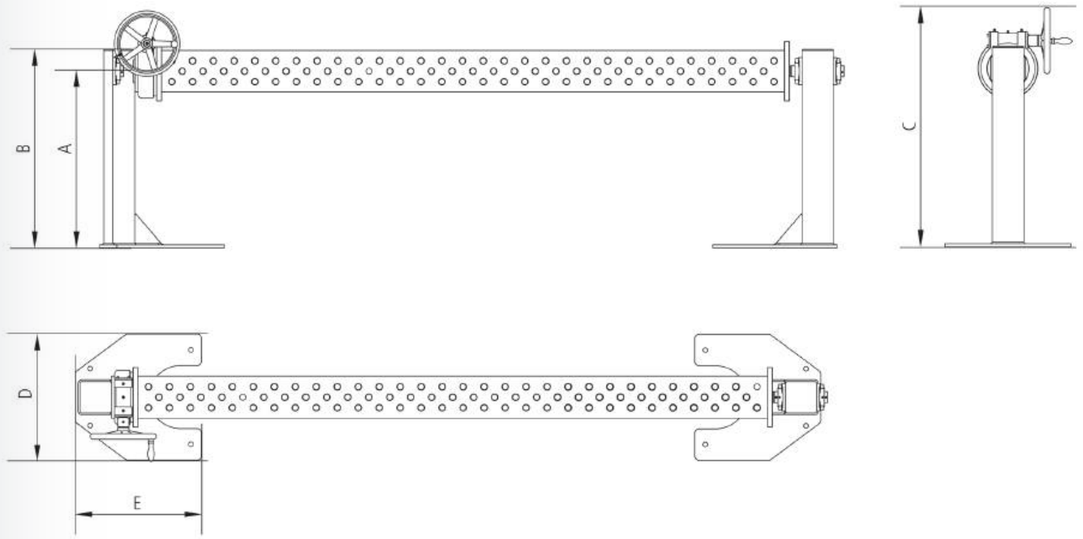

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Poids, TF: Capacité de charge, DM: Couple

Siegmund Synchrolift

- Rotation en continu des plateaux de bridage
- Grande précision de répétition
- Système „transpalette" pour le déplacement du positionneur
- Commande avec visualisation
- masse rotative comprise: liaison optimale au plateau de la table, pas de câbles emmêlés
- sans table / plaque octogonale

Siegmund Synchrolift SL 2500
Rotation table T/min (électrique): 1, Vitesse montée / descente: 56 cm/min, Puissance moteur en rotation: 0,75 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1500 mm, Course (C): 350-1850 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	**36.718 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 4500
Rotation table T/min (électrique): 1, Vitesse montée / descente: 56 cm/min, Puissance moteur en rotation: 0,55 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1500 mm, Course (C): 450-1950 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	**44.505 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 7000
Rotation table T/min (électrique): 0,75, Vitesse montée / descente: 56 cm/min, Puissance moteur en rotation: 0,55 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1450 mm, Course (C): 500-1950 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	**50.989 €** ○

NB: Charge admissible, poids de la table à déduire.

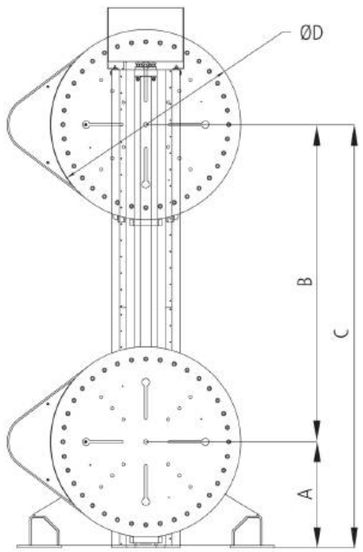

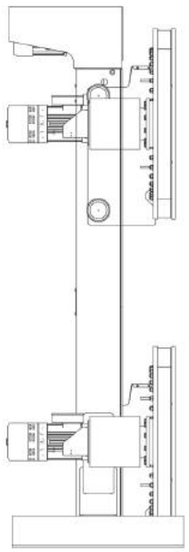

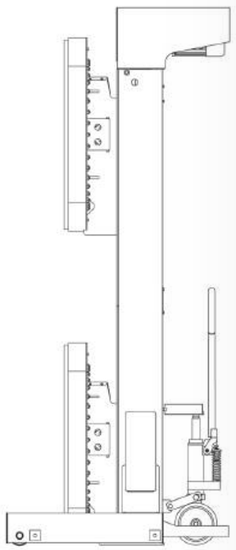

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Conseil produit

Commande manuelle (raccordée)
compris dans le prix de base, Boutons de commande pour réglage manuel, Support compris, installation ultérieure NON possible

6S000150			**1.155 €** ○

Commande manuelle (raccordée) pour fonction d'apprentissage
conçu pour Synchrolift avec fonction apprentissage, Installation à postériori possible, non compris dans le prix de base pour un positionneur avec fonction Teach

	G		
6S000151	2,80 kg		**1.155 €** ○

Commande au pied
fonction Start and Stop intégrée pour la rotation de la plaque de bridage, Installation à postériori possible

6S000250			**1.532 €** ○

Boîtier de commande avec fonction apprentissage
Programmer, positionner et répéter vos positions, installation ultérieure NON possible

	G		
6S000550	20 kg		**6.125 €** ○



Rail au sol Rail unitaire 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

	G		
6S000640	10 kg		**280 €** ○



Rail au sol Rallonge Rail unitaire 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

6S000641			**158 €** ○



Rail au sol Rail Double 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

	G		
6S000650	20 kg		**560 €** ○



Rail au sol Rallonge Rail Double 2 m
les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible

6S000651			**315 €** ○



Scanner laser type S300 pour Roto Positionneur et Synchrolift
zone de sécurité 3 m, angle de vue: 270°, résolution du scanner: 0,5°, Dispositif de sécurité avec zone de sécurité, sans programmation, Montage et raccordement à la charge du client, installation ultérieure NON possible

6RS00000			**5.442 €** ○

G: Poids, TF: Capacité de charge, DM: Couple maxi table

SUJETS, TENDANCES, DÉVELOPPEMENTS ET BONNES CONVERSATIONS

Les salons mettent en lumière les thèmes, tendances et développements du secteur et proposent une plateforme pour l'échange d'expériences et de compétences.

Nous nous efforçons de développer de nouvelles solutions pour augmenter la productivité et l'efficience. La participation à différents salons, nous donne la possibilité de présenter nos dernières évolutions à un large public international de professionnels, de clients et de prospects. De bons contacts et des discussions intéressantes enrichissent chacune de nos participations à un salon.

Venez nous voir sur notre stand pour vous persuader par vous même de la qualité de nos produits. Nous vous accueillerons avec plaisir pour un entretien individualisé.

Toutes les dates de salons en Allemagne et dans le monde entier sont sur notre catalogue salon.

www.siegmund.com/
F-exhibition

LE CONFIGURATEUR SIEGMUND – BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com

Le configurateur Siegmund vous permet de concevoir et réaliser votre montage de bridage. Réalisez votre prochain projet à peu de frais – rapide, simple et intuitif.

- Démarrez votre projet avec le choix d'une quelconque table de soudure Siegmund.
- Importez votre pièce dans le configurateur Siegmund.
- Bridez votre pièce avec les accessoires adéquats et affichez la liste des composants.

Vos avantages

- Grande diversité de produits
- Partagez vos projets
- Modèles de design
- Réalité augmentée
- Synchronisation du Cloud
- Vidéos tutorielles

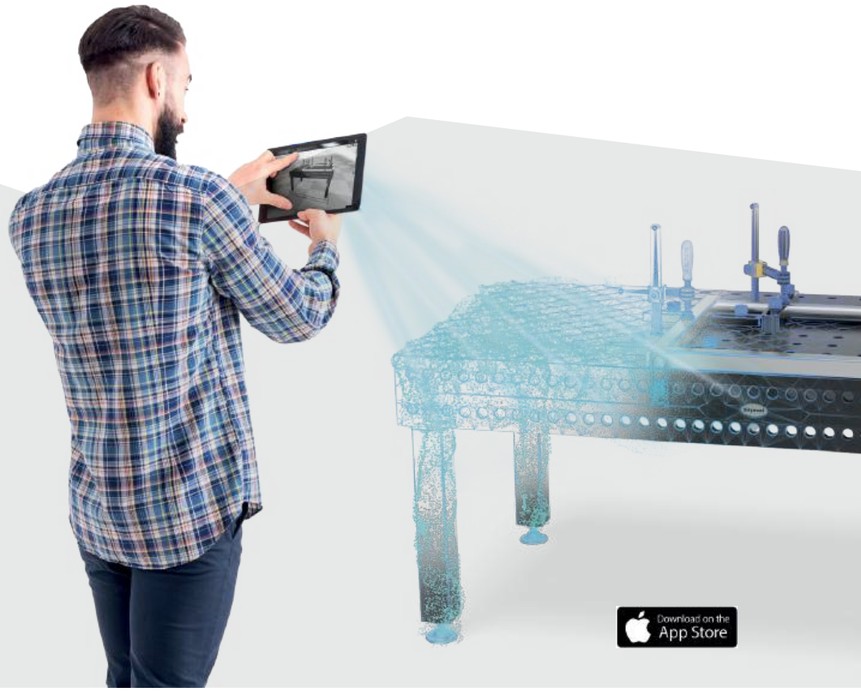

Prix en €, hors TVA, frais d'emballage et de transport en sus. En cas d'enlèvement par le client, nous facturons des frais d'emballage de 80 € à 170 € pour les systèmes 22 et 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) et de 55 € à 170 € pour le système 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Commande minimale 50 €. Sous réserve de modifications techniques. Départ stock de Oberottmarshausen. Réservé à la revente. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression.

Tous les textes, illustrations et éléments de cette publication sont soumis au Copyright de Bernd Siegmund GmbH. Aucune partie de ce Flyer ne peut être reproduite ou publiée d'une manière analogique ou digitale en dehors de cette brochure sans autorisation du représentant légal.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH

● Article produit en stock ○ Article produit sur commande

siegmund

Notre planning salons,
voir plus bas:

www.siegmund.com/F-exhibition

Fabricant:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél. +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Vos correspondants:

WELDA.be
SOUDAGE | MACHINES | OUTILLAGE

Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker-Gand
+32 (0) 9 355 74 26 • INFO@WELDA.BE

WWW.WELDA.BE

Lundi à vendredi
8h-12h et 13h-18h