

CATALOGUE PRODUITS

**Nos produits
permettent de
traiter les
problèmes
spécifiques de
toutes les familles
de métaux.**



Chimiderouil sa
Rue des Ayettes 20
BE-7011 Ghlin
+32 65 40 30 70




Chimiderouil, la filière de mise en propreté, décapage et passivation des surfaces métalliques et d'installations industrielles.


Nos produits permettent de traiter les problèmes spécifiques
de toutes les familles de métaux.



Chimiderouil est à la fois formulateur et utilisateur de ses produits :
lorsque nous vous vendons un produit, nous savons de quoi nous parlons !

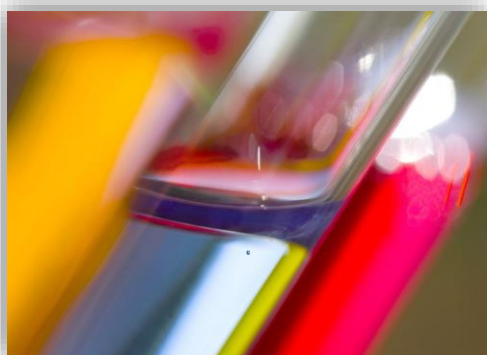

Nous avons la solution à tous vos problèmes pour
décaper, passiver, enlever des calamines, des dépôts de tartres,
de l'oxydation ou tout autre contamination des surfaces métalliques.

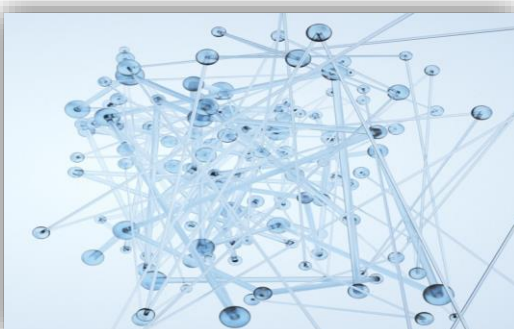

Pour consulter les principaux produits de notre gamme, merci de vous référer aux tableaux didactiques par familles d'alliage (voir page 4)

Type de produit

Conditionnements possibles

Type d'utilisation conseillé

Brève explication du produit

GAMME 600

Chimiderouil a développé une famille de produits exempts d'acide fluorhydrique dans leur formulation et destinés au décapage de l'inox. Cette gamme est classée comme non toxique par voie cutanée et par inhalation.

Son étiquetage est exempt du pictogramme tête de mort conformément avec la législation en vigueur





FLUIDOX 600

Le Fluidox 600 est un décapant pulvérisable, pour les aciers inoxydables austénitiques, austéno-ferritiques et les alliages nickel-chrome (Inconel-Incoloy). Grâce à son pouvoir dégraissant, il est en général pas indispensable d'effectuer un dégraissage préalable. Le Fluidox 600 est particulièrement adapté au traitement des ensembles chaudronnés ou mécano-soudés, dont l'encombrement ne permet pas le décapage en bain.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 kg
- Bidon de 20 kg
- Cubi de 1000 kg



GELINOX 600

Le Gel Inox 600 est un gel décapant qui permet d'éliminer par application au pinceau ou à la brosse les calamines de soudures et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables. Sa viscosité est particulièrement conçue pour un travail de précision et ce soudure.

CONDITIONNEMENT

- Pots de 1 kg
- Carton de 4 x 2 kg « 1 carton + 2 pinceaux »
- Carton de 4 x 7,5 kg « 1 carton + 2 pinceaux »



NETINOX 600

Le Net Inox 600 permet d'éliminer par immersion ou circulation, les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables. Le Net Inox 600 est un produit prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune dilution et limite donc les manipulations de produit.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 L / 20 L
- Fût de 200 L
- Cubi de 1000 L

Chimiderouil S.A. Rue des Ayettes 20 ; 7011 Ghlin (Mons) - Belgique, Tél: +32 (0) 65 40 30 70

Chimiderouil
www.chimiderouil.com



Immersion



Pulvérisation



Circulation



Application

Ce catalogue propose nos produits principaux. Pour obtenir plus d'information à propos de nos produits, ou pour trouver un produit concernant un soucis plus spécifique, merci de consulter notre site internet www.chimiderouil.com ou de contacter un de nos collaborateurs via mail sales@chimiderouil.com ou par téléphone **+32 65 40 30 70**.

CONTENU

INOX

dégraissage	décapage	Gamme 600	passivation
5	7	9	11

CARBONE

dégraissage	dérouillage	neutralisation passivation	conservation
13	15	17	19

AUTRES ALLIAGES

dégraissage	aluminium	alliages cuivreux	alliages de titane
21	23	25	25

DETARTRAGE 27

ACCESSOIRES

pinceaux	pulvérisateurs	autres	Produits Babbco
29	31	33	35

VOS CONTACTS



+32 65 40 30 70
+32 65 40 30 71



sales@chimiderouil.com



Chimiderouil sa
Rue des Ayettes 20
B – 7011 Ghlin



www.chimiderouil.com

Dégraissage inox

FINOX DH
SODEX AR
CLINOX 30



PRODUITS DE DEGRAISSAGE INOX



FINOX DH



Le Finox DH permet d'éliminer par immersion, circulation, aspersion, les salissures et impuretés grasses superficielles. Le caractère acide du Finox DH assure également une décontamination partielle par dissolution des oxydes métalliques et permet de diminuer la durée du décapage subséquent.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 1 L

Bidon de 5 L / 20 L / 200 L

Cubi de 500 L ou 900 L



SODEX AR



Le Sorex AR est un dégraissant alcalin qui permet d'éliminer par immersion ou circulation, les graisses, poussières, huiles, peintures, rouille.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg



CLINOX 30



Le Clinox 30 est un produit de dégraissage puissant type détergent pour tous les métaux, capable d'éliminer, les produits gras et les salissures des surfaces métalliques, sans les attaquer.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

Décapage inox

NETINOX

GELINOX S

FLUIDOX ECR

FLUIDOX F33

SPRAYINOX W50



PRODUITS DE DECAPAGE INOX



NETINOX



Le Net Inox permet d'éliminer par immersion, ou par circulation les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables..

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L / 20 L

Fût de 200 L / 850 L



GELINOX S



Le GEL Inox S est un gel décapant qui permet d'éliminer par application au pinceau ou à la brosse les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables. Sa viscosité est spécialement conçue pour un travail de précision et ce particulièrement pour le décapage des cordons de soudure.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 2 kg ou
4 x 7,5 kg
« 1 carton + 2 pinceaux »

Fût ouverture totale 30 kg



FLUIDOX ECR



Le Fluidox ECR est un décapant pulvérisable, pour les aciers inoxydables austénitiques, austéno-ferritiques et les alliages nickel-chrome (Inconel -Incoloy). Grâce à son pouvoir dégraissant, il n'est en général pas indispensable d'effectuer un dégraissage préalable.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 kg

Bidon de 20 kg



FLUIDOX F33



Le Fluidox F33 est un décapant pulvérisable, pour les aciers inoxydables austénitiques, austéno-ferritiques et les alliages nickel-chrome (Inconel -Incoloy). Grâce à son pouvoir dégraissant, il n'est en général pas indispensable d'effectuer un dégraissage préalable. Sa formulation spécifique limite d'une part les émanations de vapeurs nitreuses mais est également particulièrement adaptée aux grandes surfaces en inox 304 L

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 kg

Bidon de 20 kg



SPRAYINOX W50



Le Spray Inox W50 est un décapant pulvérisable, pour les aciers inoxydables austénitiques, austéno-ferritiques et les alliages nickel-chrome (Inconel -Incoloy). Le spray inox est de couleur blanche ce qui permet lors de la mise en œuvre en espace confiné de distinguer facilement les zones traitées Le Spray Inox W50 est facile à rincer. Grâce à son pouvoir dégraissant, il n'est en général pas indispensable d'effectuer un dégraissage préalable.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 kg


Bidon de 20 kg

Gamme 600


FLUIDOX 600

GELINOX 600

NETINOX 600

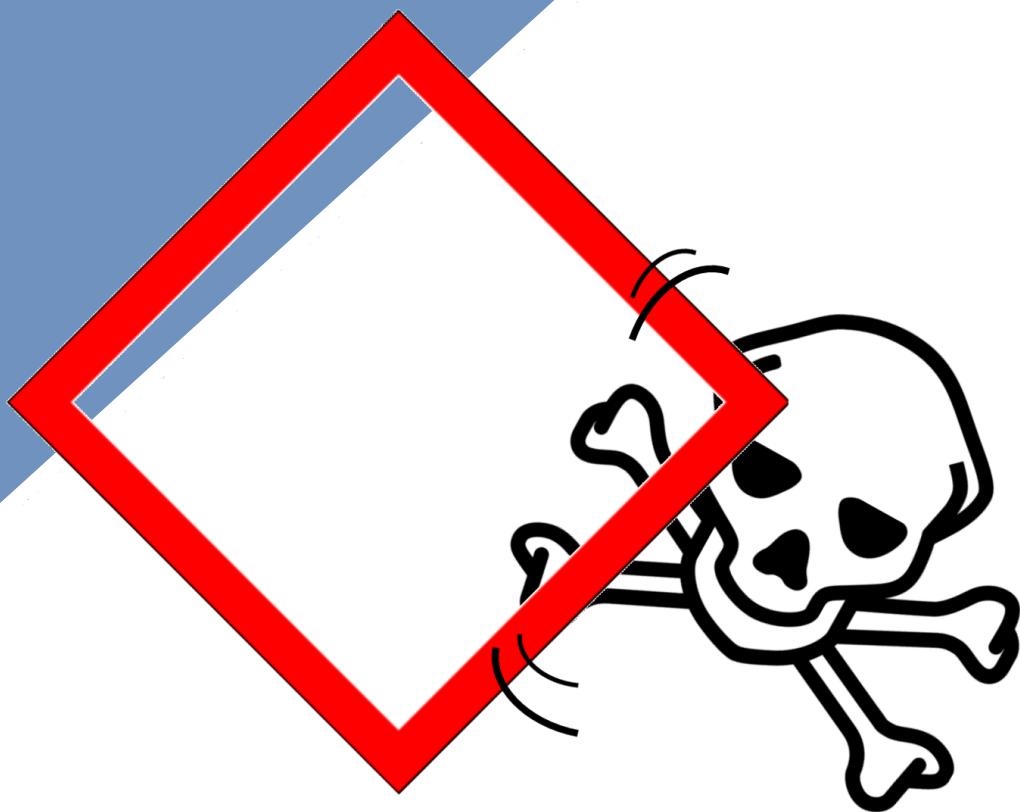

GAMME 600



Chimiderouil a développé une famille de produits **exempts d'acide fluorhydrique dans leur formulation** et destinés au décapage de l'inox. Cette gamme est classée comme **non toxique** par voie cutanée et par inhalation.

Son étiquetage est **exempt du pictogramme tête de mort** conformément avec la législation en vigueur (CE1272/2008).



FLUIDOX 600



Le Fluidox 600 est un décapant pulvérisable, pour les aciers inoxydables austénitiques, austéno-ferritiques et les alliages nickel-chrome (Inconel -Incoloy). Grâce à son pouvoir dégraissant, il n'est en général pas indispensable d'effectuer un dégraissage préalable. Le Fluidox 600 est particulièrement adapté au traitement des ensembles chaudronnés ou mécano-soudés, dont l'encombrement ne permet pas le décapage en bain.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 kg

Bidon de 20 kg

Cubi de 1000 kg



GELINOX 600



Le Gel Inox 600 est un gel décapant qui permet d'éliminer par application au pinceau ou à la brosse les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables. Sa viscosité est spécialement conçue pour un travail de précision et ce particulièrement pour le décapage des cordons de soudure.

CONDITIONNEMENT

Pots de 1 kg

Carton de 4 x 2 kg
« 1 carton + 2 pinceaux »

Carton de 4 x 7,5 kg
« 1 carton + 2 pinceaux »



NETINOX 600



Le Net Inox 600 permet d'éliminer par immersion ou circulation, les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables. Le Net Inox 600 est un produit prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune dilution et limite donc les manipulations de produit.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L / 20 L

Fût de 200 L

Cubi de 1000 L

Passivation inox

N50

CDR 1049

CDR 1111



PRODUITS DE PASSIVATION INOX



N50



Le N 50 est utilisé par immersion ou circulation, pour dissoudre les inclusions métalliques et recréer une couche passive sur la surface des aciers inoxydables après les traitements de dégraissage et décapage.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

Fût de 200 L

Cubi de 1000 L



CDR 1049



Le CDR 1049 est utilisable par aspersion. Il permet de décontaminer les surfaces des inclusions métalliques nuisibles. Il permet également la formation rapide et homogène d'une couche passive après décapage.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L



CDR 1111



Le CDR 1111 est une pâte de passivation qui s'applique au pinceau ou à la brosse sur les surfaces en acier inoxydable pour éliminer les contaminations et recréer une couche passive.


CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 2 kg
« 1 carton + 2 pinceaux »

Carton de 4 x 7,5 kg
« 1 carton + 2 pinceaux »

Dégraissage carbone

SODEX 110
SOLDEG 60

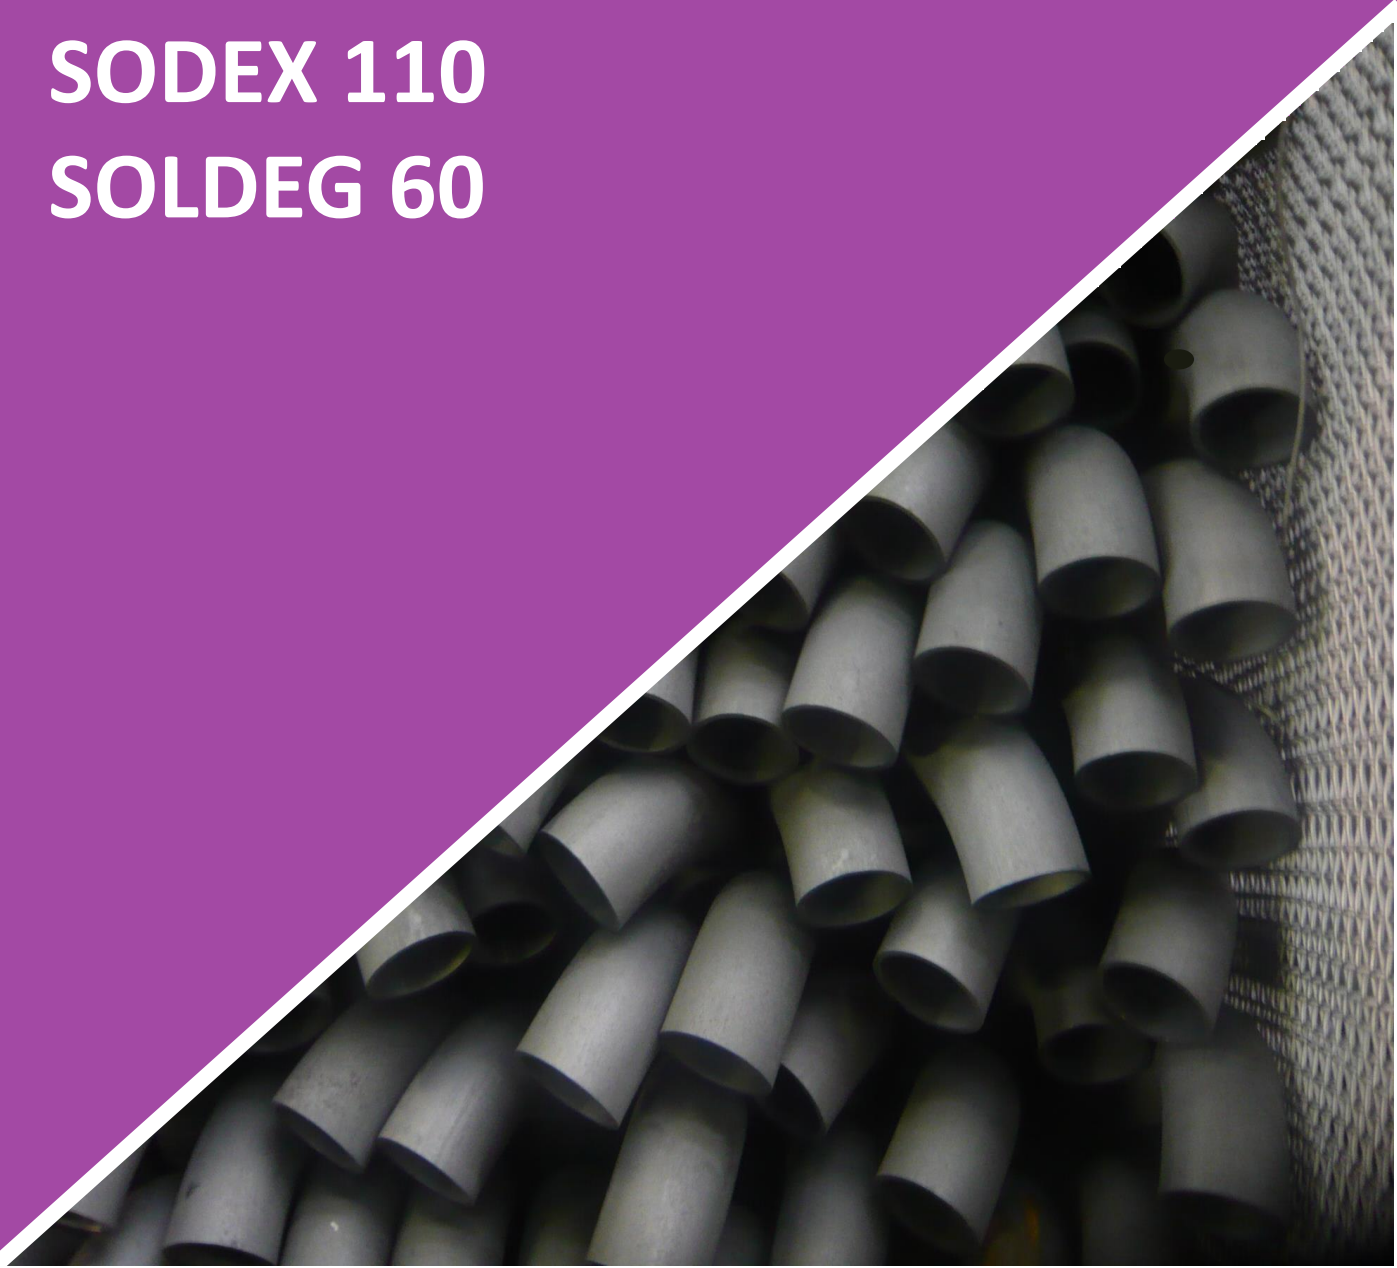

PRODUITS DE DEGRAISSAGE

Acier carbone



SODEX 110



Le Sodex 110 permet d'éliminer par immersion ou circulation, les graisses, poussières, huiles, calamines de combustion, peintures, rouille.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 kg



SOLDEG 60



Le Soldeg 60 est un mélange de solvants sans odeur, à haut pouvoir dégraissant et peu inflammable. On peut l'utiliser par immersion, circulation, application ou ruissellement. Le Soldeg-60 est un mélange de solvants non chlorés.

CONDITIONNEMENT

Fût de 50 L

Fût de 200 L

Lors de la conception d'éléments métalliques, de nombreuses opérations (usinage, fraisage, protection contre la corrosion...) impliquant l'utilisation d'huile, de graisse et de lubrifiant seront mises en œuvre entraînant la présence de contaminants souvent néfastes en vue de leur application finale. Les conséquences qui en résultent sont assez diversifiées (une mauvaise adhérence de revêtement, contamination de fluide...) et peuvent avoir des effets dévastateurs comme l'explosion d'une installation et la perte de vie humaine. Il convient donc d'éliminer les contaminations graisseuses avant la mise en service des produits finis.

Dérouillage carbone

FERINIT F
SOLUTION 3D
DECALAMINOX 4A



PRODUITS DE DEROUILLAGE

acier carbone



FERINIT F



Le Ferinit F décape les métaux ferreux par immersion ou circulation à froid. Il permet l'élimination des oxydes et, après rinçage, neutralisation et séchage, assure une propreté optimale au système traité.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

Fût de 200 L

Cubi de 1000 L



SOLUTION 3D



La Solution 3D est un décapant acide inhibé spécialement conçu pour éliminer, sans attaque du métal, les oxydes (rouille et calamine) des surfaces encore grasses, lorsqu'il n'est pas prévu de procéder à un dégraissage préalable. Ce produit est particulièrement recommandé dans le cas de traitement par remplissage ou circulation des corps creux de forte capacité.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

Fût de 200 L

Cubi de 1000 L



DECALAMINOX 4A



Le Decalaminox 4A est un décapant acide puissant inhibé spécialement conçu pour éliminer les différents oxydes, sans attaque du métal ainsi que les sables vitrifiés résiduels de fonderie.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

Fût de 200 L

Neutralisation Passivation carbone

NEUTRAX HY
NEUTROPASSIV L



NEUTRALISATION – PASSIVATION

acier carbone

NEUTRAX HY



Le Neutrax HY est destiné à la neutralisation des métaux ferreux après décapage acide. Après séchage, le Neutrax HY laisse sur les surfaces traitées un film alcalin et complexant préservant les métaux ferreux d'une réoxydation rapide.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg



NEUTROPASSIV L

Le Neutro Passiv L est une préparation liquide concentrée permettant de confectionner des bains de neutralisation et de passivation des métaux ferreux après traitements chimiques.

Après séchage, il laisse un film de phosphate amorphe à la surface des métaux.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L



Conservation carbone

LUBRIL D
FERANET
FEROX W



CONSERVATION CARBONE



LUBRIL D



Le Lubril D est utilisé pour renforcer la protection réalisée par :

- La neutralisation (NEUTRAX)
- La phosphatation amorphe (NEUTRO-PASSIV)

Grâce à son caractère hydrophobe, le Lubril D peut être appliqué directement sur des pièces humides.

CONDITIONNEMENT

Fût de 50 L

Fût de 200 L



FERANET



Le Feranet est un primaire convertisseur de rouille, il agit par application. Il ne s'adresse pas à la calamine, ni aux surfaces phosphatées.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L ou 20 L



FEROX W



Le Ferox W permet de dérouiller les surfaces usinées, oxydées par des traces de doigts humides, par condensation, par l'action d'ambiances corrosives. Son emploi est recommandé sur des rouilles légères et récentes

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L ou 20 L

Dégraissage autres alliages

DEG 56

DEG EM

CLINOX 30



DEGRAISSAGE

autre alliages



DEG 56



Le DEG 56 est un mélange de solvants organiques à haut pouvoir dégraissant.

Nous le recommandons particulièrement pour :
Les dégraissages inter-opérationnels, avant peinture, collage, revêtement, opérations de finition.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 50 L

Fût de 200 L

DEG EM



Le DEG EM est un mélange de solvants, sans odeur, peu inflammable, facilement émulsionnable dans l'eau

CONDITIONNEMENT

Bidon de 50 L

Fût de 200 L



CLINOX 30



Le Clinox 30 est un produit de dégraissage de tous les métaux, capable d'éliminer, les produits gras et les salissures des surfaces métalliques, sans les attaquer.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

Aluminium

GEL ALU

CLINALU 17

CLINALU 50

CLINALU P59



PRODUITS DE DECAPAGE

alliages légers



GEL ALU



Le Gel Alu est un puissant produit de désoxydation des alliages légers (à l'exception des alliages à haute teneur en silicium) utilisé lorsque l'immersion se révèle impossible : ensembles importants ou composés de différents métaux.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 2kg

Bidon de 5 kg

Bidon de 23 kg

CLINALU 50



Le Clinalu 50 est une solution acide, utilisée pour blanchir et passer l'aluminium et les alliages aluminium-magnésium ou aluminium-cuivre, après décapage par CLINALU 17. Dans le cas des alliages aluminium-titane ou aluminium-silicium utiliser le CLINALU NT.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L



CLINALU 17



Le décapage des alliages légers par immersion dans les bains de Clinalu 17 s'effectue à température ambiante. Il est rapide et peu onéreux. On obtient un satinage régulier. Le Clinalu 17 est composé de sels alcalins et de mouillants biodégradables, facilement solubles dans l'eau.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg

CLINALU P59



Le Clinalu P59 permet de dégraisser et dérocher les surfaces en aluminium et alliages. Il élimine, par immersion ou aspersion, les films gras et les oxydes en vue d'une application de peinture ou de vernis.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

Alliages cuivreux

DECUPROX

Alliages de titane

TITANET



ALLIAGES CUIVREUX



DECUPROX



Le Decuprox est un produit de désoxydation et de passivation des alliages cuivreux qui décape, sans altérer leur couleur, les brasures à base d'argent. On l'utilise pour éliminer les oxydes et retrouver la couleur des métaux traités..

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

ALLIAGES DE TITANE

TITANET



Le Titanet permet d'éliminer par immersion, les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

Détartrage

DETARTRANT D
DETARTRANT N
DETARTRANT AL
DETARTRANT BSZ



DETARTRAGE



DETARTRANT D



Le DETARTRANT D est une préparation acide inhibée spécialement formulée pour dissoudre ou détacher par circulation, remplissage ou immersion, les formations calcaires qui peuvent apparaître à l'usage, notamment sur les surfaces internes des tuyauteries et corps creux des installations industrielles. Il est particulièrement utilisé sur les installations en acier au carbone

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

Fût de 200 L

DETARTRANT N



Le DETARTRANT N est une préparation acide spécialement formulée pour dissoudre ou détacher par circulation, remplissage ou immersion, les formations calcaires qui peuvent apparaître à l'usage, notamment sur les surfaces internes des tuyauteries et corps creux des installations industrielles. Il est particulièrement utilisé sur les installations en acier inoxydable.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

DETARTRANT AL



Le DETARTRANT AL est une préparation acide inhibée, utilisée par circulation, remplissage ou immersion pour dissoudre les tartres calcaires dans les tuyauteries et les corps creux des installations industrielles. Il est particulièrement utilisés dans les installations comportant des alliages différents et plus sensibles.

Ne convient pas pour l'acier galvanisé

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg

DETARTRANT Z

Le DETARTRANT Z a été spécifiquement développé pour traiter les installations en acier galvanisé. Il doit toutefois être utilisé en respectant scrupuleusement les consignes reprises dans la fiche technique.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg



Pinceaux

PLAT 30 mm

PLAT 40 mm

PLAT 50 mm LONG COURBE

PLAT 50 mm LONG DROIT

Rond N° 6

Rond N° 12

Rond N° 18



PINCEAUX

Les pinceaux fournis par Chimiderouil sont spécialement conçus pour résister à l'agressivité du gel et sont reconnus comme tel !

Différents formats existent en fonction de vos applications.



Pinceau plat 30mm Pinceau plat 40 mm

Rond N° 6

Rond N° 12

Rond N° 18



Pinceau plat 50mm long courbé

Pinceau plat 50mm long droit

Pulvérisateurs

LANCES

GROUPES

ACCESSOIRES PULVE



PULVERISATEURS



Chimiderouil a sélectionné une gamme de pulvérisateurs spécialement fabriqués avec des matériaux à résistance maximale pour être compatibles avec ses produits. Chimiderouil peut vous conseiller afin de faire le meilleur choix et a en stock les pulvérisateurs et accessoires correspondants.

Nous pouvons également vous fournir les pièces détachées permettant de réparer votre pulvérisateur.

EXTRA INCLUS:



GROUPES DE PULVE

Chimiderouil en tant qu'acteur quotidien dans ce secteur peut vous faire profiter de son expérience afin de proposer des groupes de pulvérisation adaptés à ses produits.



LANCE SPRS

Afin de faciliter la pulvérisation des produits dans des endroits difficilement accessibles, nous vous proposons également des lances rallongées vous permettant de travailler plus facilement.

Autres

GANTS

NYLON ABRASIF

COMBINAISONS TYCHEM

LINGETTES

MASQUES



AUTRES ACCESSOIRES

La manipulation de produits dangereux doit se faire dans les conditions adéquates de sécurité. Notre activité quotidienne dans nos ateliers nous a permis de sélectionner le matériel adéquat. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière.

MASQUE & FILTRES

COMBINAISONS anti-acide



GANTS anti-acide




LINGETTES PICK & CLEAN

Pick&Clean est la solution écologique de Nitty-Gritty pour le décapage et la passivation de l'acier inoxydable. Pick & Clean est un produit très facile à utiliser : on applique la lingette Pick sur les soudures à traiter pour enlever les déchets et les oxydations causés par le soudage et pour redonner à l'acier son état naturel.

Nylon abrasif

Chimiderouil vous propose une gamme de produits abrasifs doux permettant d'obtenir un état de surface impeccable après votre traitement

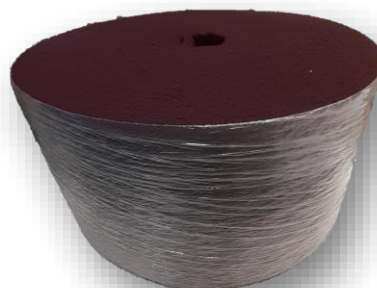

Aérosols

babbco

soco**more** NDT

Skincric C10S1

Skincric P138

Skincric R764

DP55

N120

D100



Chimiderouil en tant qu'acteur majeur dans le domaine de la soudure s'est vu confié par Babbco la **distribution exclusive des produits SKINCRIC**. Ces produits sont de stock en nos magasins et nos ingénieurs sont à votre disposition pour vous conseiller.



SKINCRIC P138 SA

Pénétrant pour examen en lumière du jour selon ISO 3452 niv II. Il est exempt d'éther de glycol classe 1 et 2.

Le SKINCRIC P-138/SA présente un bon contraste, une résistance au surlavage selon ISO 34522 et laisse peu de bruit de fond.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 aérosols de 400 ml

Bidon de 5 L ou 25 L

Fût de 200 L



SKINCRIC C10 S1

Dégraissant versatile poly usage. Il permet l'élimination rapide des pollutions grasses sur pièces mécaniques et électriques (hors tension). Il est utilisé soit pour le dégraissage des pièces avant l'application du pénétrant, soit pour l'élimination de l'excès du pénétrant. Après nettoyage, les pièces sont parfaitement propres et sèches, sans présence aucune d'un film gras résiduel.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 aérosols de 400 ml

Bidon de 5 L ou 25 L

Fût de 200 L



SKINCRIC R764 S1

Révélateur blanc mélange de solvant de nature organique, exempt de méthanol, contenant une poudre complexe à grande surface spécifique, et un système surf actif. Poudre d'une extrême blancheur, en suspension dans un mélange de solvants organiques, chargée de provoquer le ressuage.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 aérosols de 400 ml

Bidon de 5 L ou 25 L



DP55

Pénétrant rouge lavable à l'eau, Type 2 Méthodes A et C Niveau 2 selon AMS 2644 et ISO 3452-2, destiné à la recherche de défauts de surface, dans la gamme de température dite normale (+10°C à +50°C selon ISO 3452-2). Pour d'autres températures, nous consulter.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 aérosols de 300 ml

Carton de 12 aérosols de 500 ml



N120

Mélange complexe d'usage général particulièrement à large spectre d'action, pour préparer les surfaces avant ressuage notamment. Utilisable avant tout type de pénétrant en dessous de 60°C, dans la gamme de température dite normale (+10°C à +50°C selon ISO 3452).

Pour d'autres températures, nous consulter.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 aérosols de 300 ml



D100

Révéléur blanc à support organique, utilisé pour la révélation des défauts et l'amplification des indications données par les pénétrants rouges ou fluorescents, dans la gamme de température dite normale (+10°C à +50°C selon ISO 3452).

Pour d'autres températures, nous consulter..

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 aérosols de 300 ml

Carton de 12 aérosols de 500 ml

Contacts :

Directeur :

Holvoet François-Xavier +32 65 40 30 72

Sales :

Desmarets Laetitia +32 65 40 30 70

Sales & Marketing :

Balcaen Nathalie +32 65 40 30 71

Comptabilité :

Rorive Charlotte +32 65 40 30 74

Ingénieur Qualité :

Duquesnoy Jonathan +32 65 40 30 73

Project manager :

Verstraete Rudi +32 65 40 30 77



Chimiderouil sa
Rue des Ayettes 20
BE-7011 Ghlin
+32 65 40 30 70

